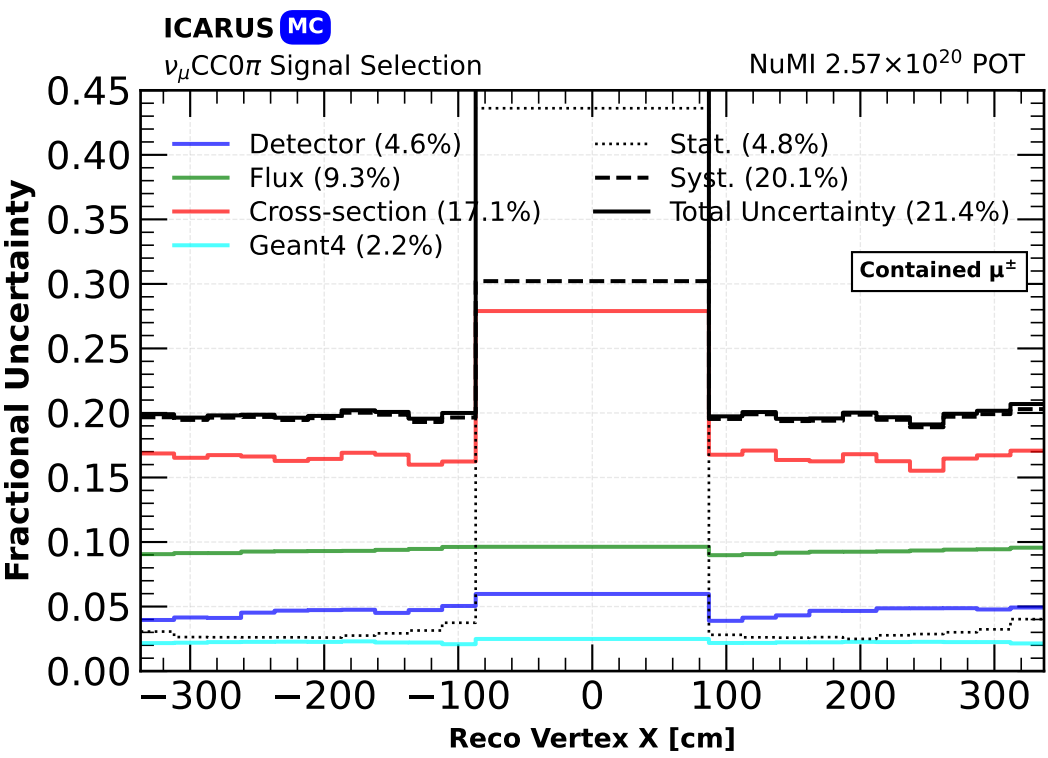
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (4.6%)
Flux (9.3%)
Cross-section (17.1%)
Geant4 (2.2%)
Stat. (4.8%)
Syst. (20.1%)
Total Uncertainty (21.4%)
Contained μ±
Fractional Uncertainty
Reco Vertex X [cm]
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−300
−200
−100
0
100
200
300