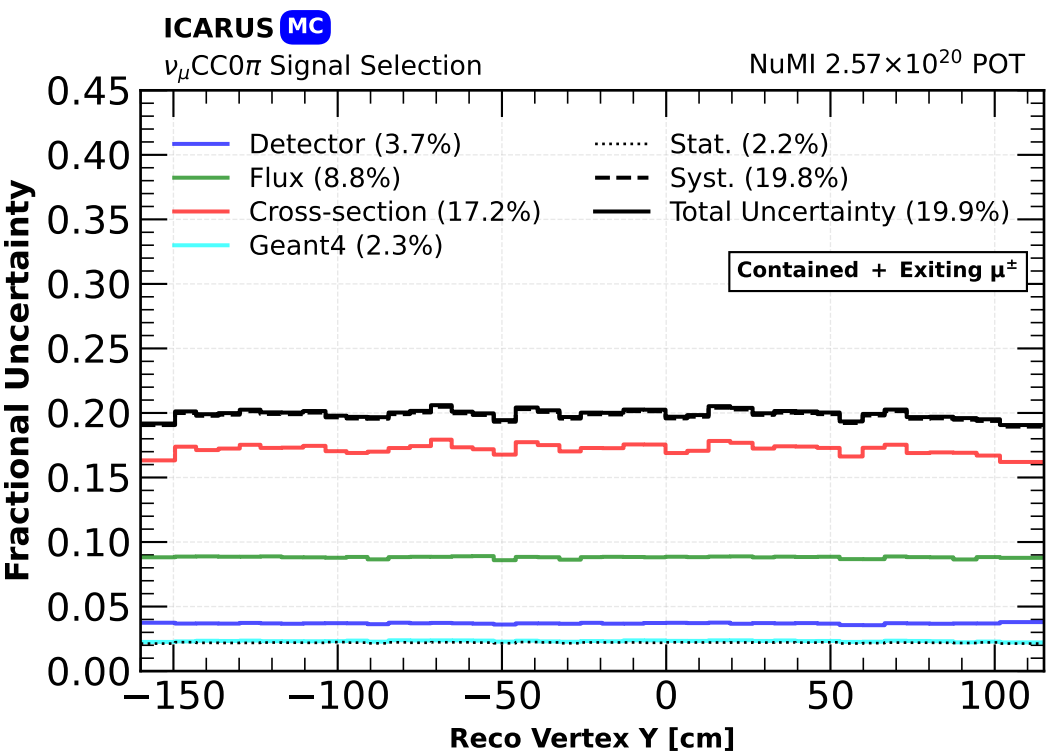
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (3.7%)
Flux (8.8%)
Cross-section (17.2%)
Geant4 (2.3%)
Stat. (2.2%)
Syst. (19.8%)
Total Uncertainty (19.9%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−150
−100
−50
0
50
100
Reco Vertex Y [cm]