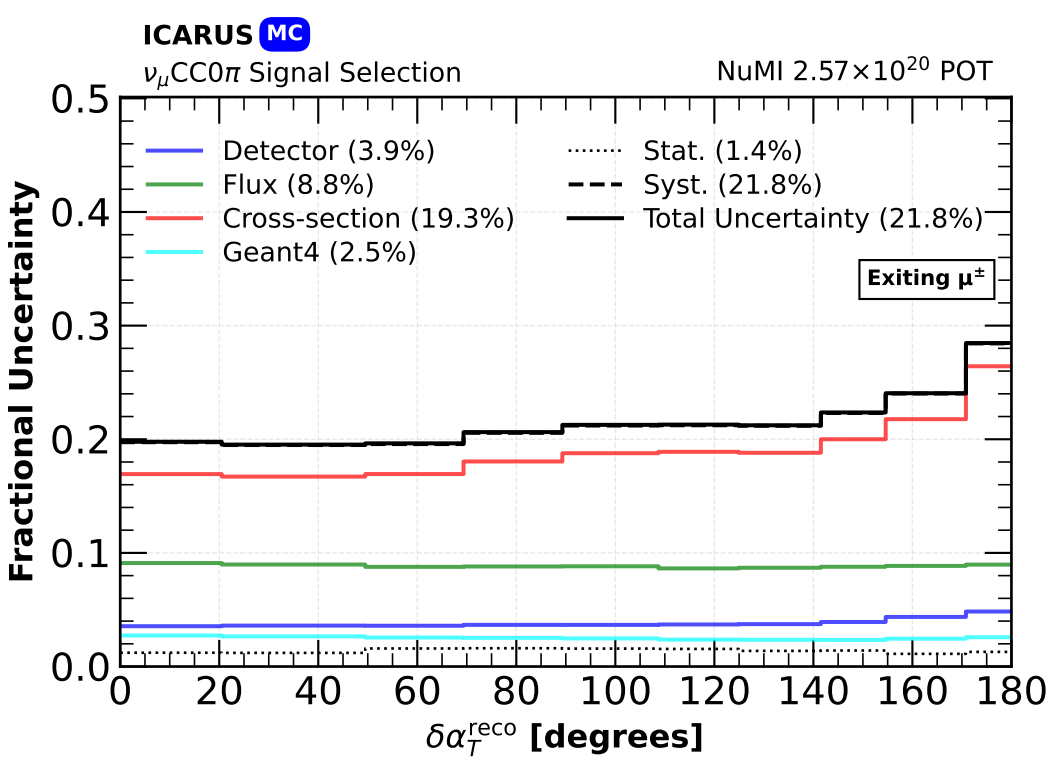
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (3.9%)
Flux (8.8%)
Cross-section (19.3%)
Geant4 (2.5%)
Stat. (1.4%)
Syst. (21.8%)
Total Uncertainty (21.8%)
Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
$\delta\alpha_T^{\text{reco}}$ [degrees]