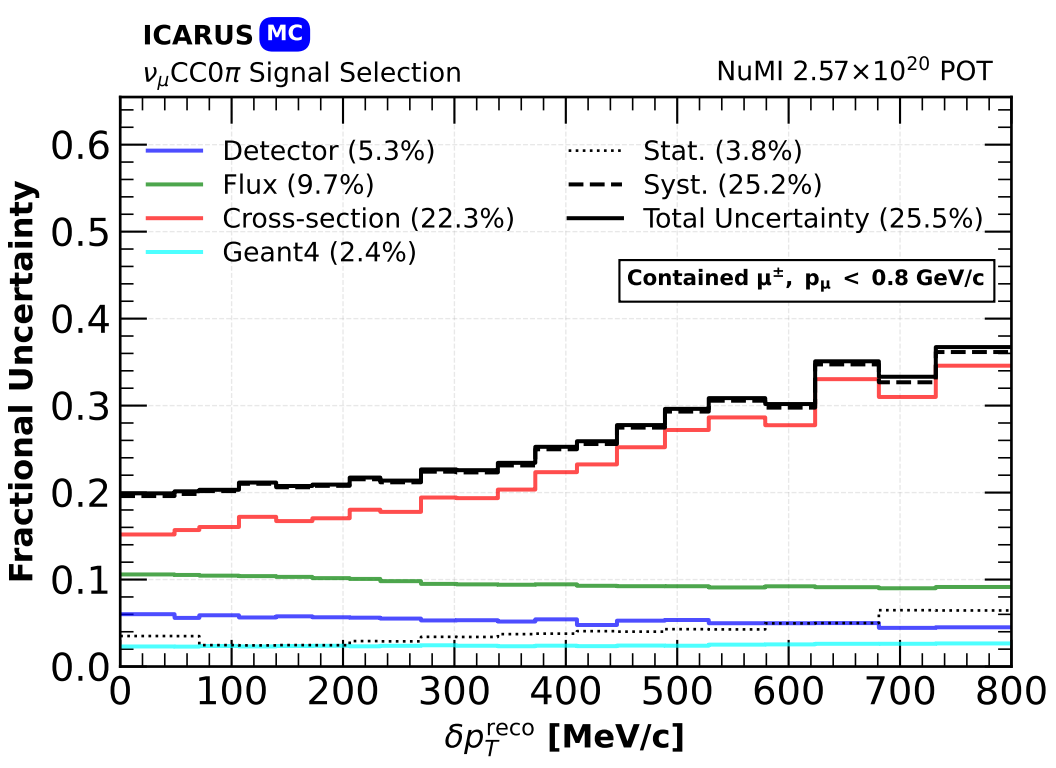
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (5.3%)
Flux (9.7%)
Cross-section (22.3%)
Geant4 (2.4%)
Stat. (3.8%)
Syst. (25.2%)
Total Uncertainty (25.5%)
Contained μ$^{\pm}$, p$_\mu$ < 0.8 GeV/c
Fractional Uncertainty
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
δp_T^{reco} [MeV/c]