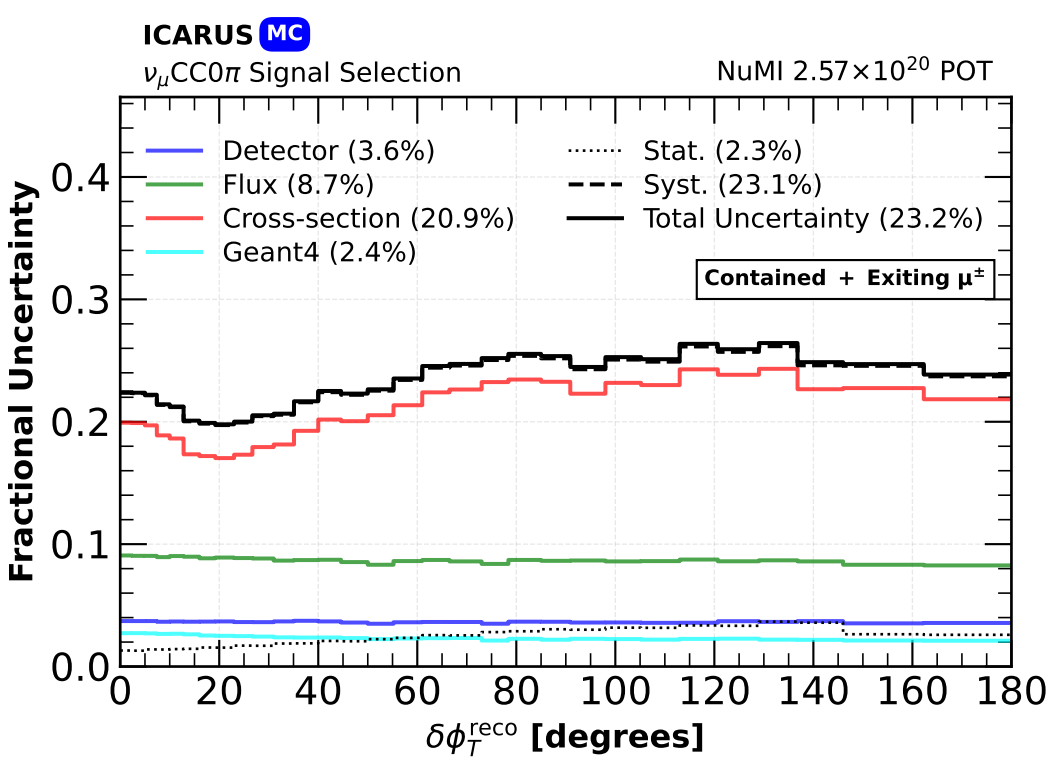
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (3.6%)
Flux (8.7%)
Cross-section (20.9%)
Geant4 (2.4%)
Stat. (2.3%)
Syst. (23.1%)
Total Uncertainty (23.2%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
$\delta\phi_T^{\text{reco}}$ [degrees]