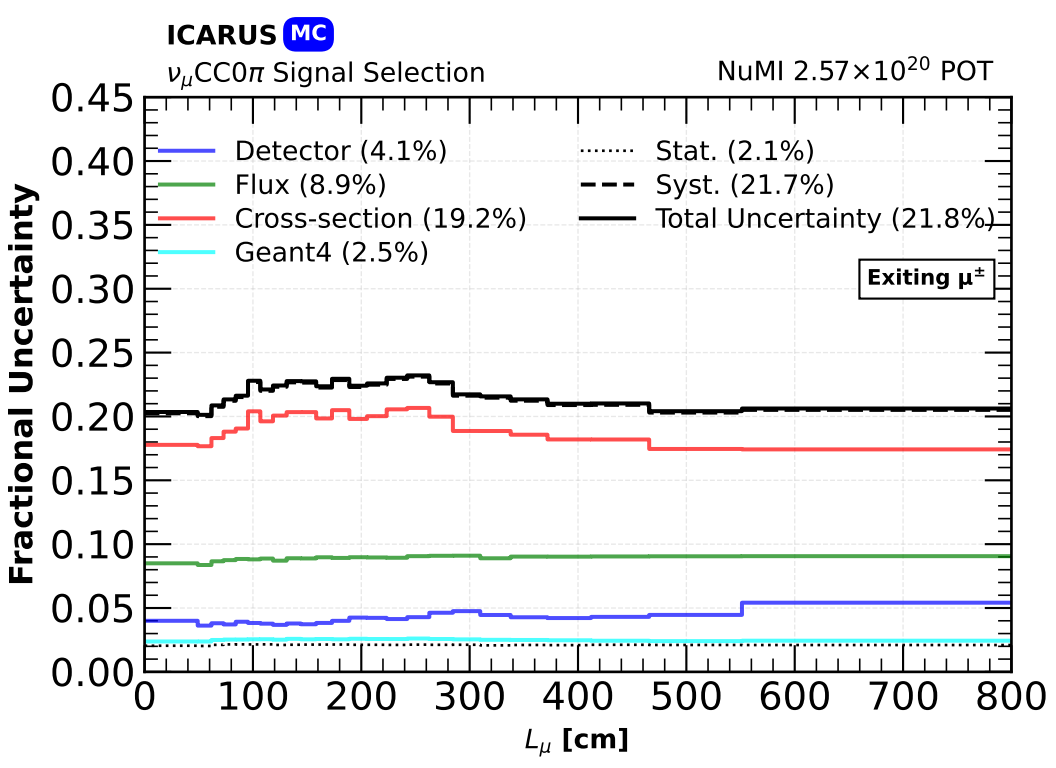
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (4.1%)
Flux (8.9%)
Cross-section (19.2%)
Geant4 (2.5%)
Stat. (2.1%)
Syst. (21.7%)
Total Uncertainty (21.8%)
Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
100
200
300
400
500
600
700
800
L_μ [cm]