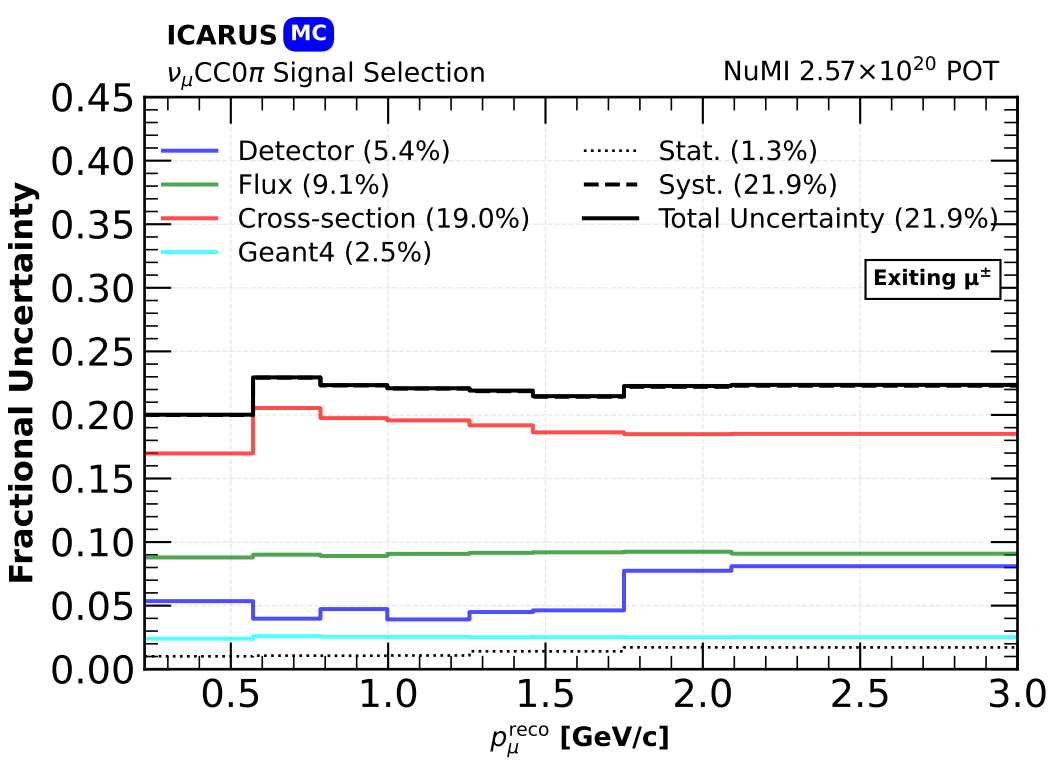
ICARUS MC
$\nu_\mu$CC0$\pi$ Signal Selection
NuMI 2.57×10$^{20}$ POT
Detector (5.4%)
Flux (9.1%)
Cross-section (19.0%)
Geant4 (2.5%)
Stat. (1.3%)
Syst. (21.9%)
Total Uncertainty (21.9%)
Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
$p_\mu^{\text{reco}}$ [GeV/c]