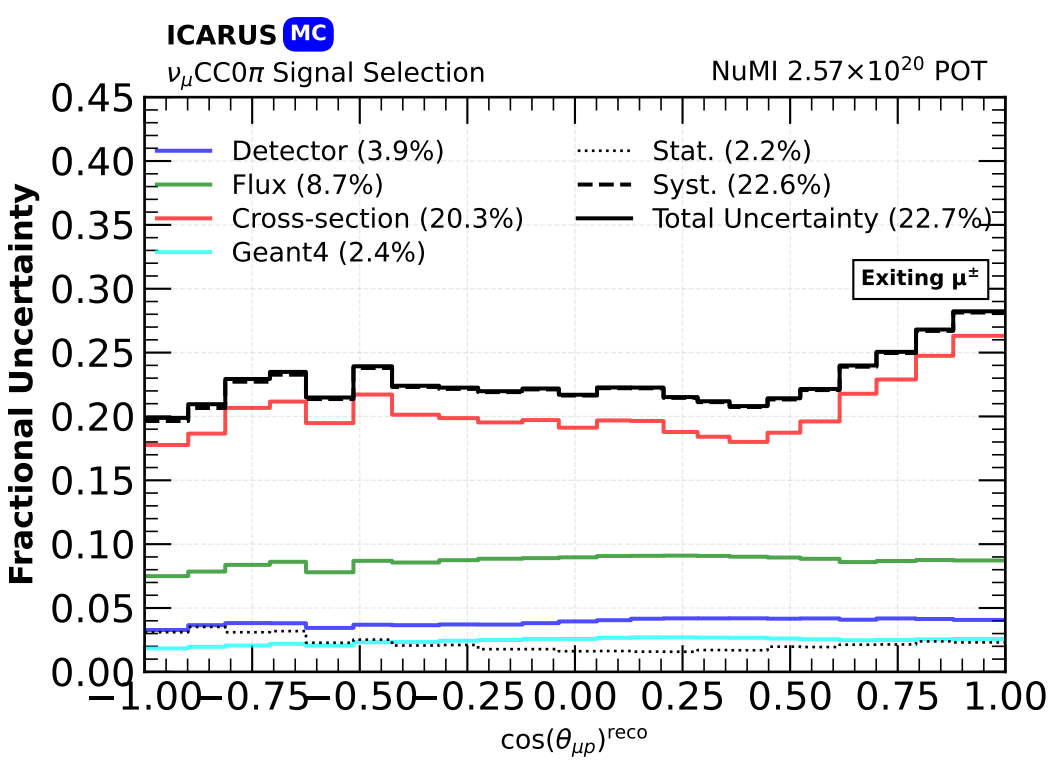
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (3.9%)
Flux (8.7%)
Cross-section (20.3%)
Geant4 (2.4%)
Stat. (2.2%)
Syst. (22.6%)
Total Uncertainty (22.7%)
Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
cos($\theta_{\mu p}$)$^{\text{reco}}$