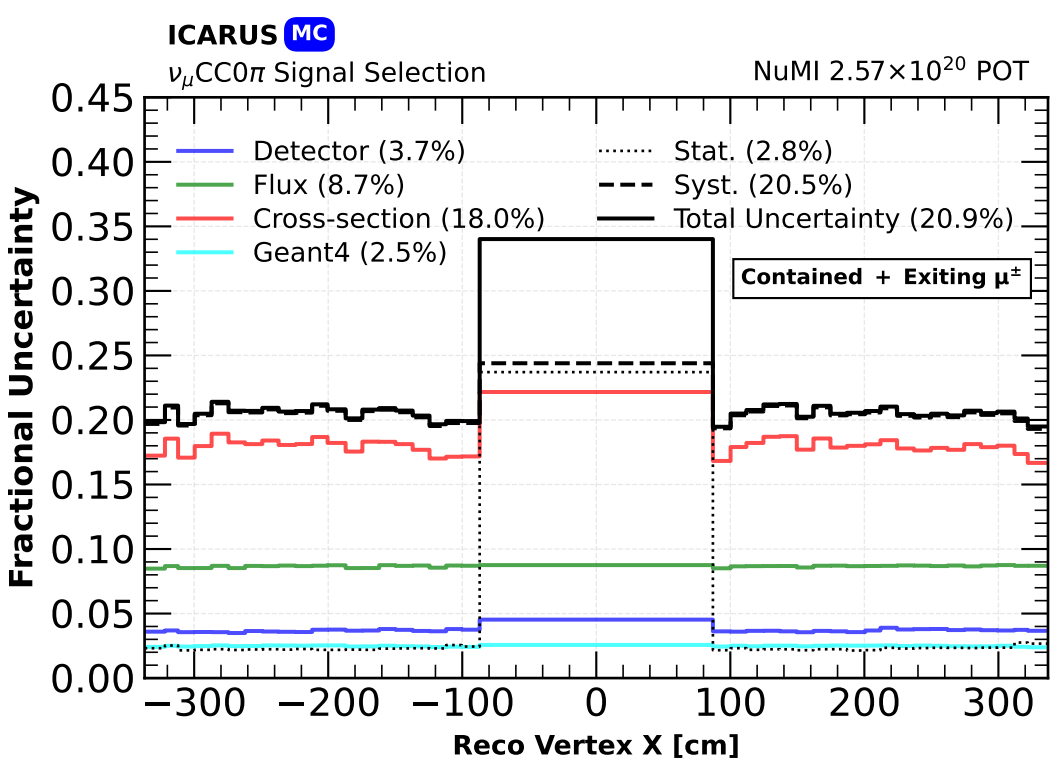
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^20 POT
Detector (3.7%)
Flux (8.7%)
Cross-section (18.0%)
Geant4 (2.5%)
Stat. (2.8%)
Syst. (20.5%)
Total Uncertainty (20.9%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
Reco Vertex X [cm]
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−300
−200
−100
0
100
200
300