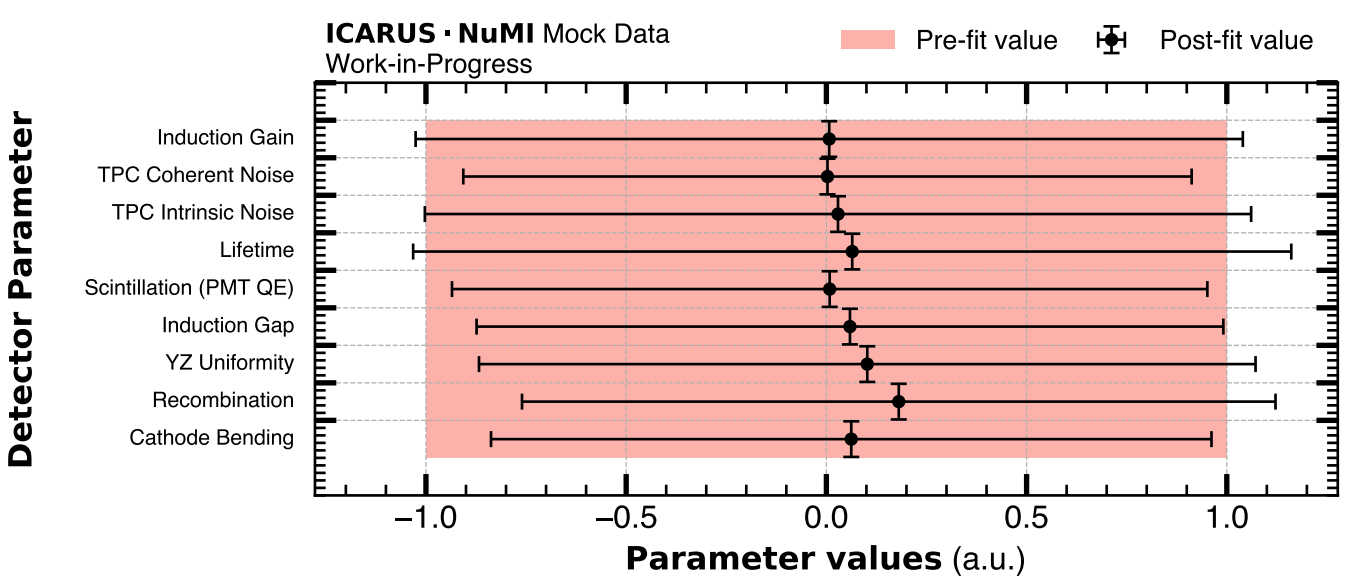
ICARUS · NuMI Mock Data
Work-in-Progress
Pre-fit value
Post-fit value
Detector Parameter
Induction Gain
TPC Coherent Noise
TPC Intrinsic Noise
Lifetime
Scintillation (PMT QE)
Induction Gap
YZ Uniformity
Recombination
Cathode Bending
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Parameter values (a.u.)