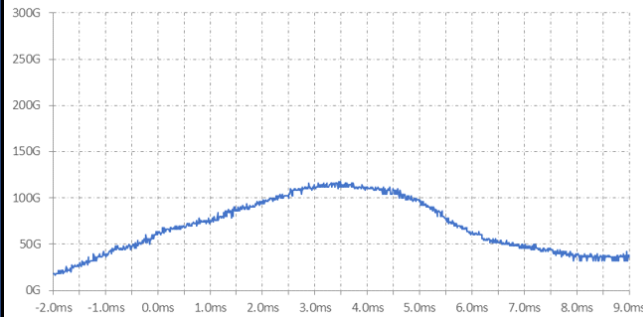
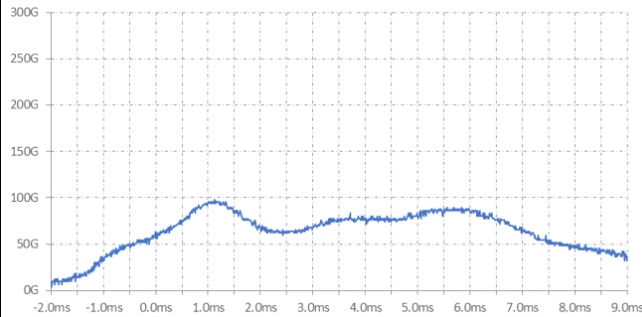
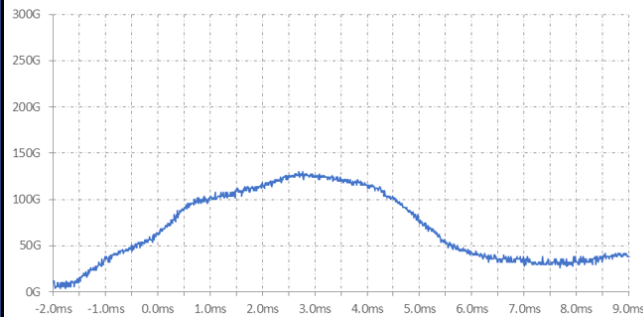
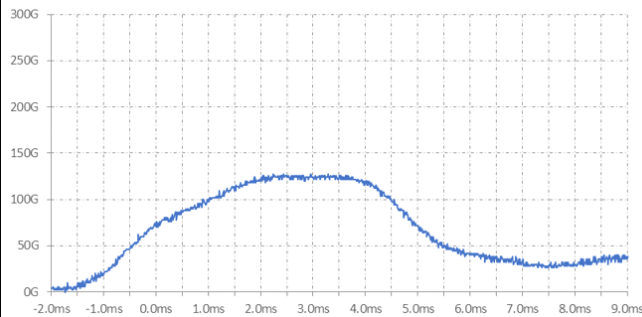
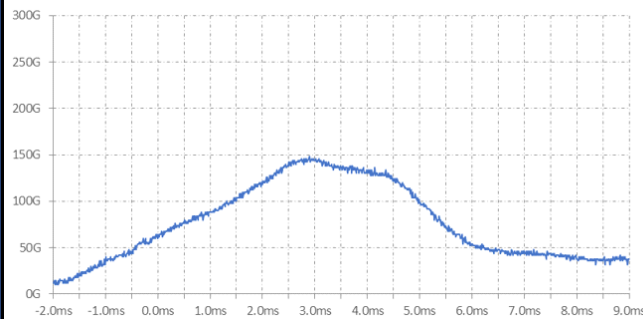
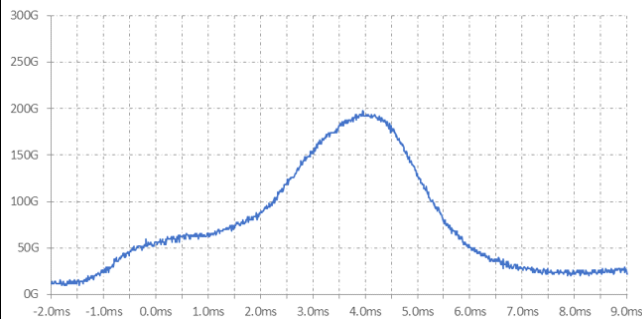


表題		24-No.116		作成日		2024/12/6					
		VESK SG基準による衝撃吸収性試験③		作成者		多鹿					
試料No.3 VesKL 【前処理】高温 【備考】ESCELL0Y CK43D4											
衝撃点:		前頭部		118 G		衝撃点:		後頭部		98 G	
アンビル:		球				アンビル:		球			
											
衝撃点:		左側頭部		130 G		衝撃点:		右側頭部		128 G	
アンビル:		球				アンビル:		球			
											
試料No.4 VesKL 【前処理】低温 【備考】ESCELL0Y CK43D4											
衝撃点:		前頭部		148 G		衝撃点:		後頭部		198 G	
アンビル:		球				アンビル:		平			
											
衝撃点:		右側頭部		212 G		衝撃点:		左側頭部		158 G	
アンビル:		平				アンビル:		球			
