Exemple d'utilisation du package levyBridge

Sommaire

Préparation **1**

I - Une trajectoire **2**
Gamma . . . 2
Wiener . . . 2
Inverse gaussien . . . 3
Variance-gamma . . . 4
Meixner . . . 5

II - Plusieurs trajectoires **7**
Gamma . . . 7
Wiener . . . 7
Inverse gaussien . . . 8
Variance-gamma . . . 9
Meixner . . . 10

III - Données réelles : lasers GaAs **13**

Préparation

Installation des packages depuis GitHub : `levyBridge` pour les ponts, `levysim` pour simuler des trajectoires et `levyfit` pour estimer les paramètres.

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyBridge")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levysim")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
```

Une trajectoire est observée à des instants irréguliers $0 = t_0 < \cdots < t_N$. Le pont stochastique tire, sur la grille régulière $t'_i = i\,t_N/N$, des valeurs qui suivent exactement la loi du processus sachant les observations (méthode `"Bridge"` de Grall-Maës, 2012). Sous le modèle, les accroissements reconstruits sont indépendants et de même loi : ce sont eux que l'on teste ensuite.

Paramètres utilisés :

Processus	Pont	Paramètres du processus	Paramètres du pont
Gamma	`gamma_bridge`	`a = 2, b = 3`	`a`
Wiener	`wiener_bridge`	`mu = 0.5, sigma = 1.5`	`sigma`
Inverse gaussien	`ig_bridge`	`mu = 1, eta = 3`	`eta`
Variance-gamma	`vg_bridge`	`theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2`	`theta, sigma, nu`
Meixner	`meixner_bridge`	`a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2`	`a, d, m`


I - Une trajectoire

Une trajectoire observée à 11 instants irréguliers entre 0 et 22.5 ; la grille régulière est 0, 2.25, 4.5, . . . , 22.5.

```
t <- c(0, 1.2, 2, 3.8, 5.5, 7.1, 10.4, 12.9, 15.3, 18.7, 22.5)
```

Gamma

```
set.seed(1)
x <- sim_gamma(t, a = 2, b = 3)
r <- gamma_bridge(x, a = 2)
plot_bridge(r)
```

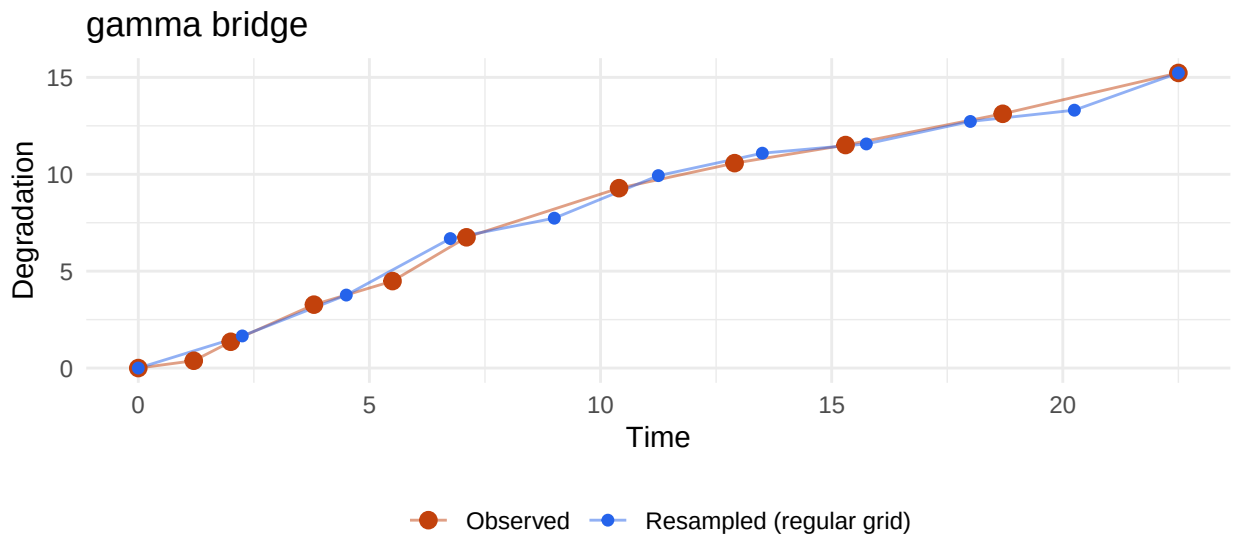



```
r[[1]]
```

```
##         t         X
## 1    0.00  0.000000
## 2    2.25  1.657691
## 3    4.50  3.766966
## 4    6.75  6.682118
## 5    9.00  7.734191
## 6   11.25  9.930251
## 7   13.50 11.088477
## 8   15.75 11.565691
## 9   18.00 12.725810
## 10 20.25 13.307300
## 11 22.50 15.229411
```

Wiener

```
x <- sim_wiener(t, mu = 0.5, sigma = 1.5)
r <- wiener_bridge(x, sigma = 1.5)
plot_bridge(r)
```

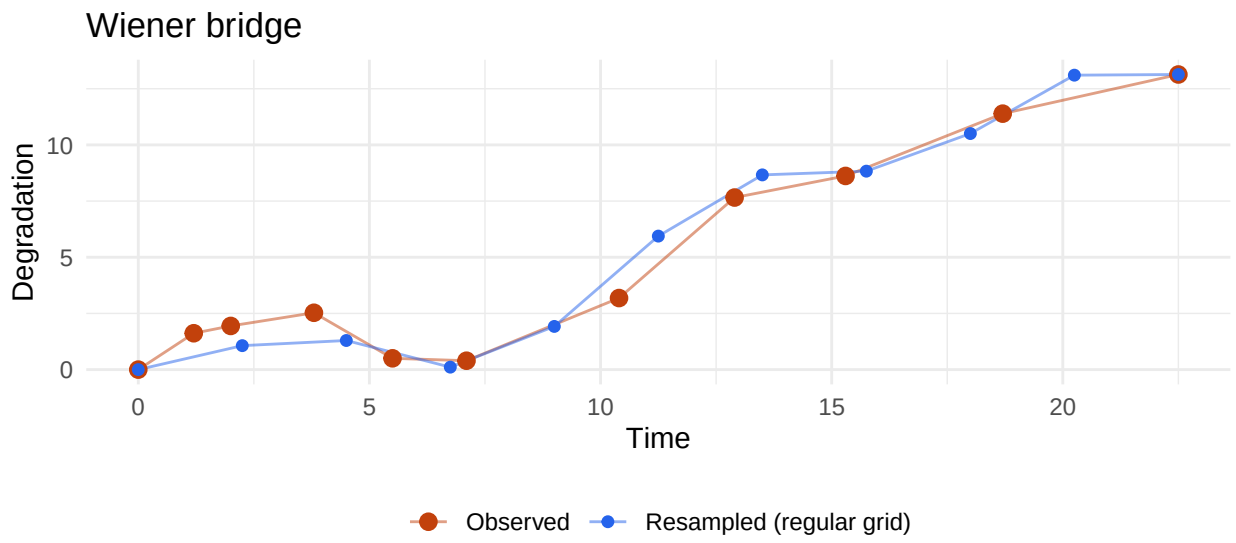



```
r[[1]]
```

```
##        t          X
## 1   0.00  0.0000000
## 2   2.25  1.0662340
## 3   4.50  1.2957781
## 4   6.75  0.1101619
## 5   9.00  1.9217942
## 6  11.25  5.9413083
## 7  13.50  8.6654258
## 8  15.75  8.8310626
## 9  18.00 10.5055605
## 10 20.25 13.1029615
## 11 22.50 13.1332709
```

Inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t, mu = 1, eta = 3)
r <- ig_bridge(x, eta = 3)
plot_bridge(r)
```

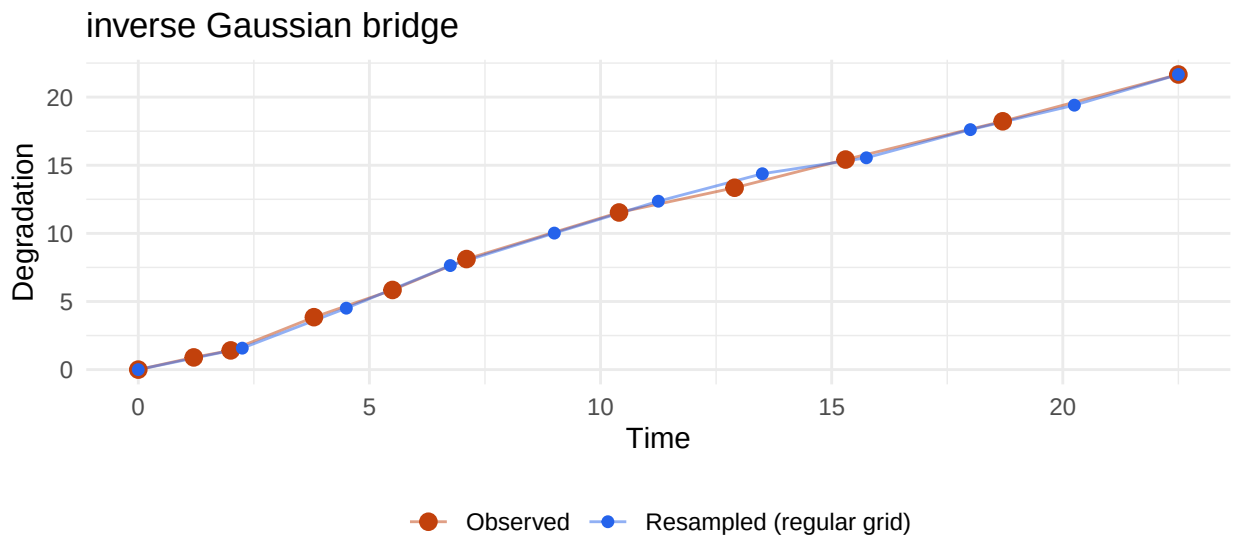



```
r[[1]]
```

```
##         t         X
## 1    0.00  0.000000
## 2    2.25  1.574758
## 3    4.50  4.508963
## 4    6.75  7.637565
## 5    9.00 10.019446
## 6   11.25 12.359964
## 7   13.50 14.376303
## 8   15.75 15.545750
## 9   18.00 17.613520
## 10 20.25 19.408542
## 11 22.50 21.660949
```

Variance-gamma

```
x <- sim_vg(t, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
r <- vg_bridge(x, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
plot_bridge(r)
```

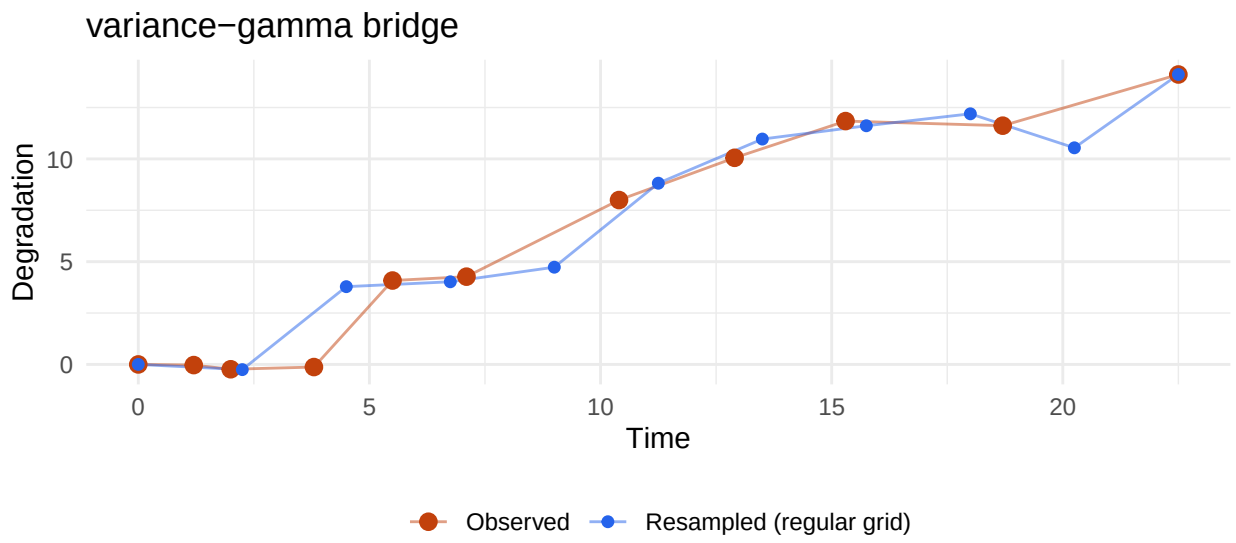



```
r[[1]]
```

```
##        t          X
## 1   0.00  0.0000000
## 2   2.25 -0.2521828
## 3   4.50  3.7840136
## 4   6.75  4.0215649
## 5   9.00  4.7306485
## 6  11.25  8.8172406
## 7  13.50 10.9650553
## 8  15.75 11.6120121
## 9  18.00 12.1930999
## 10 20.25 10.5394625
## 11 22.50 14.1063687
```

Meixner

```
x <- sim_meixner(t, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
r <- meixner_bridge(x, a = 1, d = 1.5, m = 0.2)
plot_bridge(r)
```

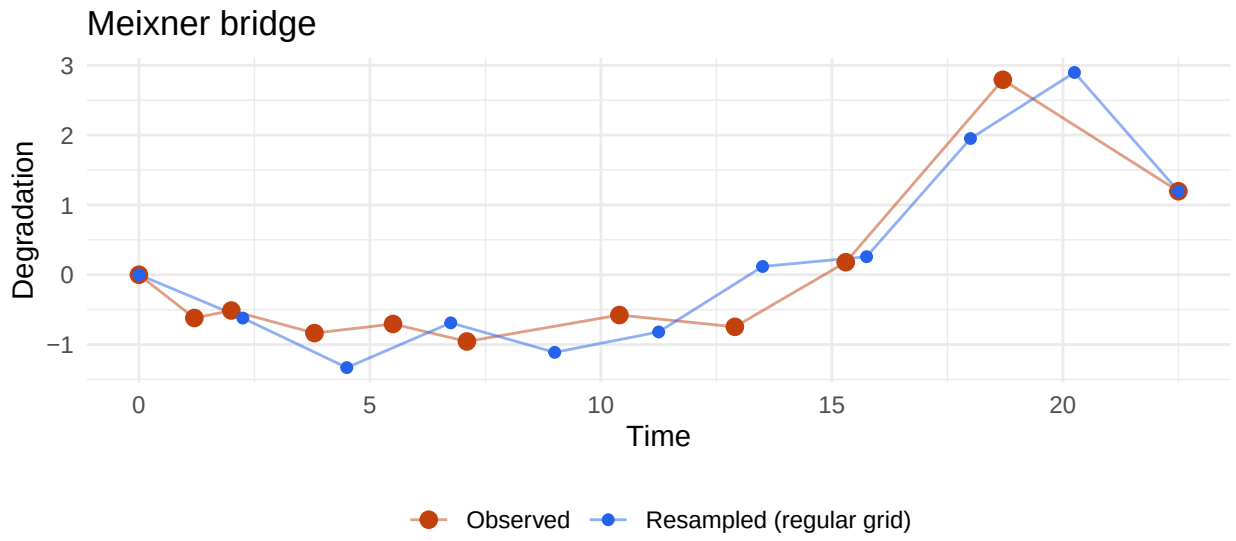


```
r[[1]]
```

```
##         t          X
## 1   0.00  0.0000000
## 2   2.25 -0.6207955
## 3   4.50 -1.3305001
## 4   6.75 -0.6893660
## 5   9.00 -1.1121476
## 6  11.25 -0.8195328
## 7  13.50  0.1181528
## 8  15.75  0.2585441
## 9  18.00  1.9512087
## 10 20.25  2.8972889
## 11 22.50  1.1960660
```


II - Plusieurs trajectoires

20 trajectoires inspectées entre 0 et 40, de plus en plus souvent. Chaque trajectoire a ses propres instants d'inspection : 11 instants pour la première, 12 pour la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à 30 pour la dernière. Le pont reconstruit chaque trajectoire sur sa propre grille régulière.

```
plan <- inspection_times("increasing", n = 10:29, n_traj = 20, tmax = 40)
```


Gamma

```
set.seed(2)
r <- gamma_bridge(sim_gamma(plan, a = 2, b = 3), a = 2)
plot_bridge(r, trajectory = 1:4)
```

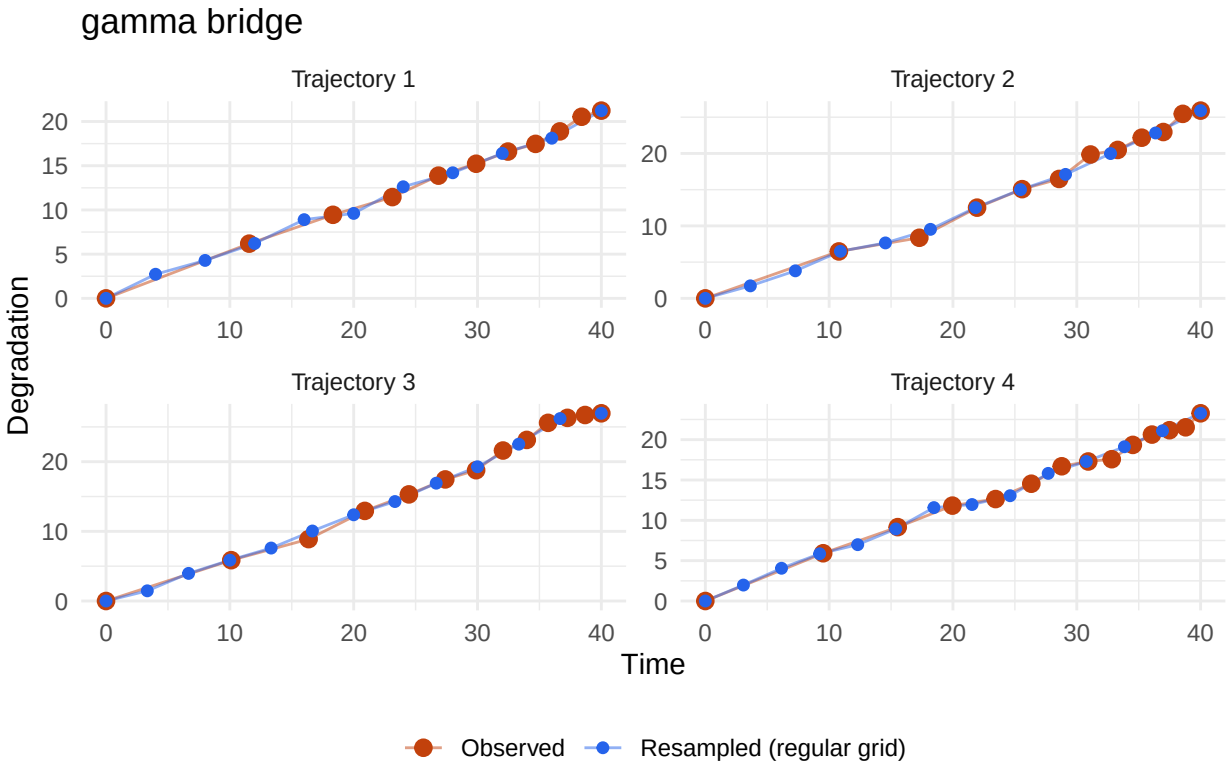


Wiener

```
r <- wiener_bridge(sim_wiener(plan, mu = 0.5, sigma = 1.5), sigma = 1.5)
plot_bridge(r, trajectory = 1:4)
```

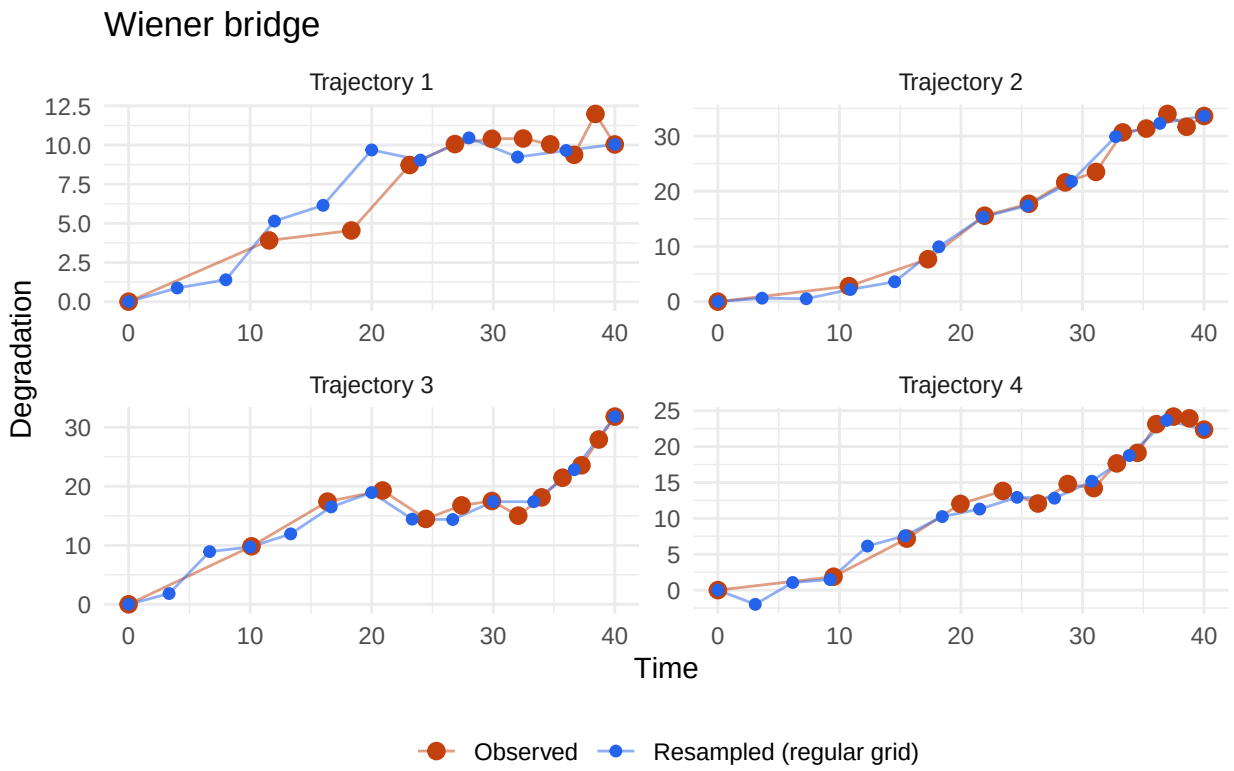


Inverse gaussien

```
r <- ig_bridge(sim_ig(plan, mu = 1, eta = 3), eta = 3)
plot_bridge(r, trajectory = 1:4)
```

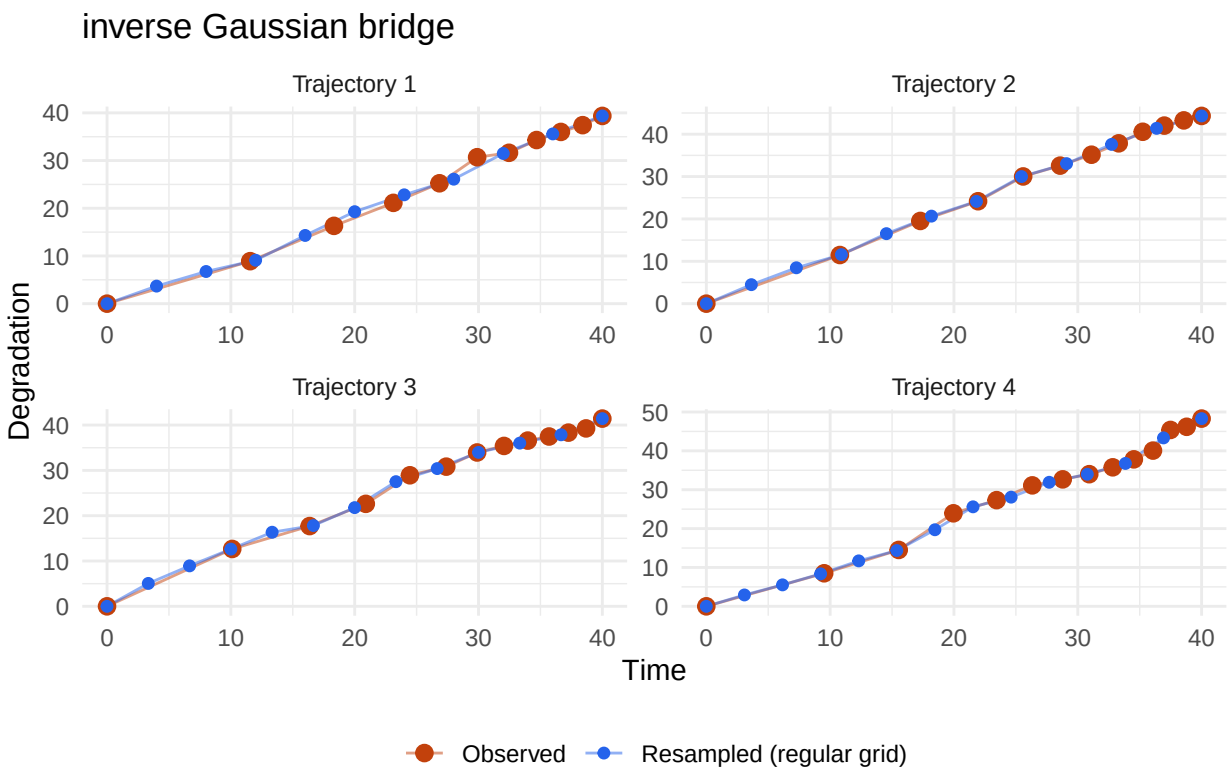


Variance-gamma

```
x <- sim_vg(plan, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
r <- vg_bridge(x, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
plot_bridge(r, trajectory = 1:4)
```

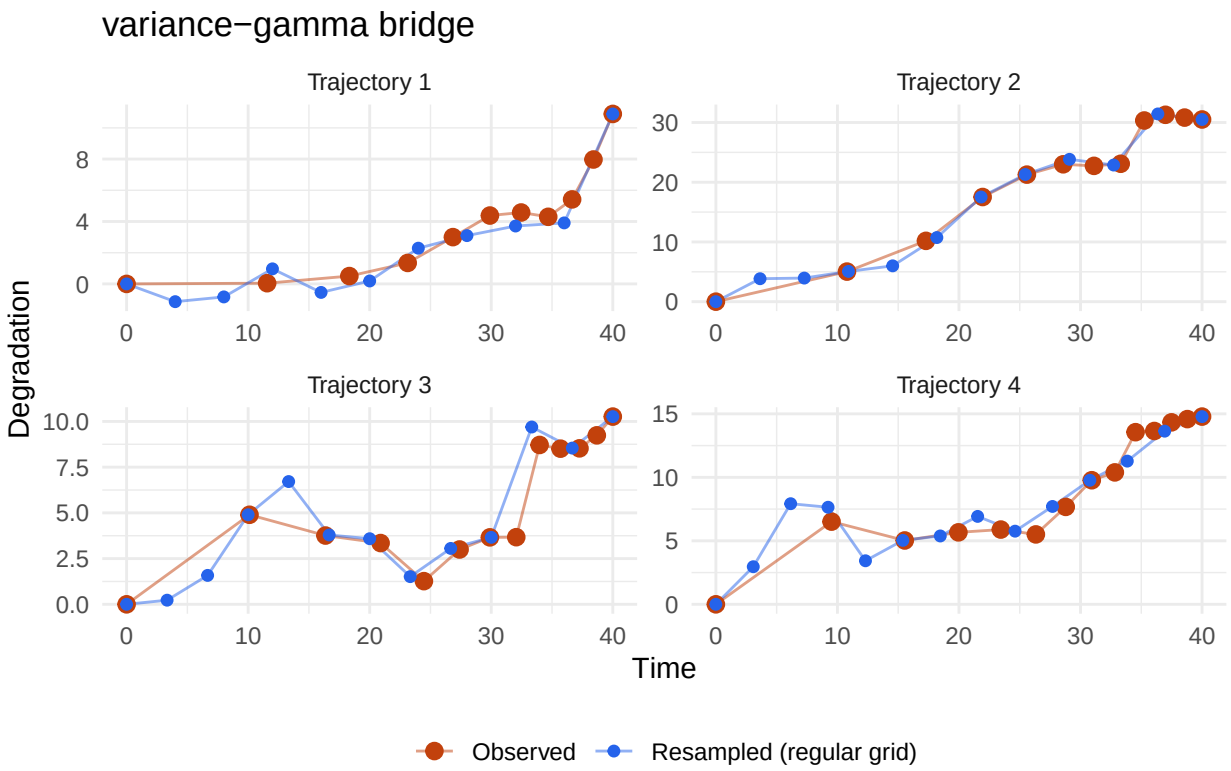

Meixner

```
x <- sim_meixner(plan, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
r <- meixner_bridge(x, a = 1, d = 1.5, m = 0.2)
plot_bridge(r, trajectory = 1:4)
```

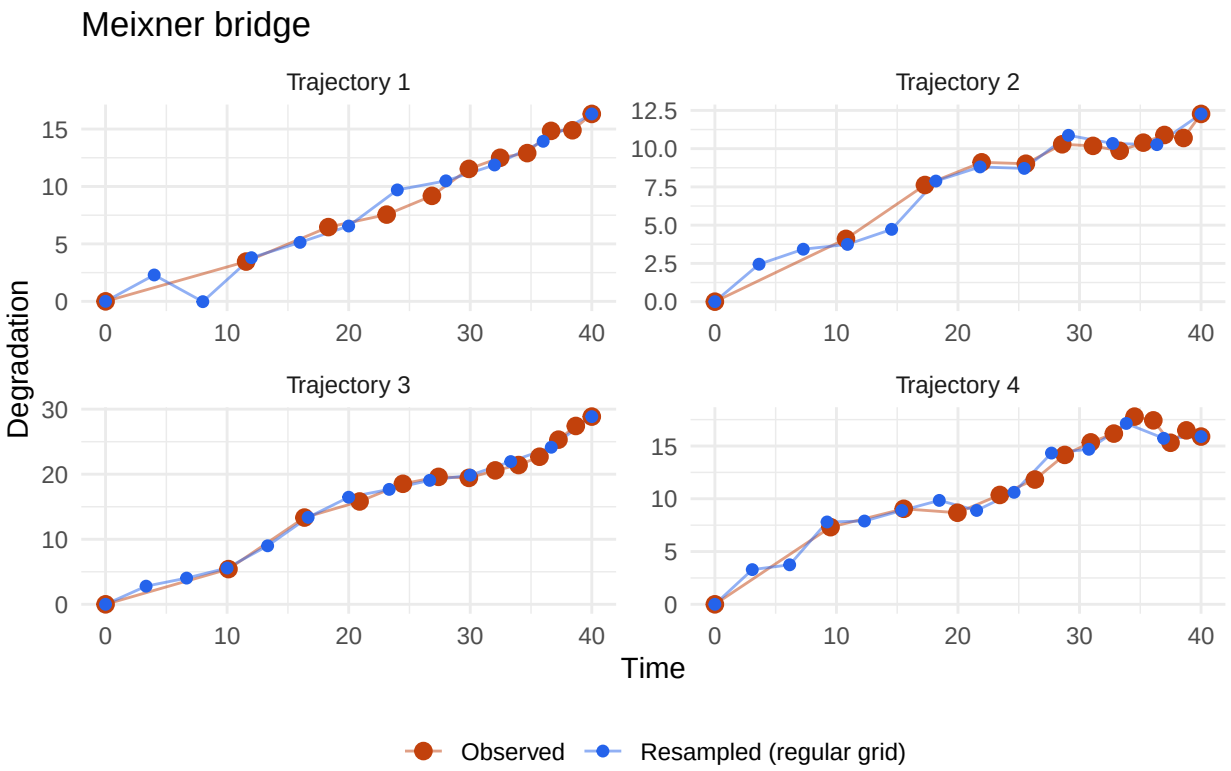

Avec les paramètres estimés

En pratique, les vraies valeurs des paramètres sont inconnues : on les estime d'abord sur les trajectoires observées avec `levyfit`, puis on construit le pont avec ces estimations. C'est la démarche d'un test d'adéquation. Le paramètre `b` est estimé mais n'est pas utilisé par le pont.


```
est <- meixner_mle(x)
est
```

```
##         a         b         d         m
## 1.0102200 0.1560602 1.4999469 0.2956447
```

```
r_est <- meixner_bridge(x, a = est[["a"]], d = est[["d"]], m = est[["m"]])
r_est
```

```
## 20 trajectory(ies) resampled on a regular grid by the Meixner bridge (method "Bridge")
## parameters: a = 1.01, d = 1.5, m = 0.2956
## time step teq: from 1.379 to 4 (one per trajectory, see attr(x, "teq"))
##
##   id  t         X
## 1  1  0 0.0000000
## 2  1  4 0.3085915
## 3  1  8 0.9180618
## 4  1 12 3.6837501
## 5  1 16 2.2604566
## 6  1 20 7.8115607
```

```
plot_bridge(r_est, trajectory = 1:4)
```

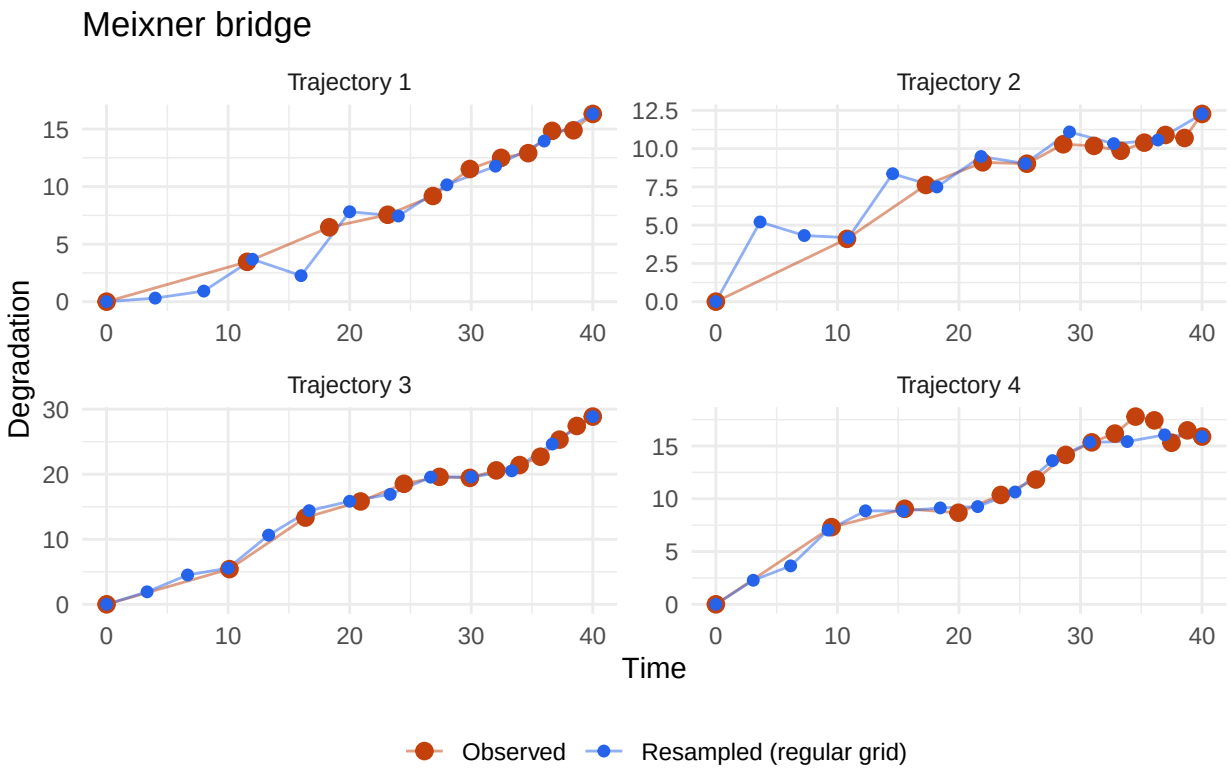
Meixner bridge
Trajectory 1
Trajectory 2
Trajectory 3
Trajectory 4
Degradation
Time
Observed
Resampled (regular grid)

III - Données réelles : lasers GaAs

Les données `gaaslaser` donnent l'augmentation relative (en %) du courant de fonctionnement de 15 lasers, mesurée toutes les 250 heures jusqu'à 4000 heures. On ne garde que des inspections irrégulières, de moins en moins fréquentes, puis on estime le paramètre de forme du processus gamma avec `levyfit` et on reconstruit les trajectoires sur la grille régulière.


```
d <- SMRD.data::gaaslaser
temps <- c(0, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000)
lasers <- lapply(sort(unique(d$unit)), function(k) {
  s <- d[d$unit == k & d$hours %in% temps, ]
  data.frame(t = s$hours, X = s$increase)
})
est <- gamma_mle(lasers)
est
```

```
##           a           b
##  0.02166498 10.63099576
```

```
set.seed(3)
r <- gamma_bridge(lasers, a = est[["a"]])
r
```

```
## 15 trajectory(ies) resampled on a regular grid by the gamma bridge (method "Bridge")
## parameters: a = 0.02166
## time step teq: 444.4
##
##   id         t         X
## 1  1    0.0000 0.0000000
## 2  1  444.4444 0.8946652
## 3  1  888.8889 2.4910002
## 4  1 1333.3333 3.7287334
## 5  1 1777.7778 5.1872623
## 6  1 2222.2222 6.0730585
```

```
plot_bridge(r, trajectory = 1:4) + labs(x = "Temps (heures)", y = "Dégradation (%)")
```

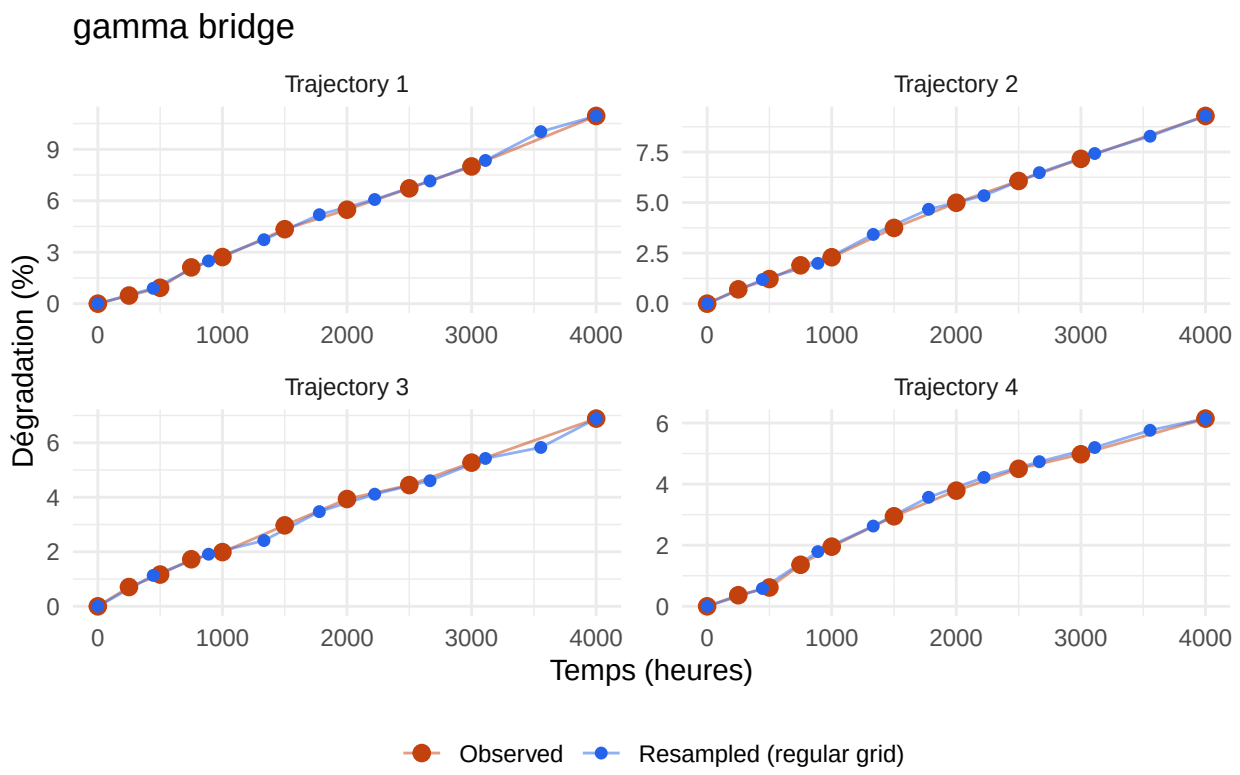


Accroissements reconstruits, sur une grille de pas $4000/9 \approx 444$ heures :

```
acc <- increments(r)
head(acc)
```

```
##   id      teq        dx
## 1  1 444.4444 0.8946652
## 2  1 444.4444 1.5963350
## 3  1 444.4444 1.2377331
## 4  1 444.4444 1.4585289
## 5  1 444.4444 0.8857962
## 6  1 444.4444 1.0817446
```

```
ggplot(acc, aes(x = dx)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 25, fill = "grey80", colour = "white") +
  stat_function(fun = dgamma, args = list(shape = est[["a"]] * acc$teq[1], rate = est[["b"]]),
                colour = "#2563EB", linewidth = 1) +
  labs(x = "Accroissement sur 444 heures (%)", y = "Densité") +
  theme_minimal()
```

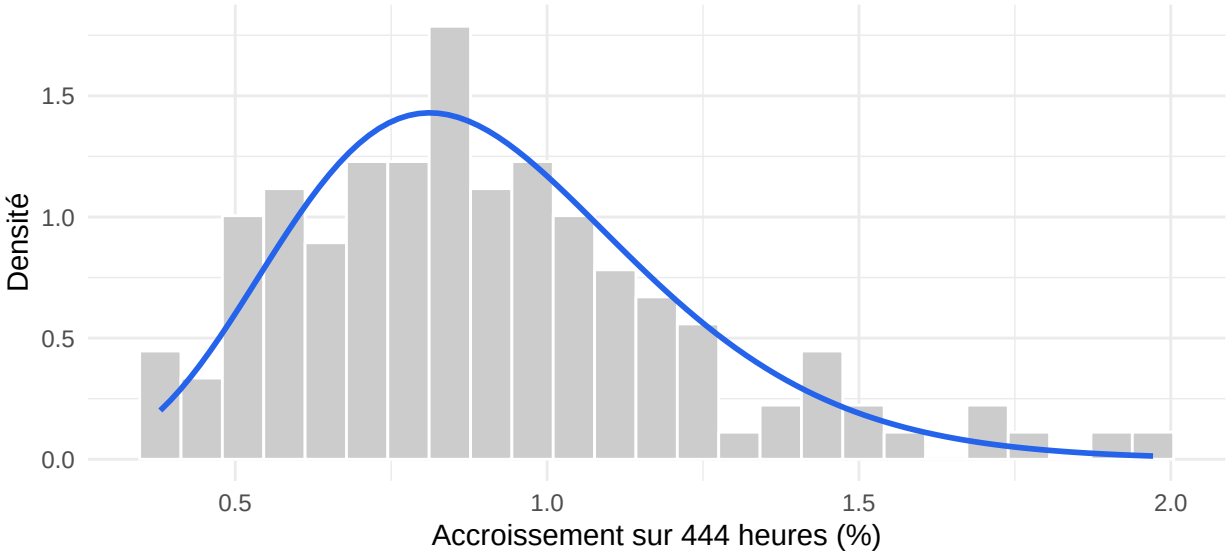
Densité
1.5
1.0
0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Accroissement sur 444 heures (%)