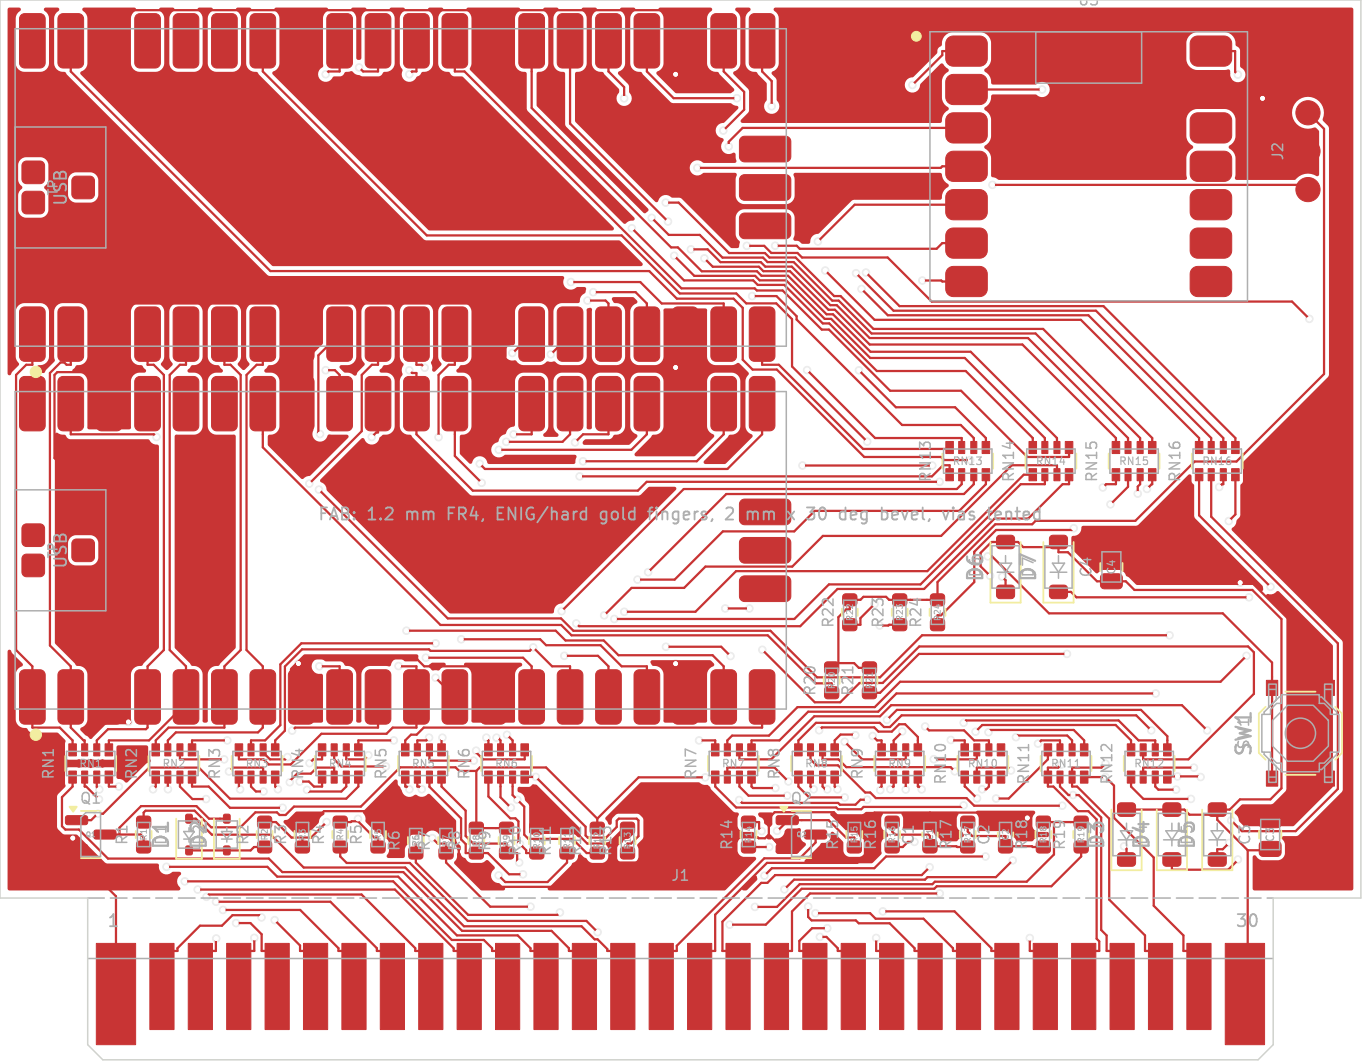

FAB: 1.2 mm FR4, ENIG/hard gold fingers, 2 mm x 30 deg bevel, vias tented
J2
RN13
RN14
RN15
RN16
D6
D7
C4
R20
R21
R22
R23
R24
SW1
RN1
RN7
RN10
RN11
RN12
R14
D5
J1
1
30