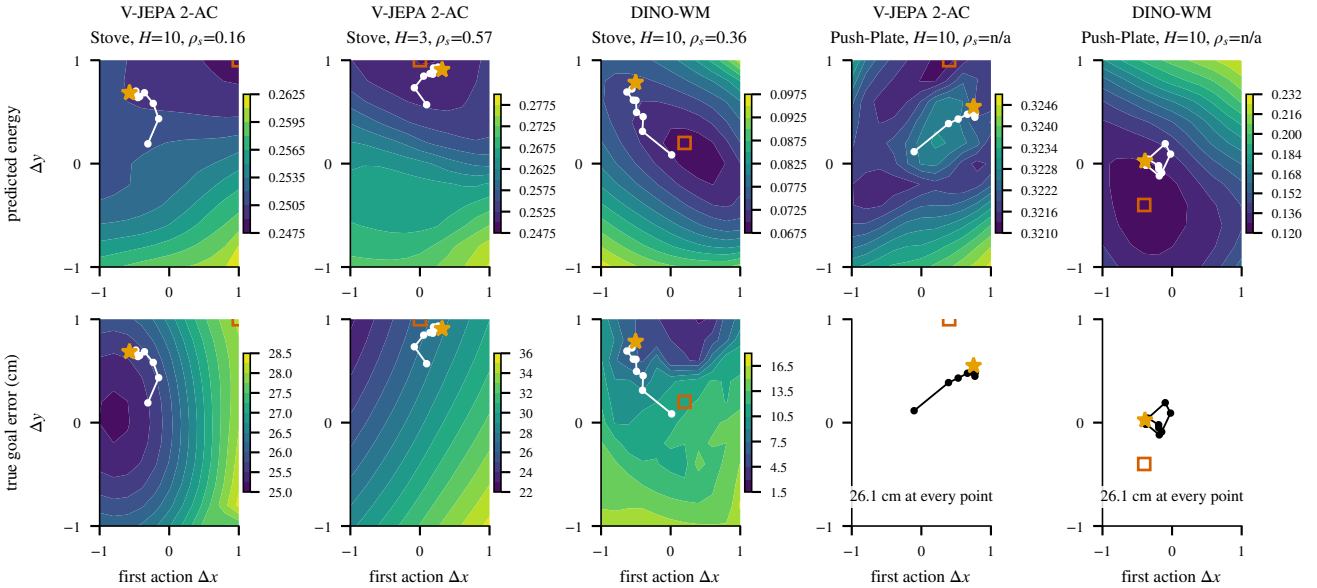
V-JEPA 2-AC
Stove, H=10, ρ_s=0.16
V-JEPA 2-AC
Stove, H=3, ρ_s=0.57
DINO-WM
Stove, H=10, ρ_s=0.36
V-JEPA 2-AC
Push-Plate, H=10, ρ_s=n/a
DINO-WM
Push-Plate, H=10, ρ_s=n/a
predicted energy
true goal error (cm)
Δy
first action Δx
0.2625
0.2595
0.2565
0.2535
0.2505
0.2475
0.2775
0.2725
0.2675
0.2625
0.2575
0.2525
0.2475
0.0975
0.0925
0.0875
0.0825
0.0775
0.0725
0.0675
0.3246
0.3240
0.3234
0.3228
0.3222
0.3216
0.3210
0.232
0.216
0.200
0.184
0.168
0.152
0.136
0.120
28.5
28.0
27.5
27.0
26.5
26.0
25.5
25.0
36
34
32
30
28
26
24
22
16.5
13.5
10.5
7.5
4.5
1.5
26.1 cm at every point
26.1 cm at every point