


COONEO并联机械臂

COONEO 并联机械臂 超轻机身低能耗、低噪音，适配小型产线、实验室及 DIY 开发；可提供小型智能 AI 分拣方案，搭载自研稳定算法，支持定制，适用于创客开发、教学实训及轻量化应用。

并联机械臂

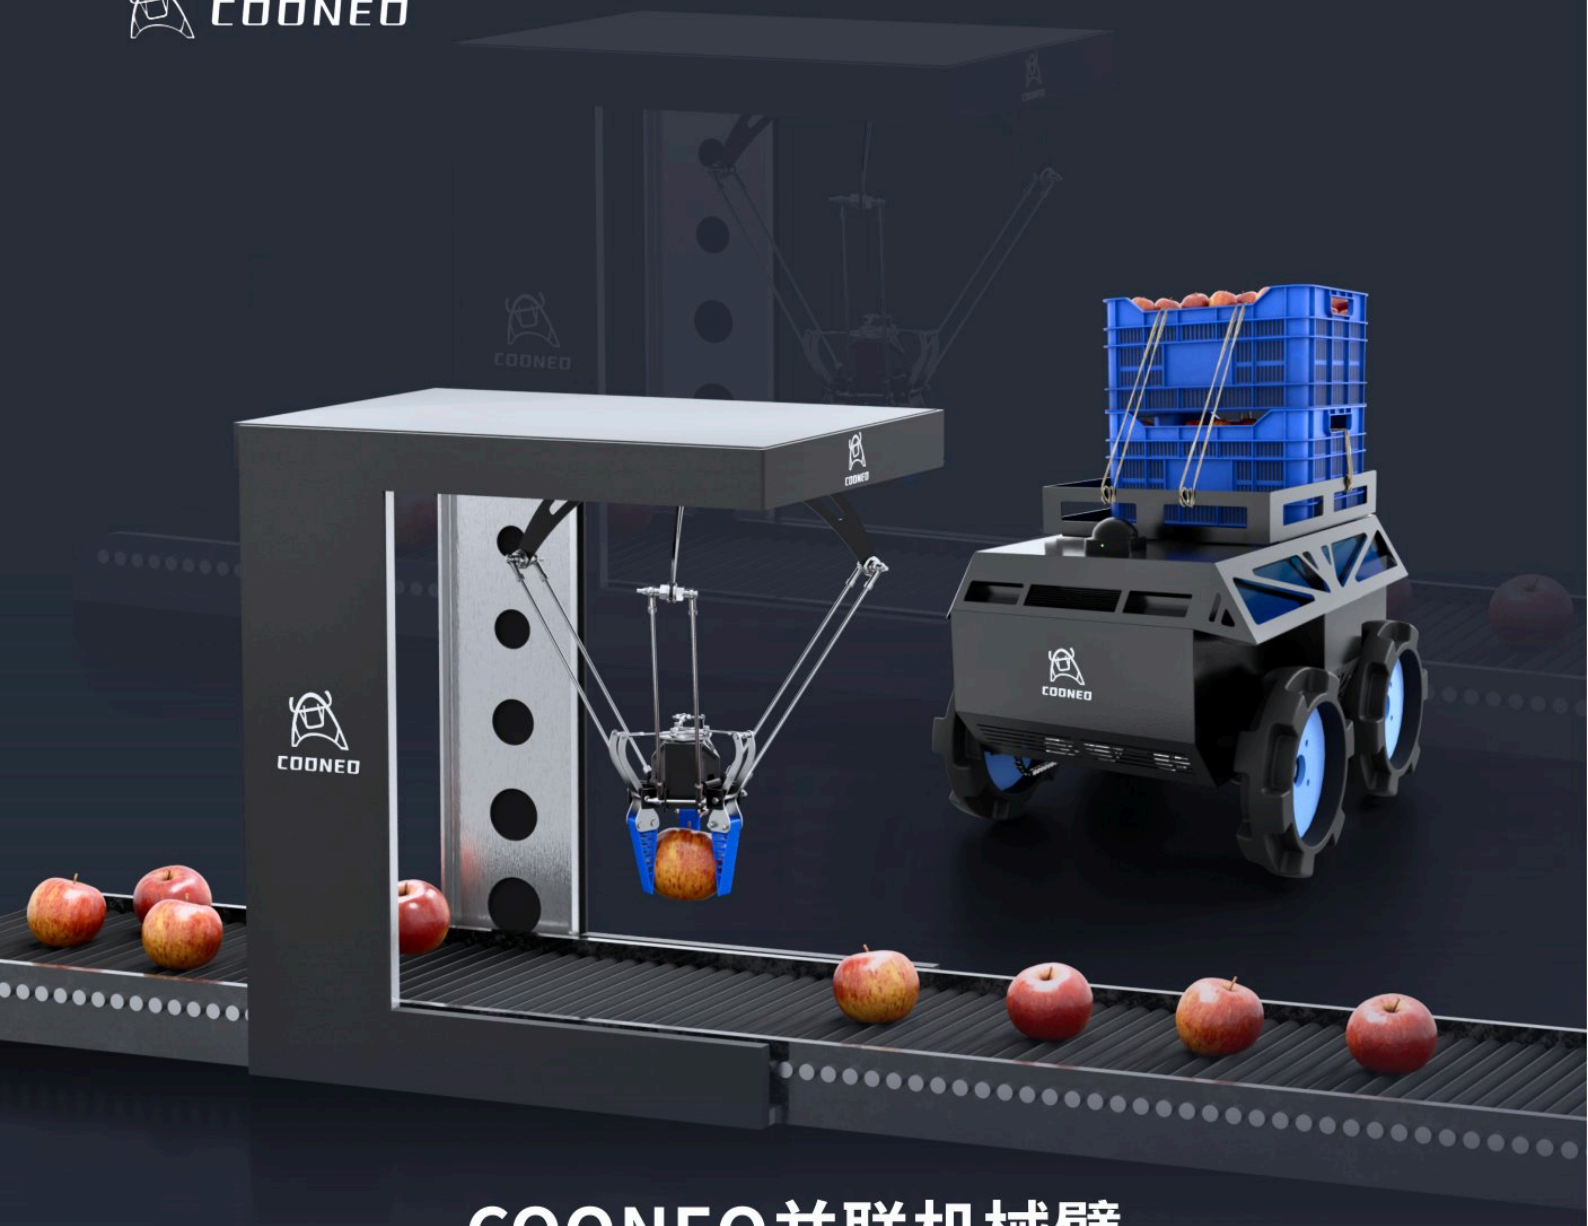


负载不设限 场景全覆盖



连接孔为M3，两个平行杆间距为30mm（可加装连接件）

灵活适配 想换就换



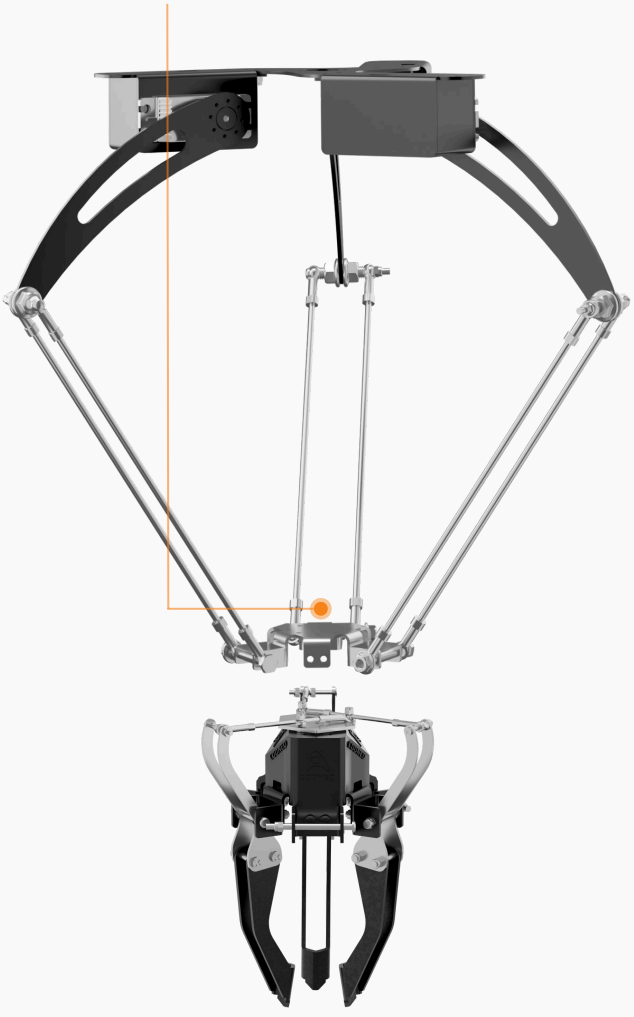

末端执行器支持自由替换，柔性抓取、刚性抓取、播种、剪切等需求一键切换。