


问题二补充图册

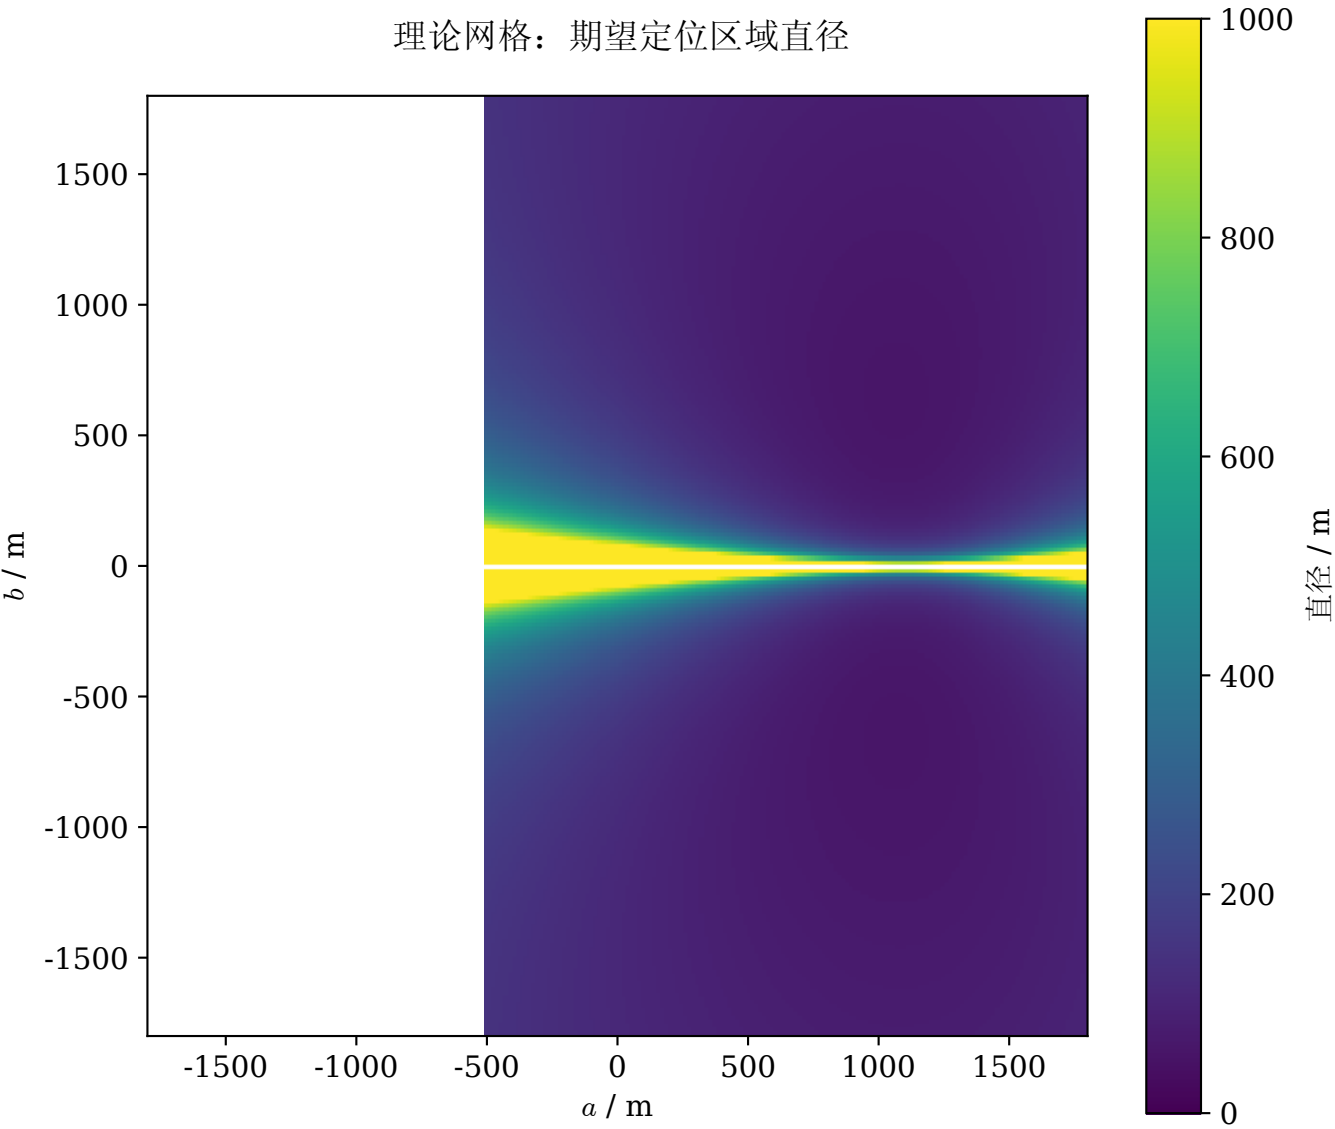


色阶上限1000 m；超限值保留并使用最高颜色，完整数值见原始CSV。

白色表示原始网格未包含的位置，或没有有限条件期望的格点。

## 问题二补充图册

数值网格：条件期望定位区域直径

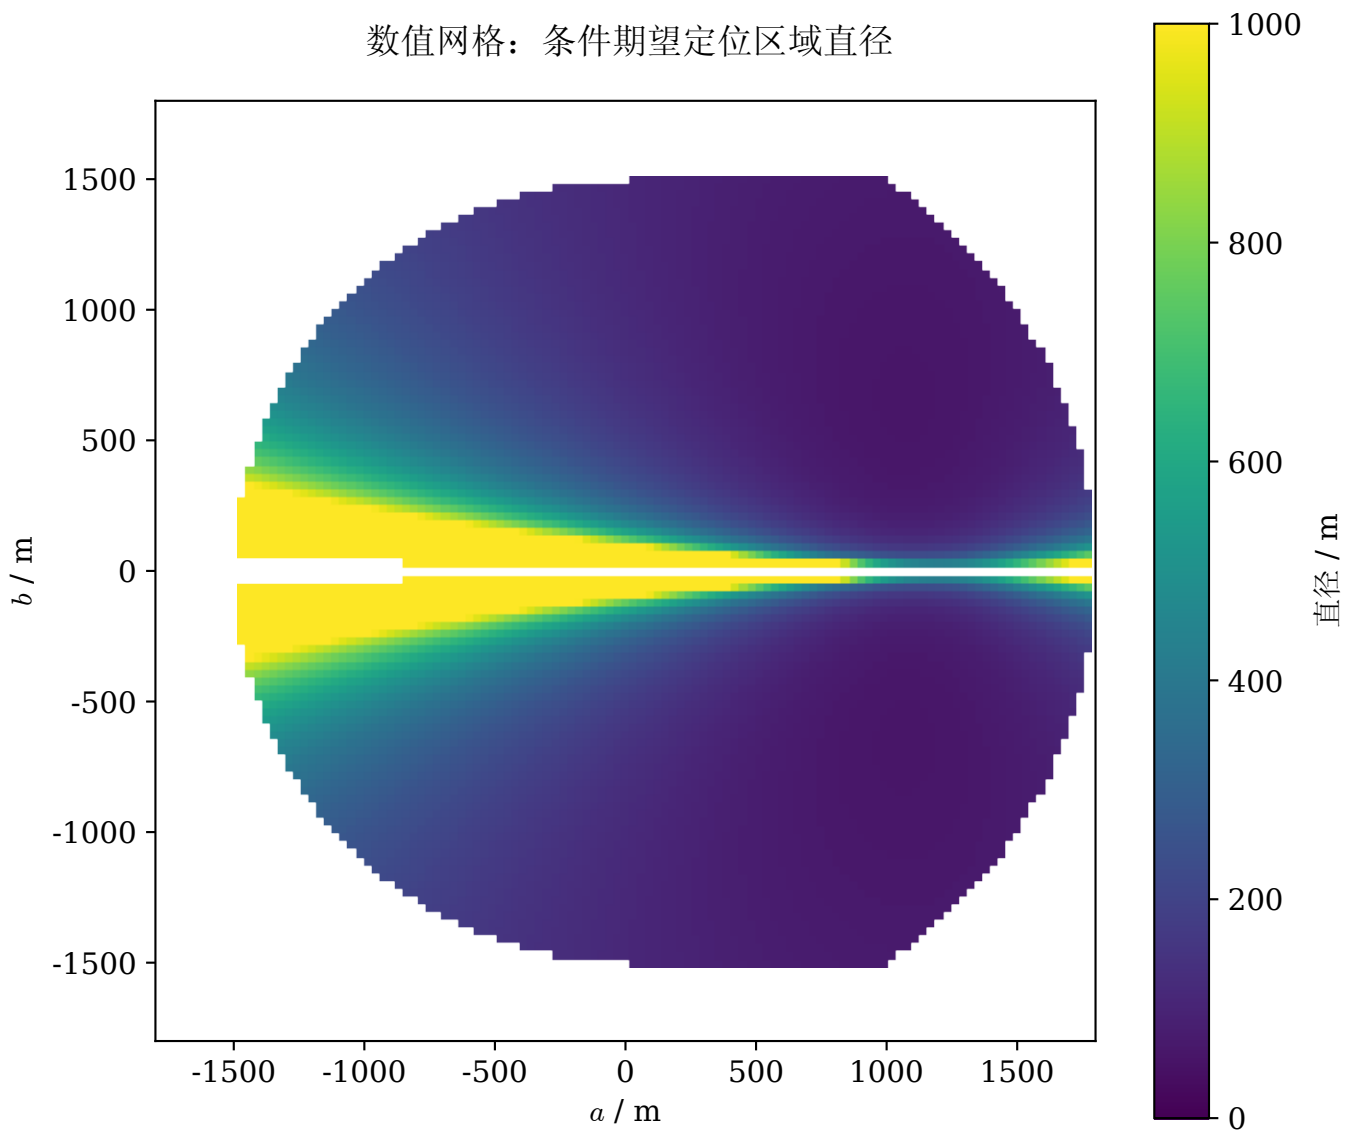


色阶上限1000 m；超限值保留并使用最高颜色，完整数值见原始CSV。

白色表示原始网格未包含的位置，或没有有限条件期望的格点。

## 问题二补充图册

数值网格：候选源的可检测比例

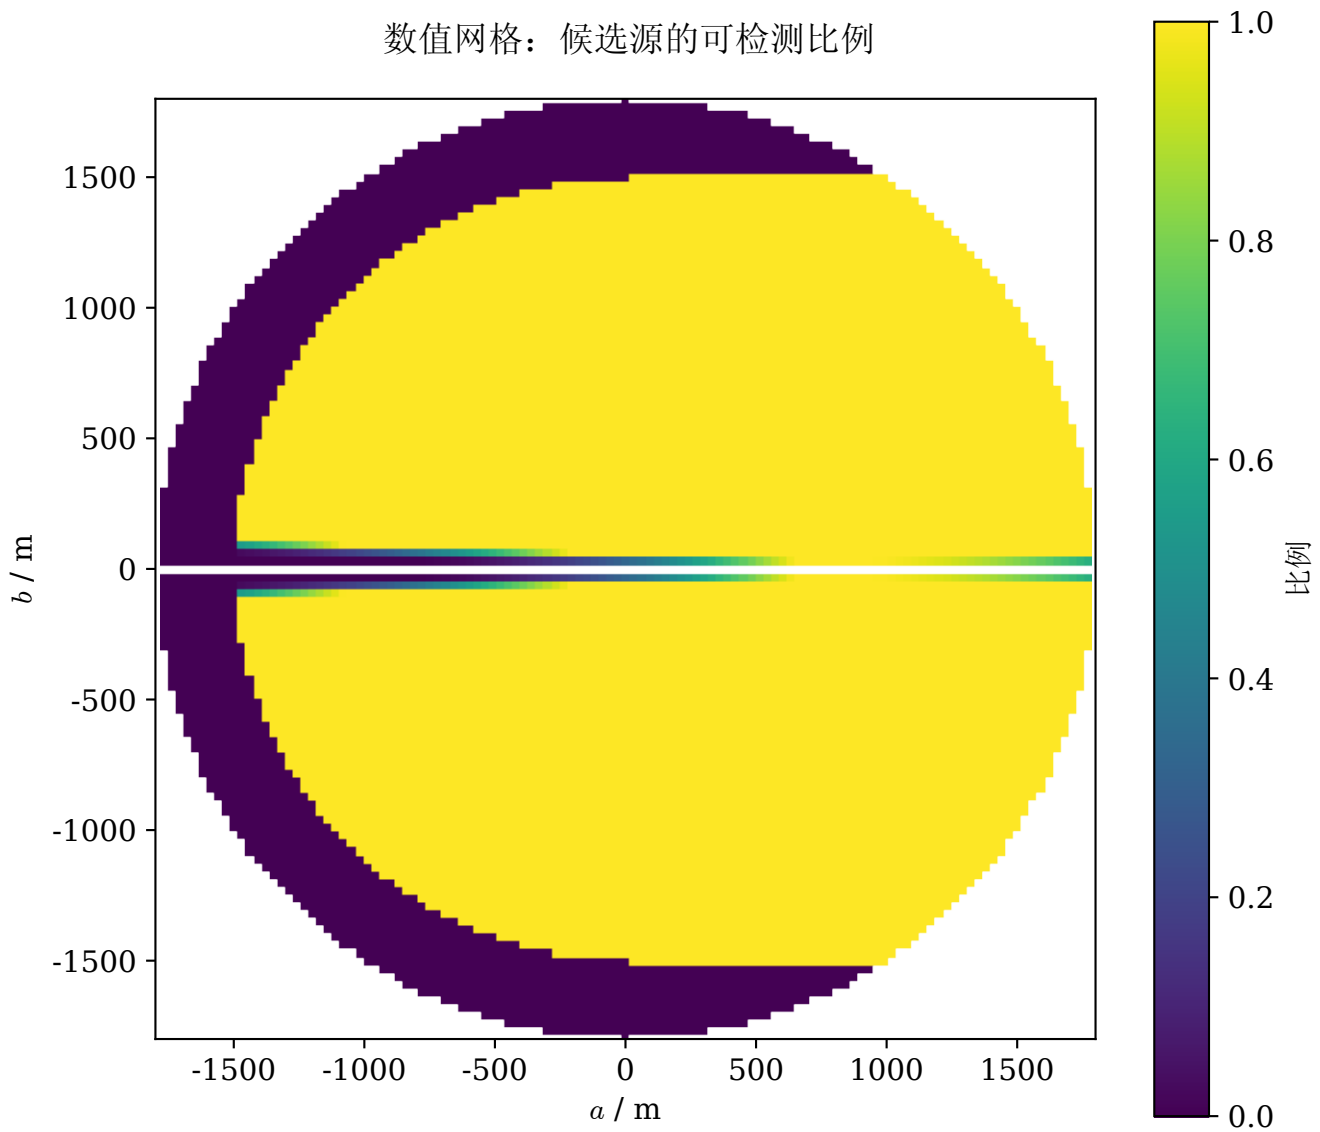


比例按论文所用候选源位置与接收约束计算，取值在0到1之间。

白色表示原始网格未包含的位置；可检测比例为 0 的格点保留。

## 问题二补充图册

数值网格：对测向误差平均后的条件期望

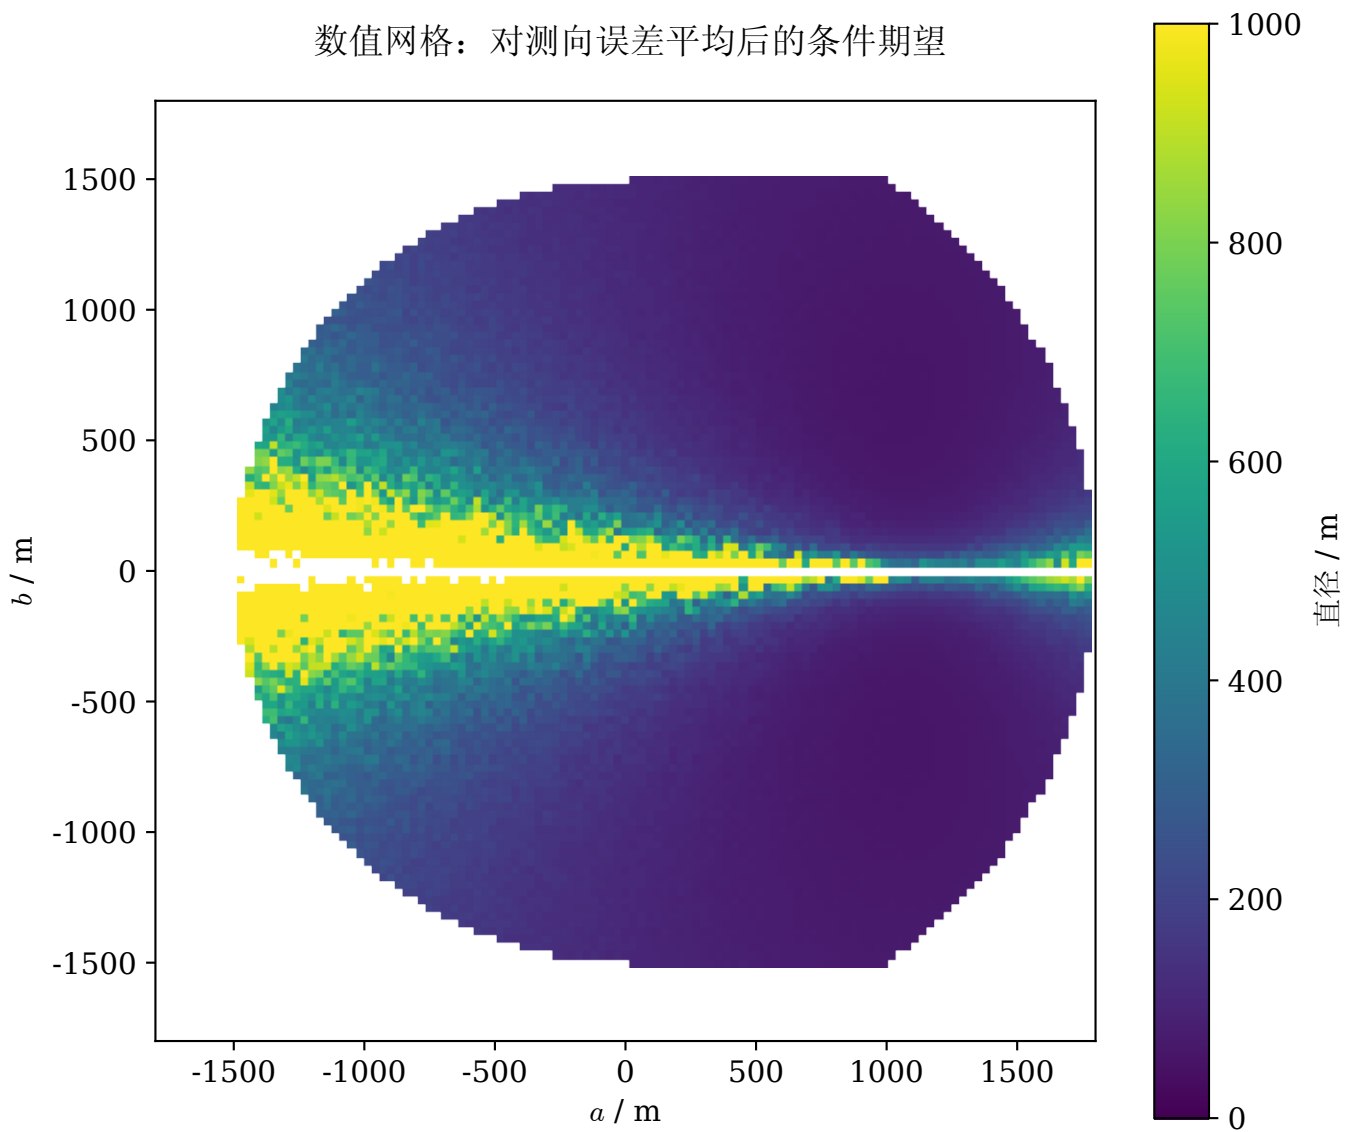

色阶上限1000 m；超限值保留并使用最高颜色，完整数值见原始CSV。

白色表示原始网格未包含的位置，或没有有限条件期望的格点。