拼接后的保留端口决定如何合并响应矩阵

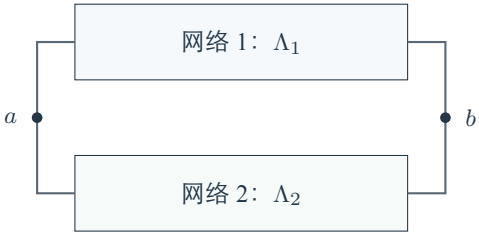

只有保持全部边界节点相同的并联才可直接相加

同一组边界并联：$\Lambda = \Lambda_1 + \Lambda_2$

拼接点变成内部点：先装配，再作舒尔补

接地点：约束 $V_g = 0$
保留所需端口的电势与注入关系