M6-K01　快速检验：有效值相量

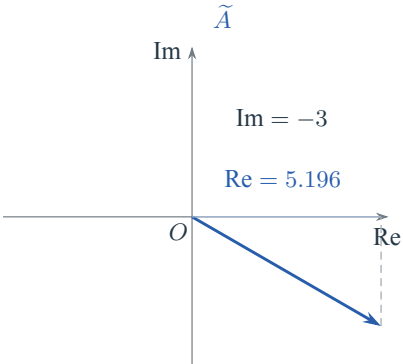

$\widetilde{A} = 6\angle(-30°)V$

$e^{j\omega t}$ 与有效值约定

图中的正方向、分量或支路参数给出本项计算的参考。