改变参考：相位差保持不变

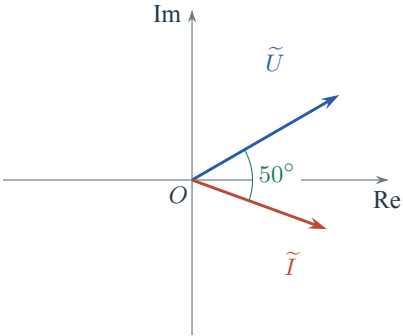

原参考

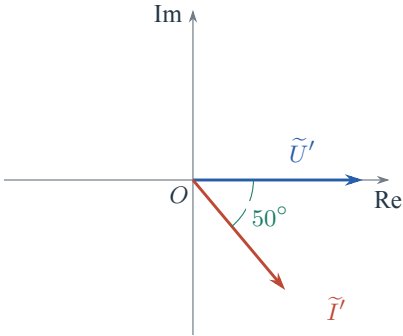

电压作零相位参考

全部相量共同转 $-30°$；电压、电流分用不同尺度，箭长不作数值比较。