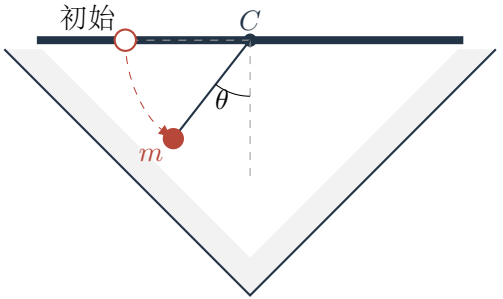

摆动平面位于山沟剖面内

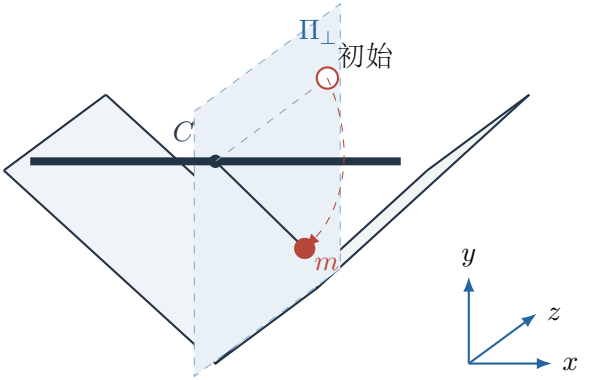

$\Pi_\perp$ 为垂直于剖面的竖直摆动平面

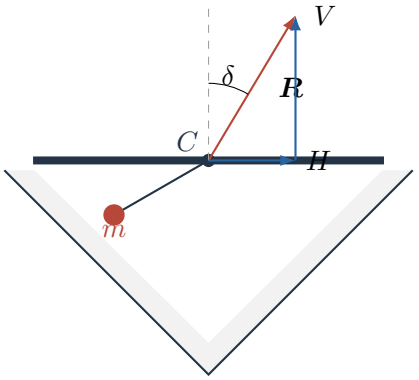

$\tan\delta = H/V$

最不利时 $\delta_{\max} = 30°$



$\varphi = \arctan\mu$

单接触摩擦角



$\delta \le 2\varphi$

两接触共同约束

中心载荷方向

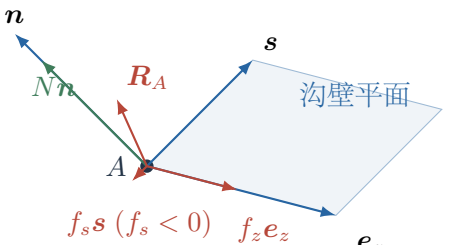

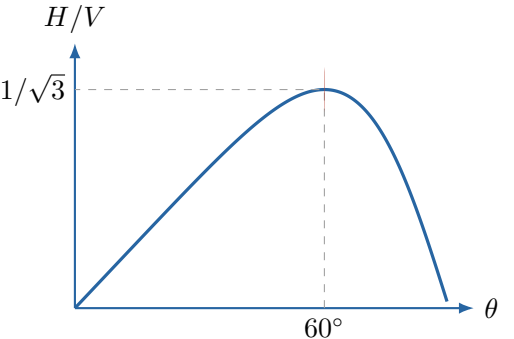

$$\frac{H}{V}=\frac{2\tan\theta}{\tan^2\theta+3}$$