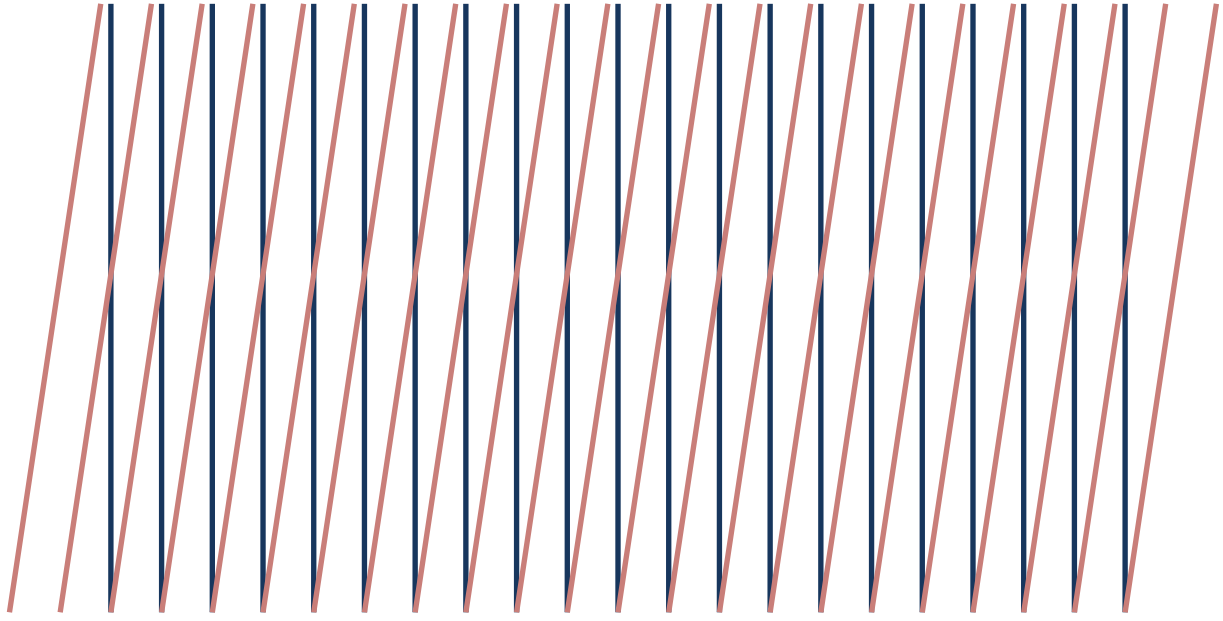

蓝色参考纹与红色受力纹；亮暗带取决于相位差累积