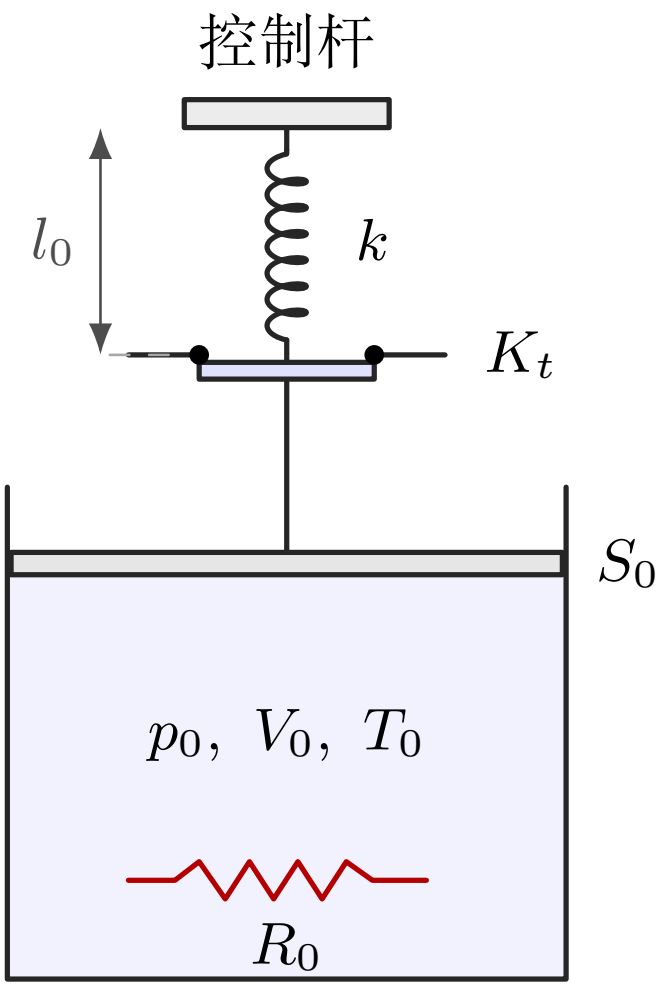
控制杆
l_0
k
K_t
S_0
$p_0,\ V_0,\ T_0$
R_0

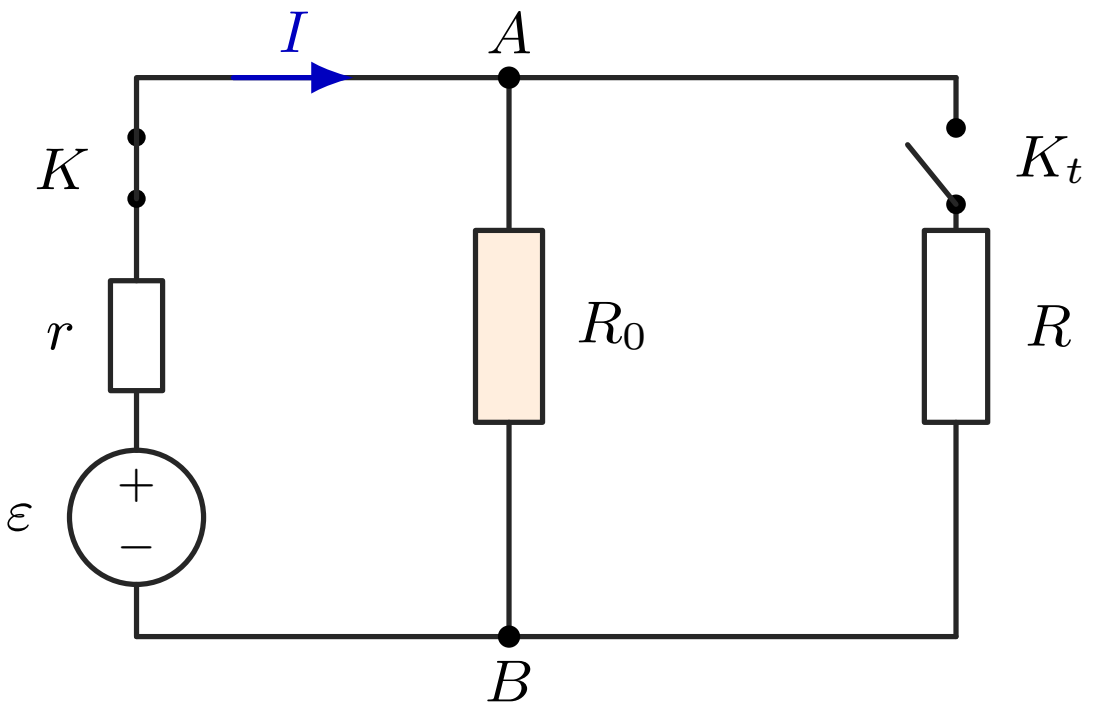
I
A
K
K_t
r
R_0
R
ε
+
−
B

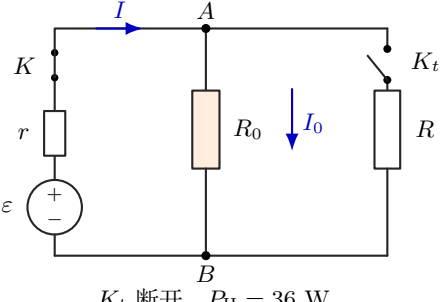

K_t 断开，$P_{\mathrm{H}} = 36$ W

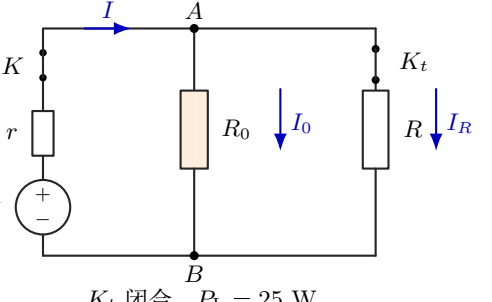

K_t 闭合，$P_{\mathrm{L}} = 25$ W

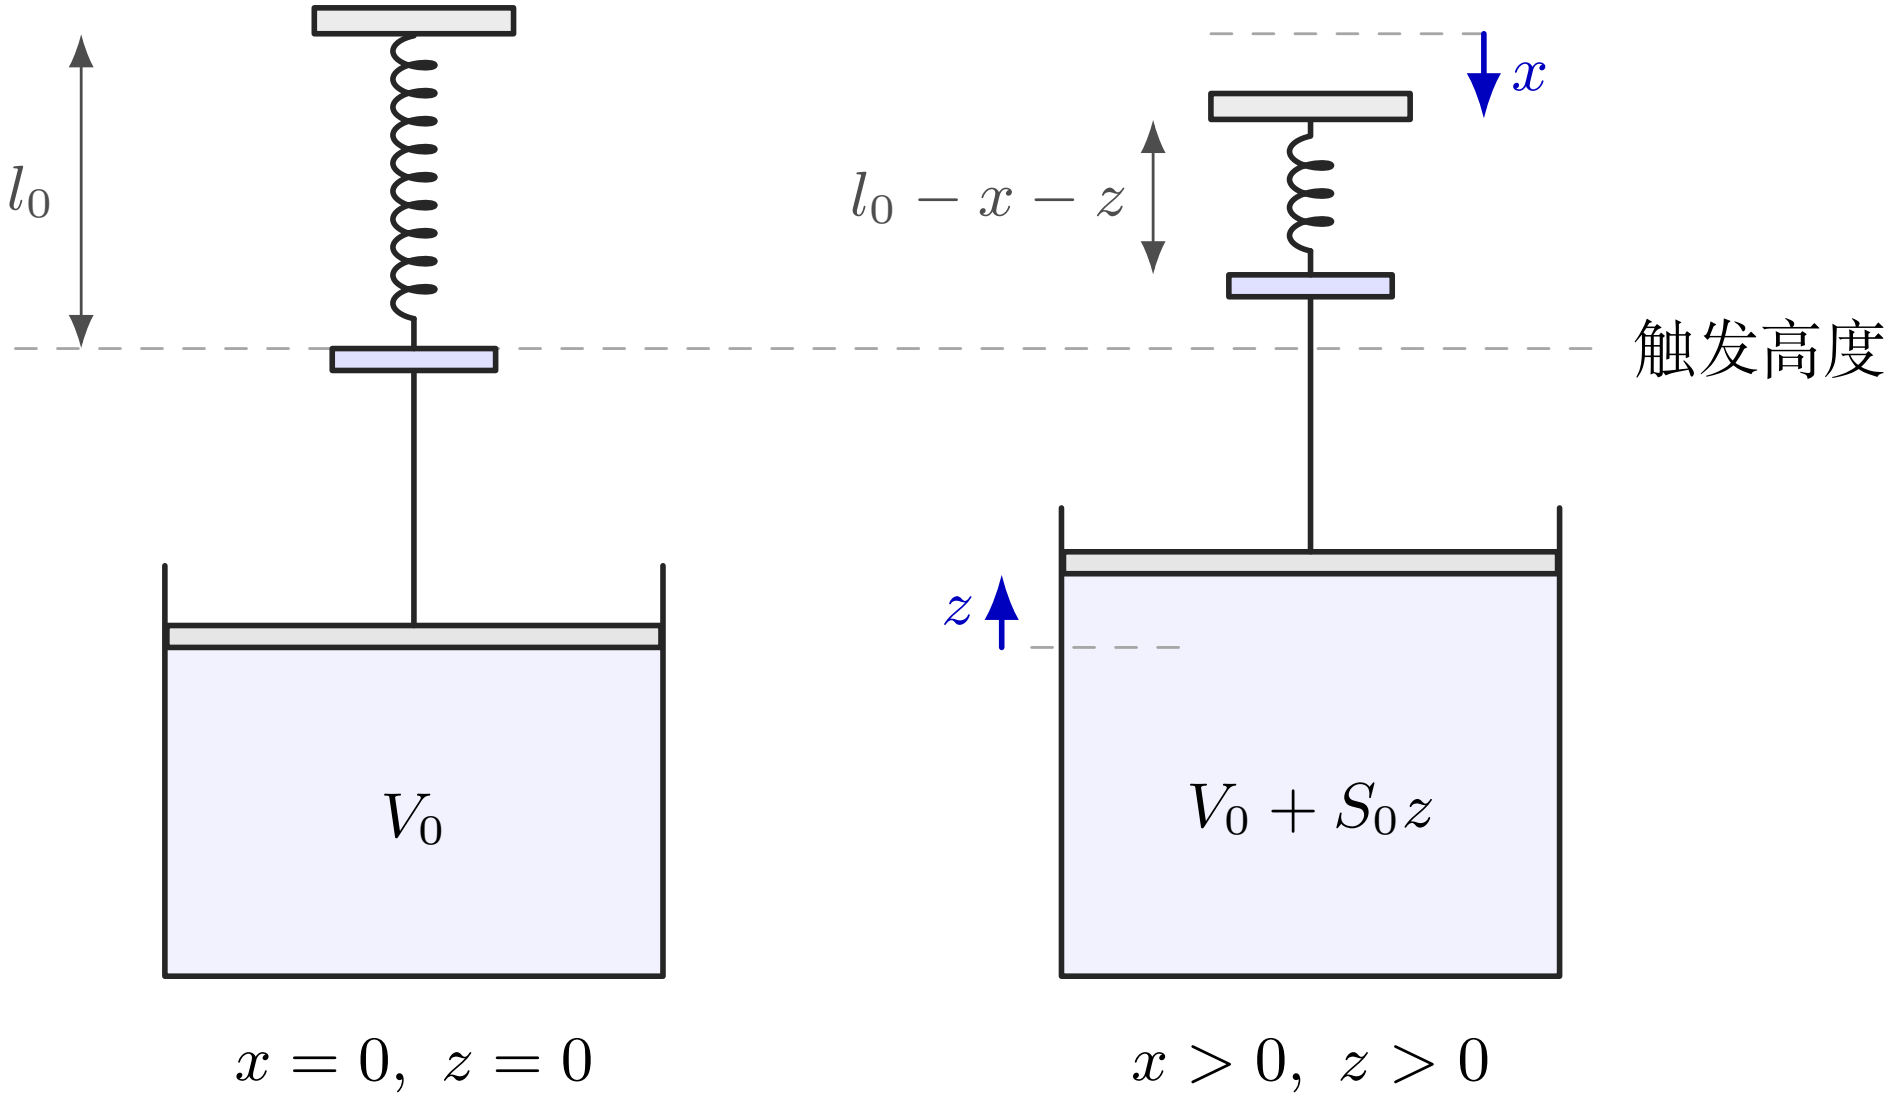
l_0
V_0
$x = 0,\ z = 0$
$l_0 - x - z$
x
触发高度
z
$V_0 + S_0 z$
$x > 0,\ z > 0$

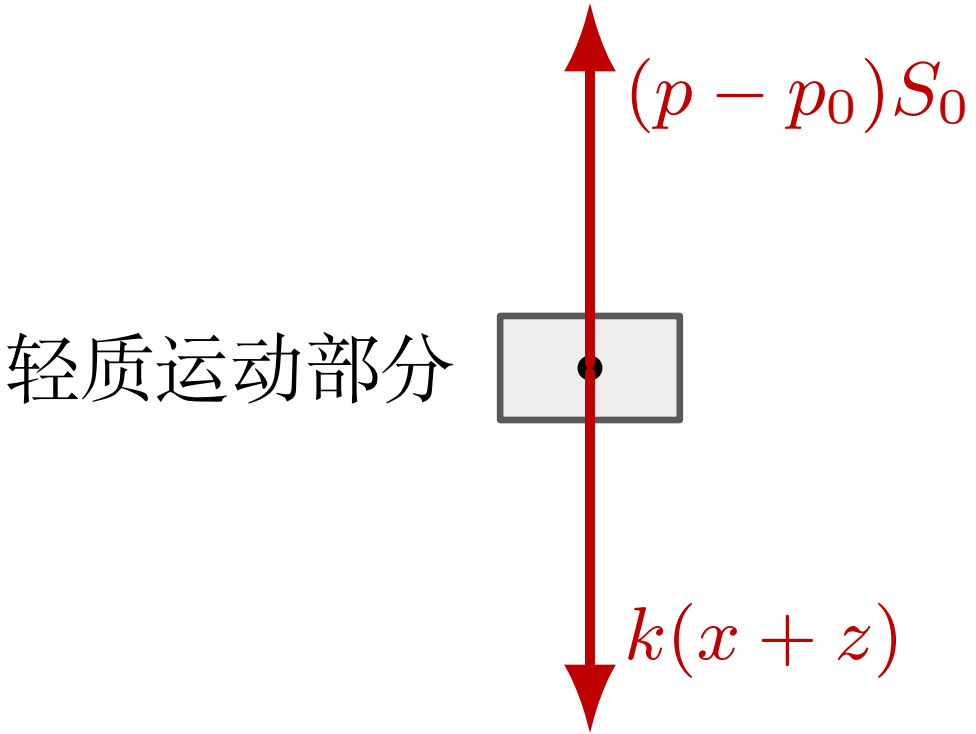
$(p-p_0)S_0$
轻质运动部分
$k(x+z)$

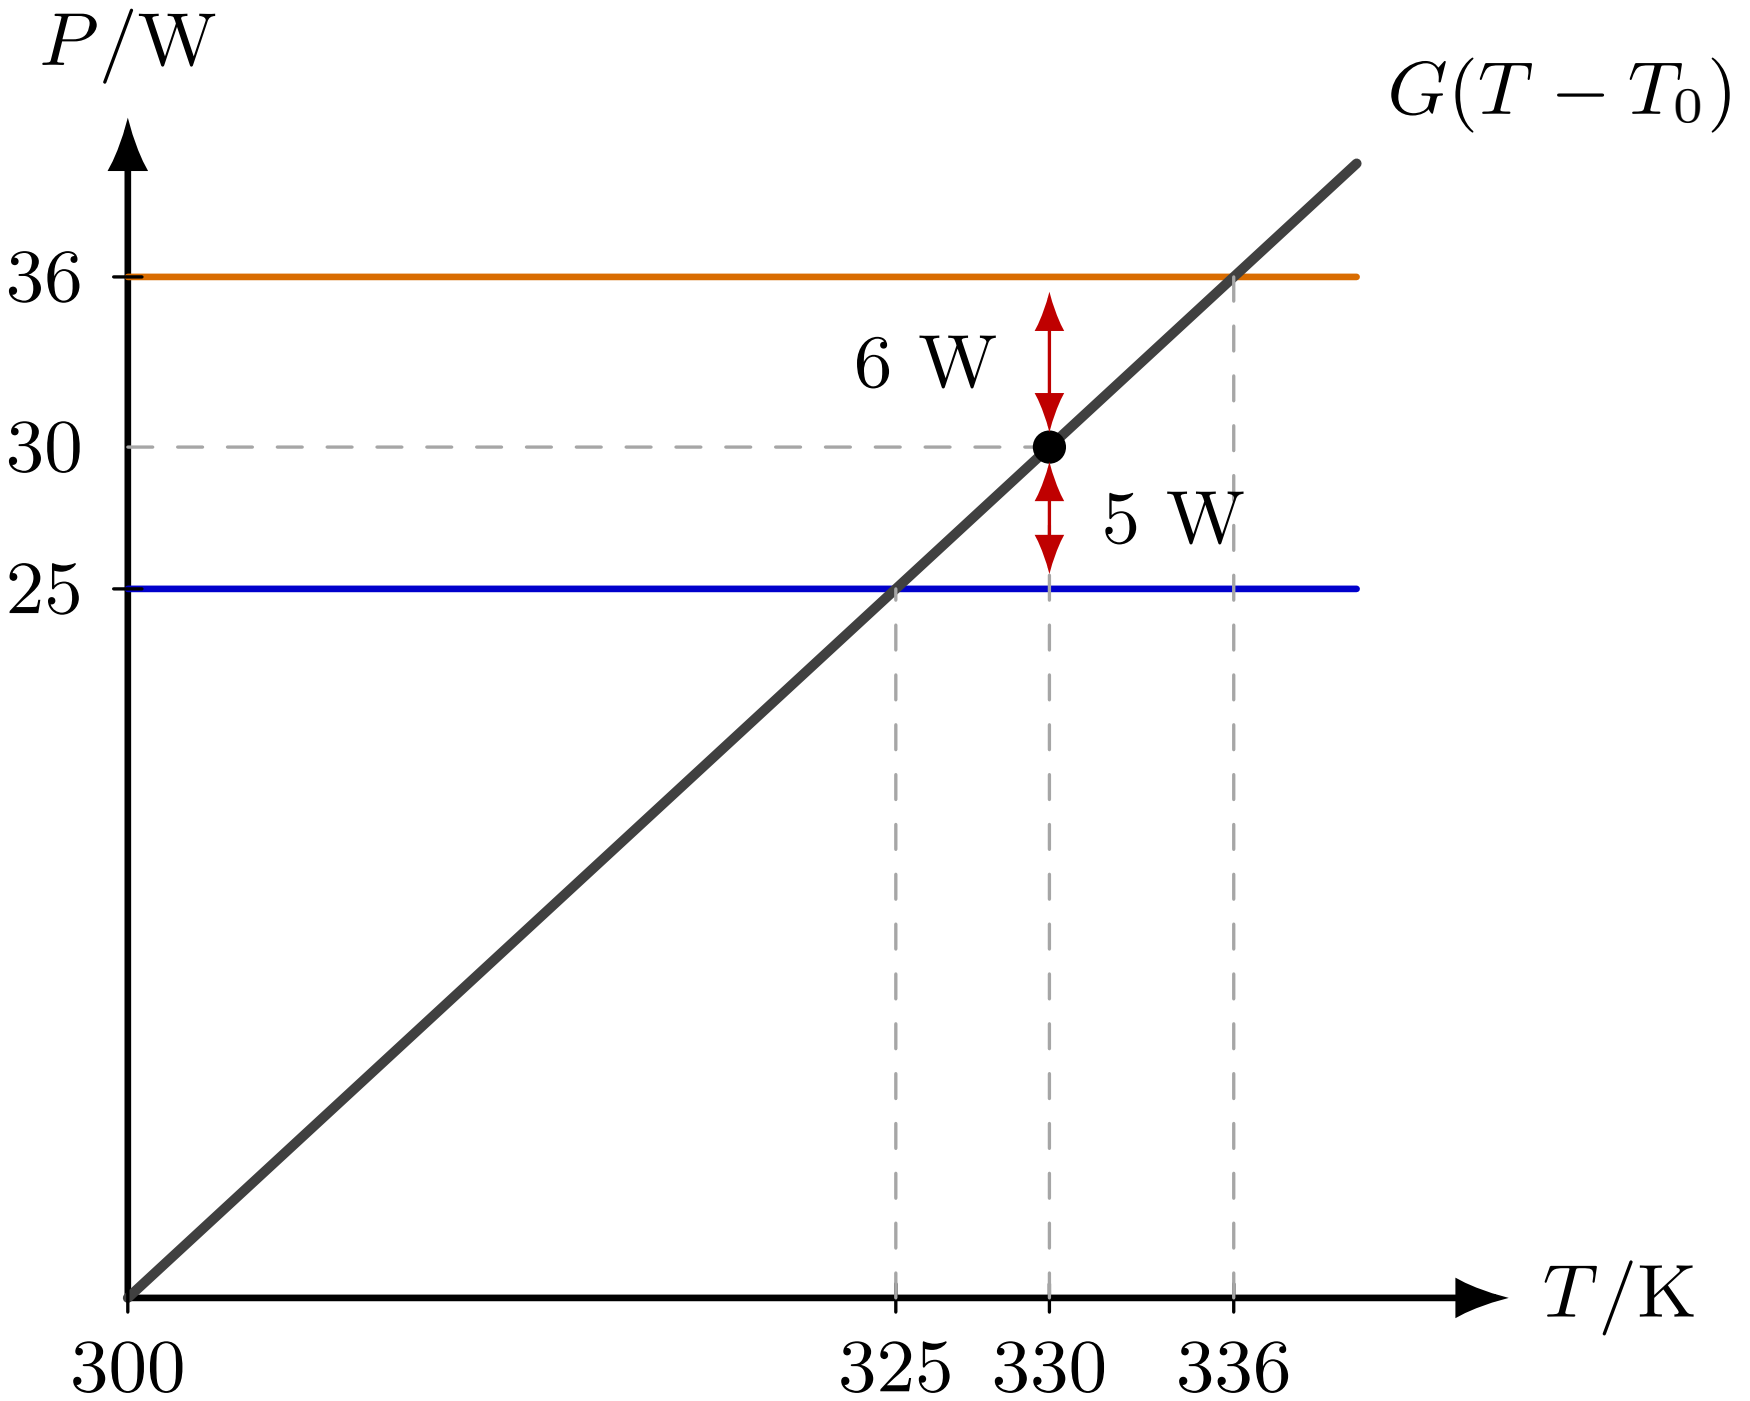
P/W
$G(T - T_0)$
36
30
25
6 W
5 W
T/K
300
325
330
336

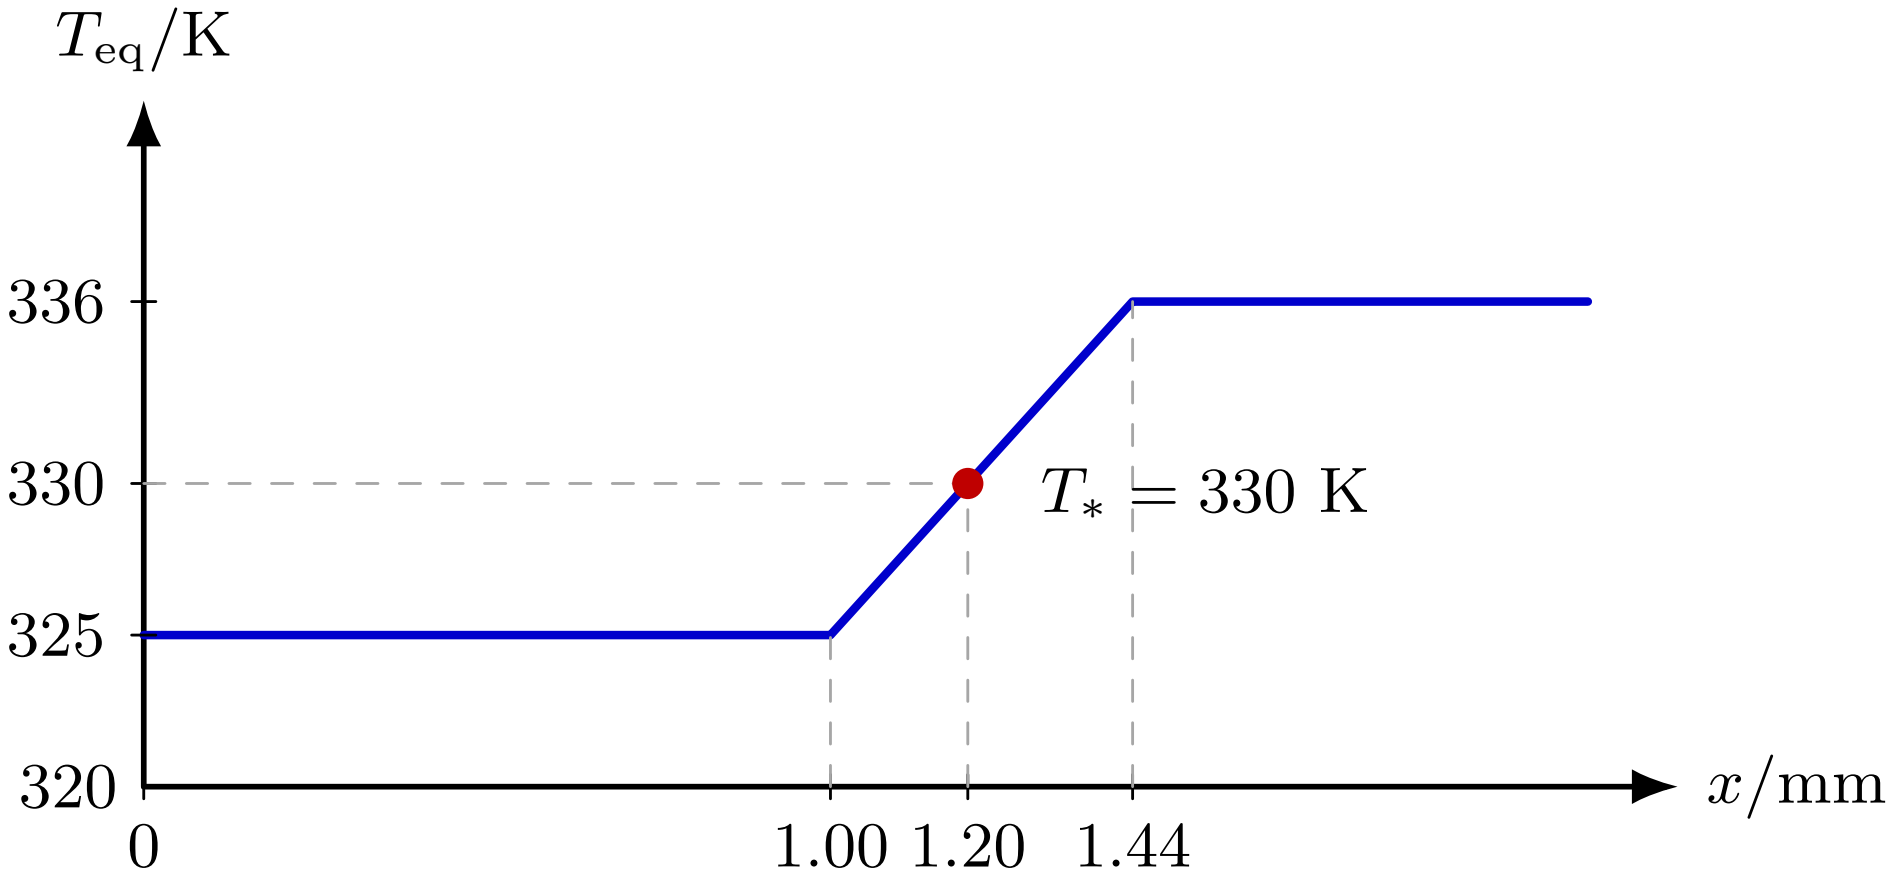
$T_{\mathrm{eq}}/\mathrm{K}$
336
330
325
320
$T_* = 330$ K
x/mm
0
1.00
1.20
1.44