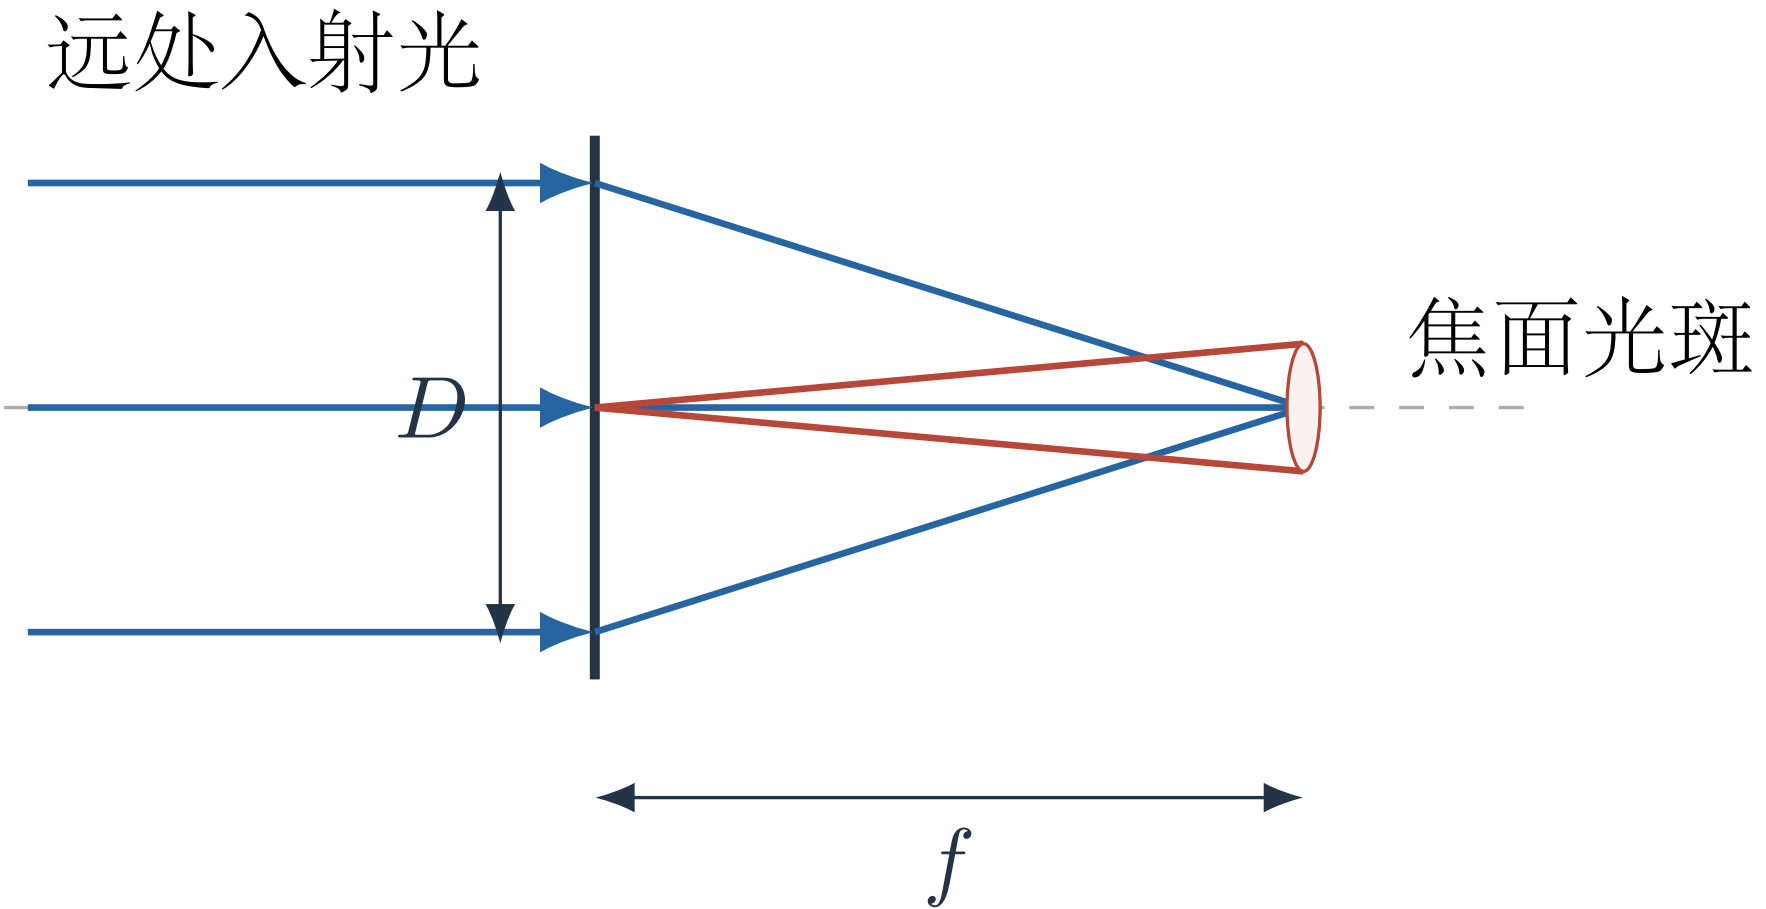
远处入射光
D
焦面光斑
f

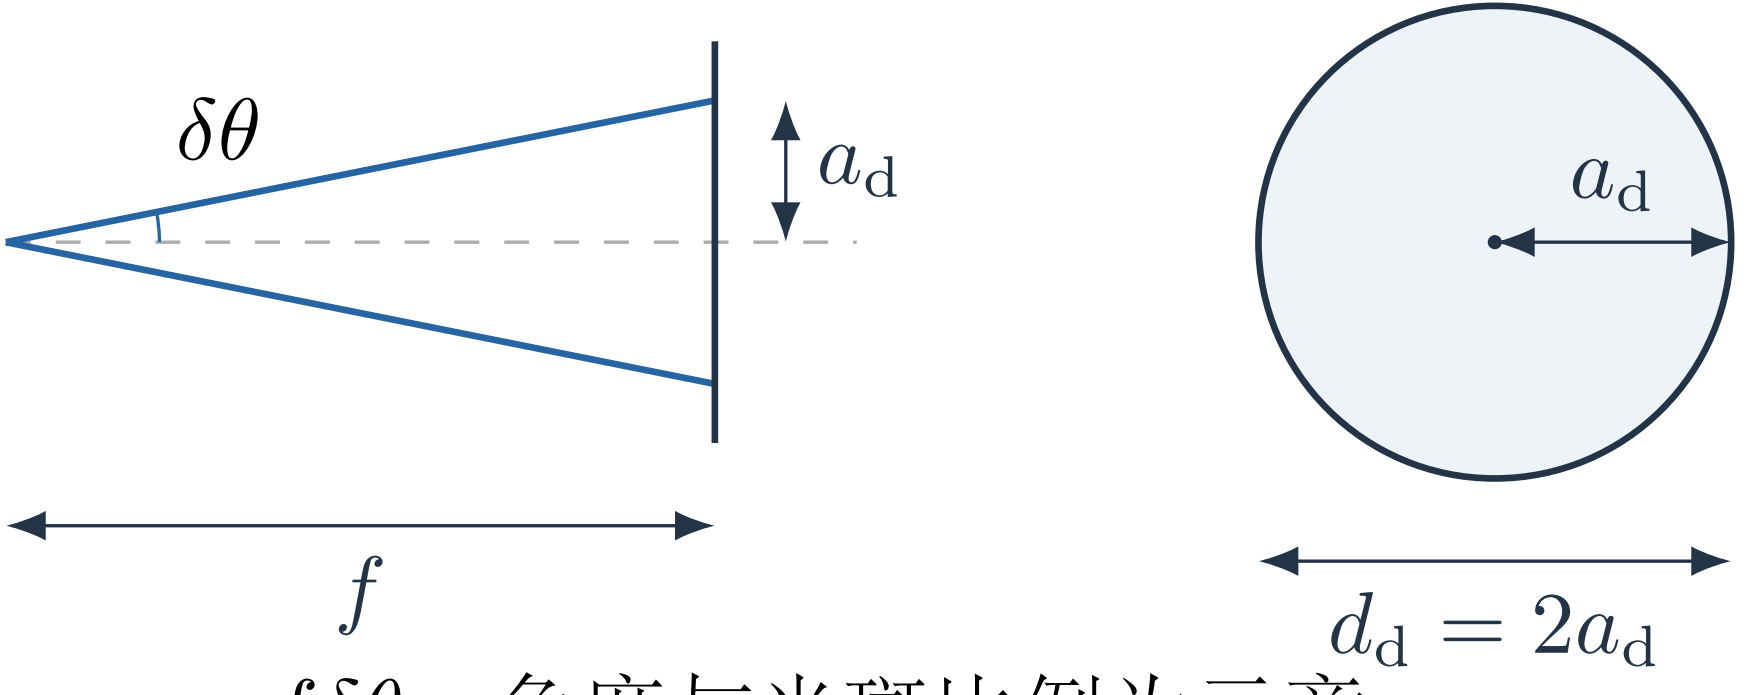

$a_\mathrm{d} = f\delta\theta$；角度与光斑比例为示意

$$P_{\text{in}} = \mathcal{E}_0 \, \pi D^2/4$$

$$P_{\text{out}} = \sigma S T^4$$

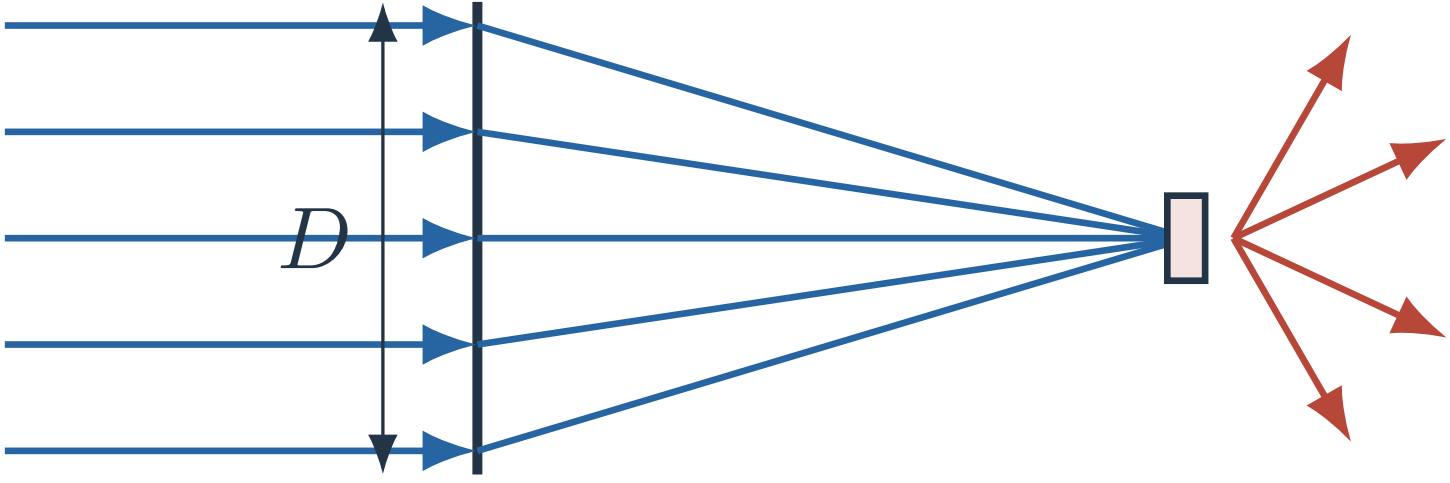

黑体焦区 S

平衡： $P_{\text{in}} = P_{\text{out}}$

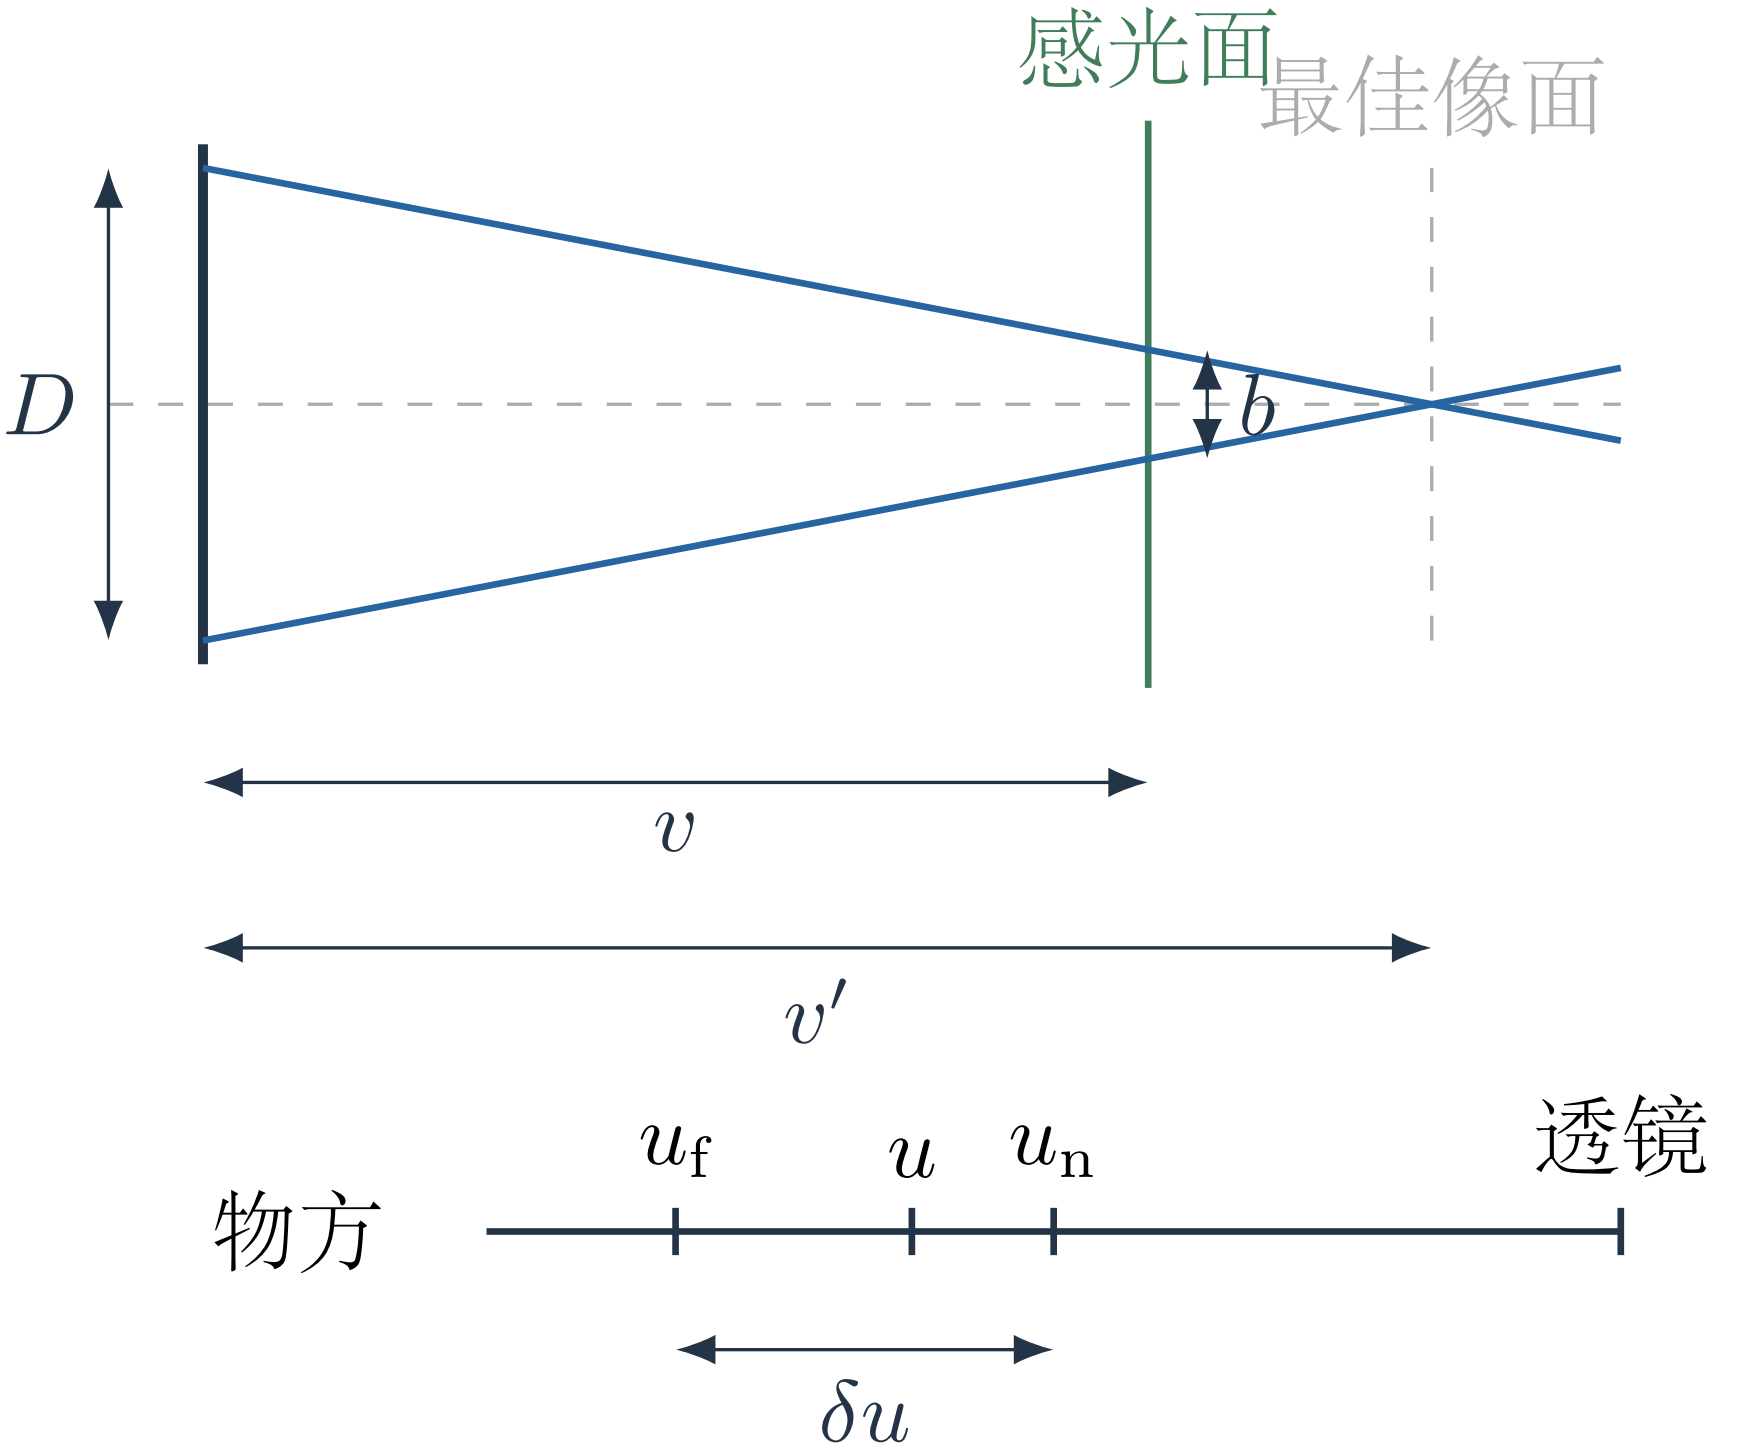
感光面
最佳像面
D
b
v
v′
物方
u_{f}
u
u_{n}
透镜
δu