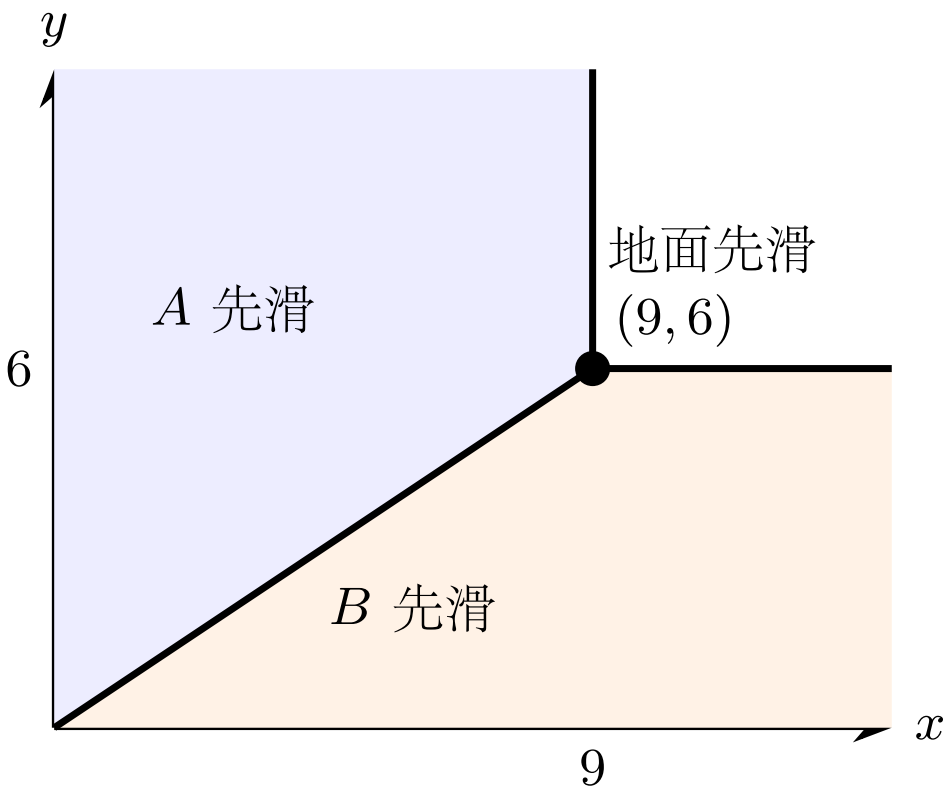

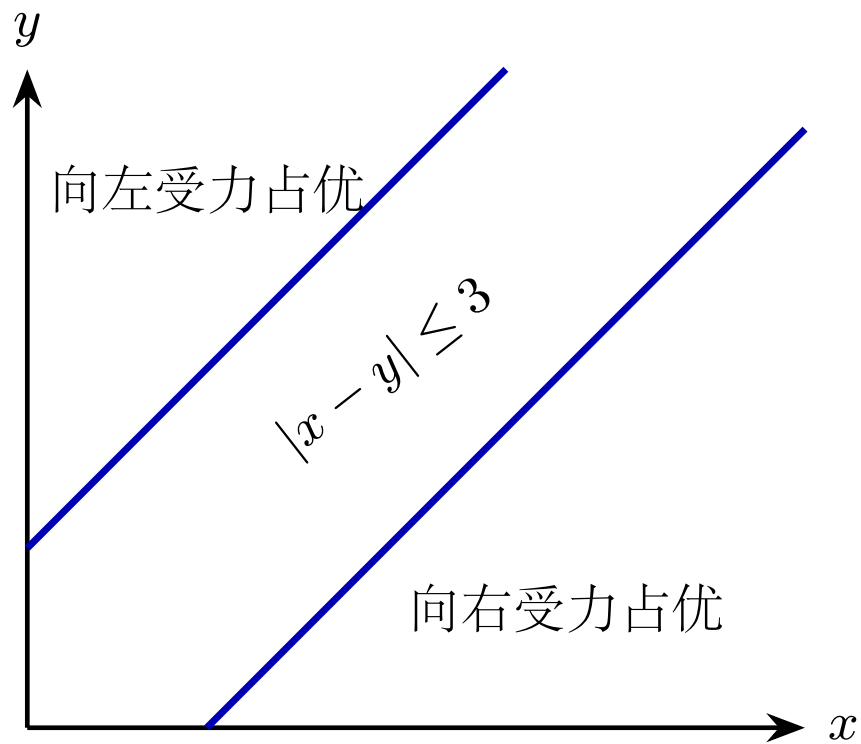

左：首次启动的有效边界段；右：上层两处均滑后的受力条件

中带允许静止；已经运动的底块先减速，不能瞬时停下