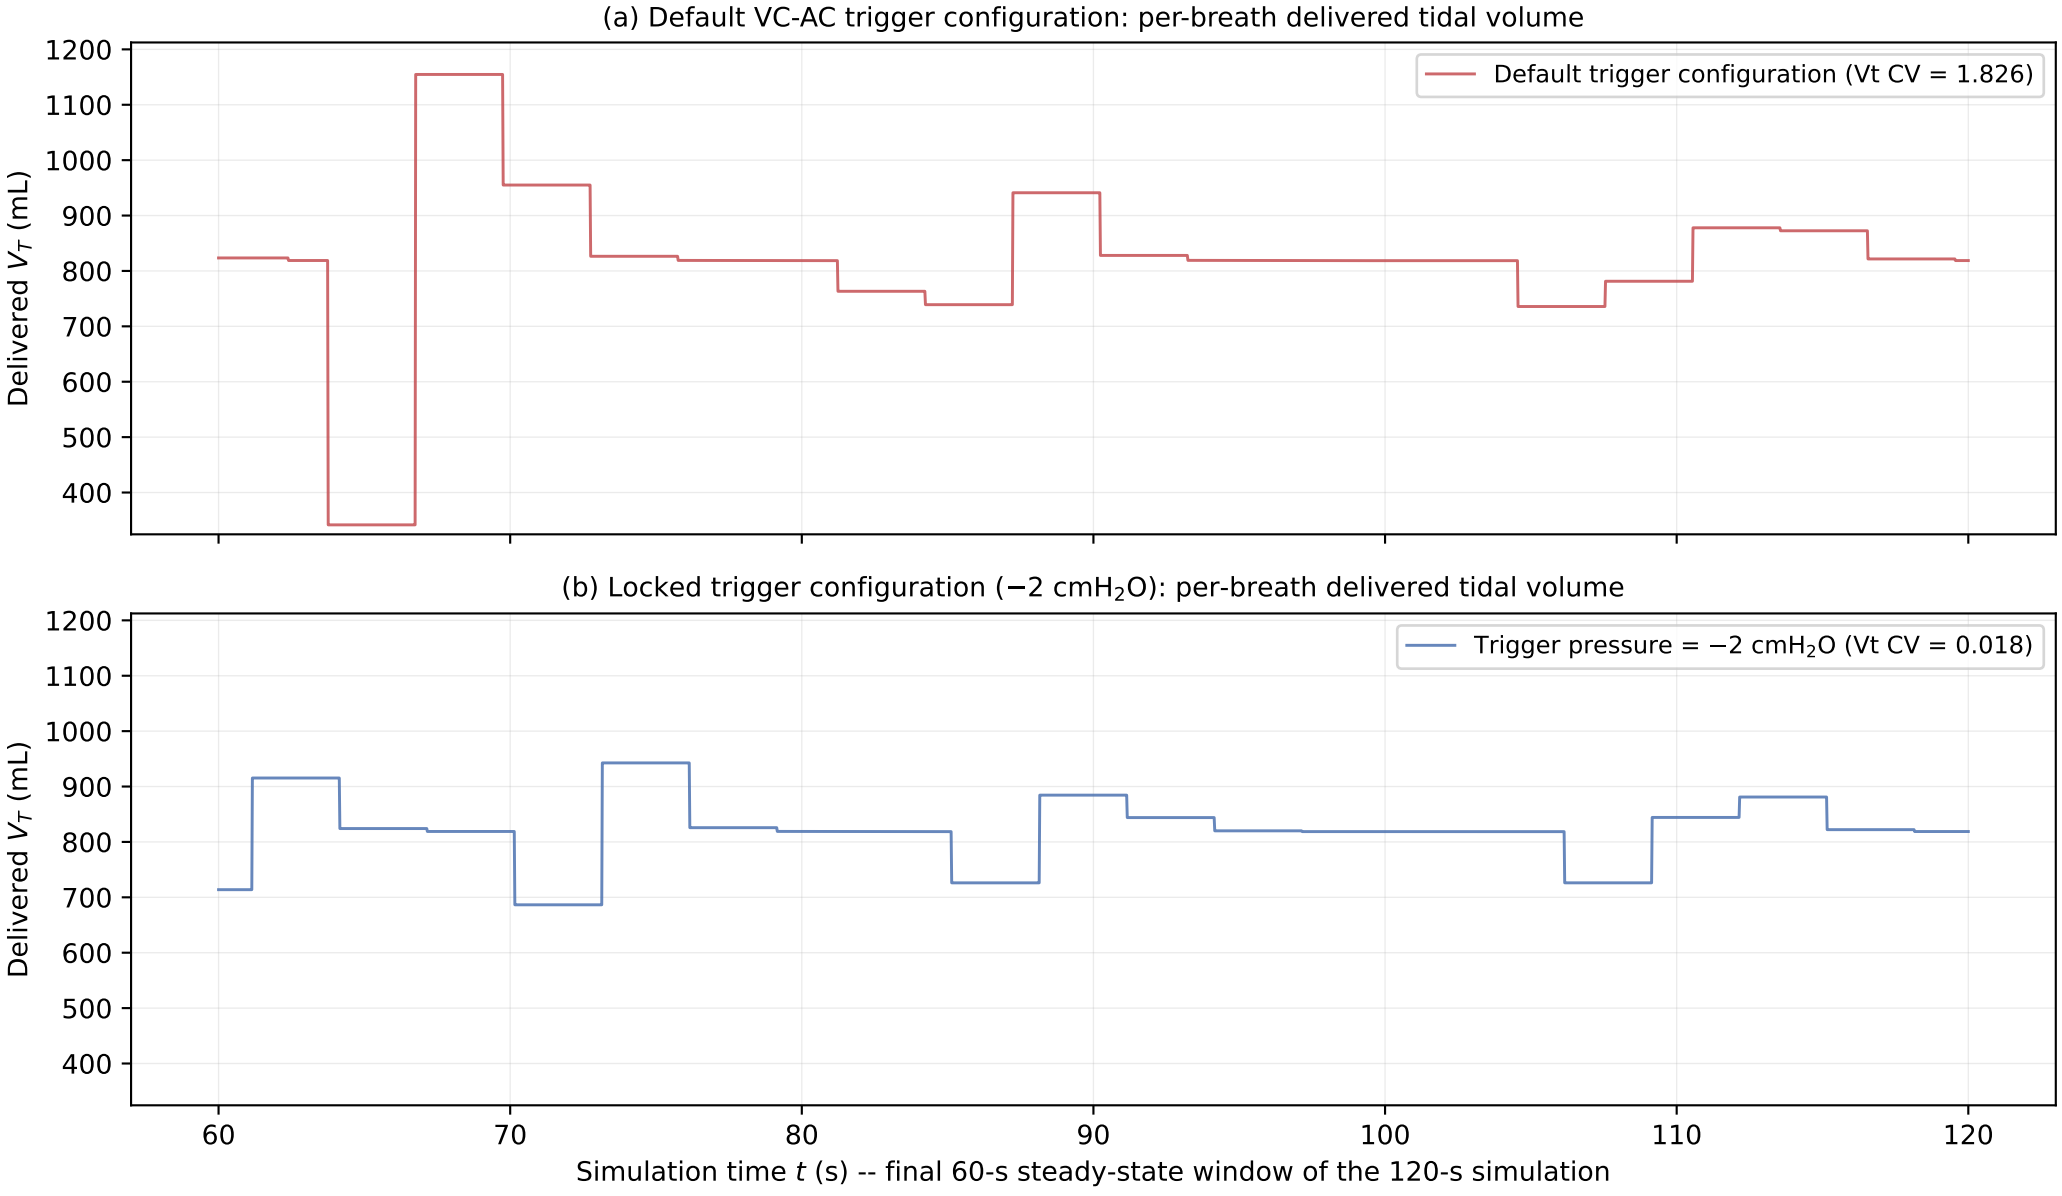
(a) Default VC-AC trigger configuration: per-breath delivered tidal volume
Default trigger configuration (Vt CV = 1.826)
Delivered V_T (mL)
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
(b) Locked trigger configuration (−2 cmH$_2$O): per-breath delivered tidal volume
Trigger pressure = −2 cmH$_2$O (Vt CV = 0.018)
Delivered V_T (mL)
60
70
80
90
100
110
120
Simulation time t (s) -- final 60-s steady-state window of the 120-s simulation