



机场 METAR 微调能见度模型：业务测试集直接性能

静态 MLP + GRU, 12 小时窗口; 测试集 n=221,371; 观测低能见度事件=1,342; 最大概率判别规则


a 业务测试集关键指标

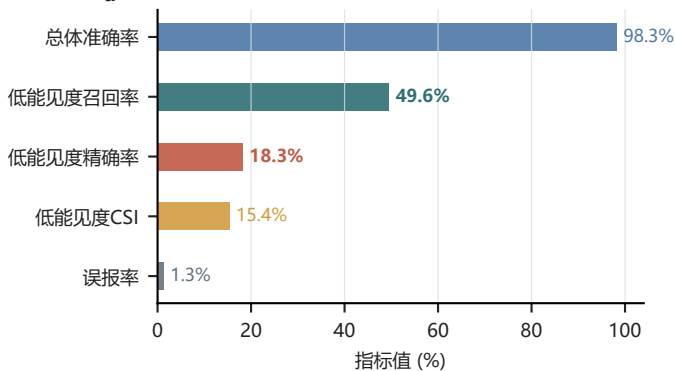

b 低能见度事件识别能力

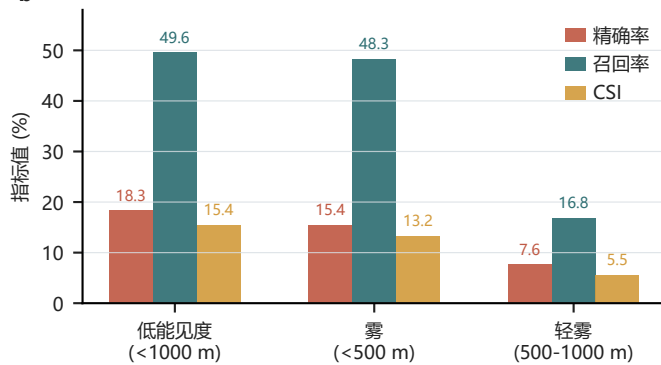

c 机场站点表现

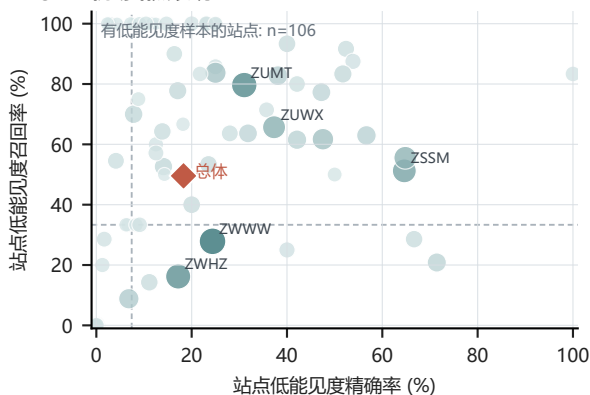

d 按观测类别归一化的混淆矩阵

