

HSE TOOLBOX TALK

TERTİP, DÜZEN VE TEMİZLİK

AMAÇ VE KAPSAM

Çalışma alanındaki düzensizlik, atık, döküntü, uygunsuz istifleme ve kapatılmış geçiş yollarından kaynaklanan kayma, takılma, düşme, yangın ve erişim risklerini değerlendirmek ve iş boyunca düzenin korunmasını sağlamaktır. Housekeeping yalnızca iş bitiminde yapılan temizlik değildir. Malzeme, ekipman, kablo, hortum, ambalaj ve atıkların çalışma boyunca güvenli şekilde düzenlenmesi işin temel bir parçasıdır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  TAKILMA	2  KAYMA	3  KESKİN ATIK	4  YANICI ATIK
5  BLOKE GEÇİŞ	6  DÜZENSİZ KABLO	7  DENGESİZ İSTİF	8  DÖKÜLME

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

0 Bloke geçiş, merdiven veya çıkış	Anında Dökülme ve atık müdahalesi	100% Atıkların doğru ayrılması
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

TERTİP, DÜZEN VE TEMİZLİK

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.25, 1910.22 ve 1910.176; çalışma alanlarının temiz, kuru, engelsiz; atıkların kontrollü ve istiflerin kararlı tutulmasını gerektirir.

OSHA 1926.25(a)

ÇALIŞMA ALANI

İş sırasında oluşan çöp, hurda ve enkazı çalışma alanı, geçiş ve merdivenlerden düzenli kaldırın.

OSHA 1926.25(b)

YANICI ATIK

Yağlı ve yanıcı atıkları kapaklı metal kaplarda toplayın ve düzenli boşaltın.

OSHA 1910.22

YÜRÜME YÜZEYLERİ

Zeminleri temiz, düzenli ve mümkün olduğunca kuru tutun; tehlikeyi onarın veya erişimi engelleyin.

OSHA 1910.176(c)

GÜVENLİ İSTİF

Malzemeleri kayma, çökme veya devrilmeye karşı kararlı ve güvenli biçimde istifleyin.


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|---|
| ☐ Housekeeping sorumluluk planı | ☐ Yaya yolu ve çıkış krokisi |
| ☐ Atık ayrıştırma planı | ☐ Dökülme kiti kontrolü |
| ☐ İstif alanı kontrolü | ☐ Vardiya sonu checklist'i |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugünkü geçiş ve kaçış yolları tamamen açık mı?
- Kablo ve hortumlar güvenli şekilde yönlendirildi mi?
- Atık kapları nerede ve doğru şekilde işaretli mi?

TEMİZ, AYRILMIŞ VE ENGELSİZ ÇALIŞMA ALANI

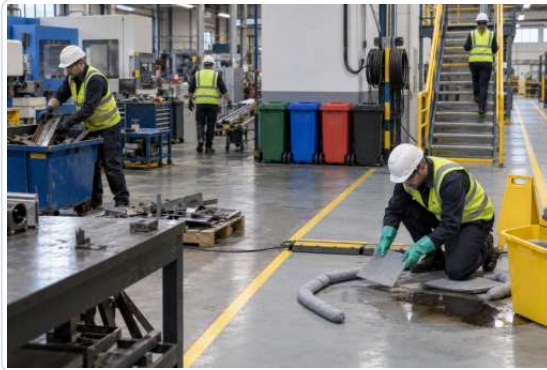

Açık geçiş - Kablo yönetimi - Atık ayrımı - Dökülme kontrolü - Güvenli istif

HSE TOOLBOX TALK

TERTİP, DÜZEN VE TEMİZLİK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. ATIĞI KAYNAĞINDA ÖNLEYİN

Geçiş ve kaçış yollarını sürekli açık tutun. Kablo ve hortumları güvenli güzergâhlardan geçirin.

2. KABLO VE HATLARI GÜVENLİ YÖNLENDİRİN

Döküntüleri hemen temizleyin ve alanı işaretleyin. Atıkları türüne uygun işaretli kaplara atın. Malzemeleri sağlam, dengeli ve erişilebilir şekilde istifleyin.

3. TEMİZLEYİN, AYIRIN VE İSTİFLEYİN

Yangın ekipmanı ve panoların önünü boş bırakın. Keskin atıkları uygun kaplarda toplayın. Platformlarda gereksiz malzeme biriktirmeyin.

4. VARDİYA SONU KAPATMA KONTROLÜ

Vardiya sonunda çalışma alanını kontrol edin. Uygunsuzluğu gördüğünüz anda düzeltin veya bildirin.

KRİTİK UYARI



Temiz ve düzenli bir saha yalnızca iyi görünmez; düşmeleri, yangınları, ekipman hasarını ve acil durumlarda gecikmeyi önler.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|---|
| ☐ Geçiş yolları açık | ☐ Acil çıkışlar açık |
| ☐ Kablolar düzenli | ☐ Hortumlar güvenli |
| ☐ Atık kapları hazır | ☐ İstifleme güvenli |
| ☐ Döküntü yok | ☐ Yangın ekipmanı erişilebilir |
| ☐ Platformlar temiz | |

HSE TOOLBOX TALK

TERTİP, DÜZEN VE TEMİZLİK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			