



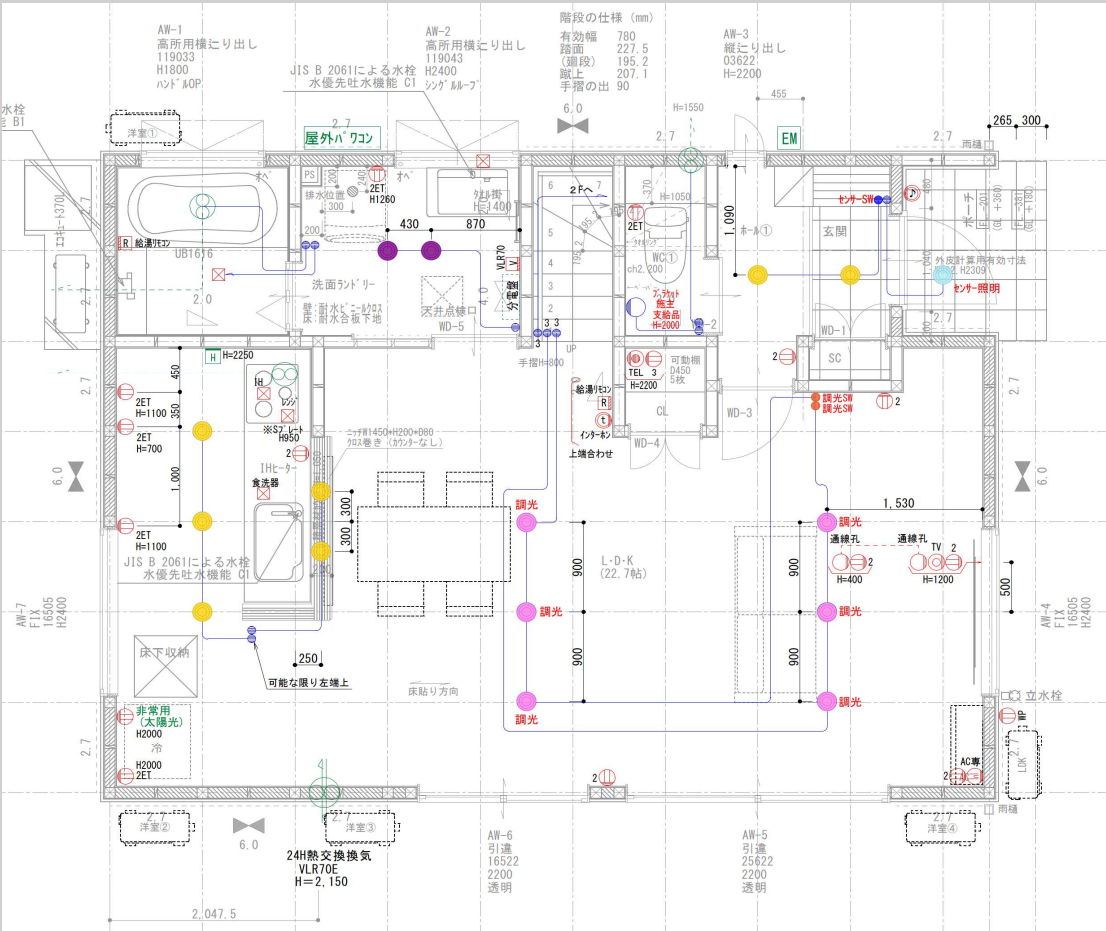

1階

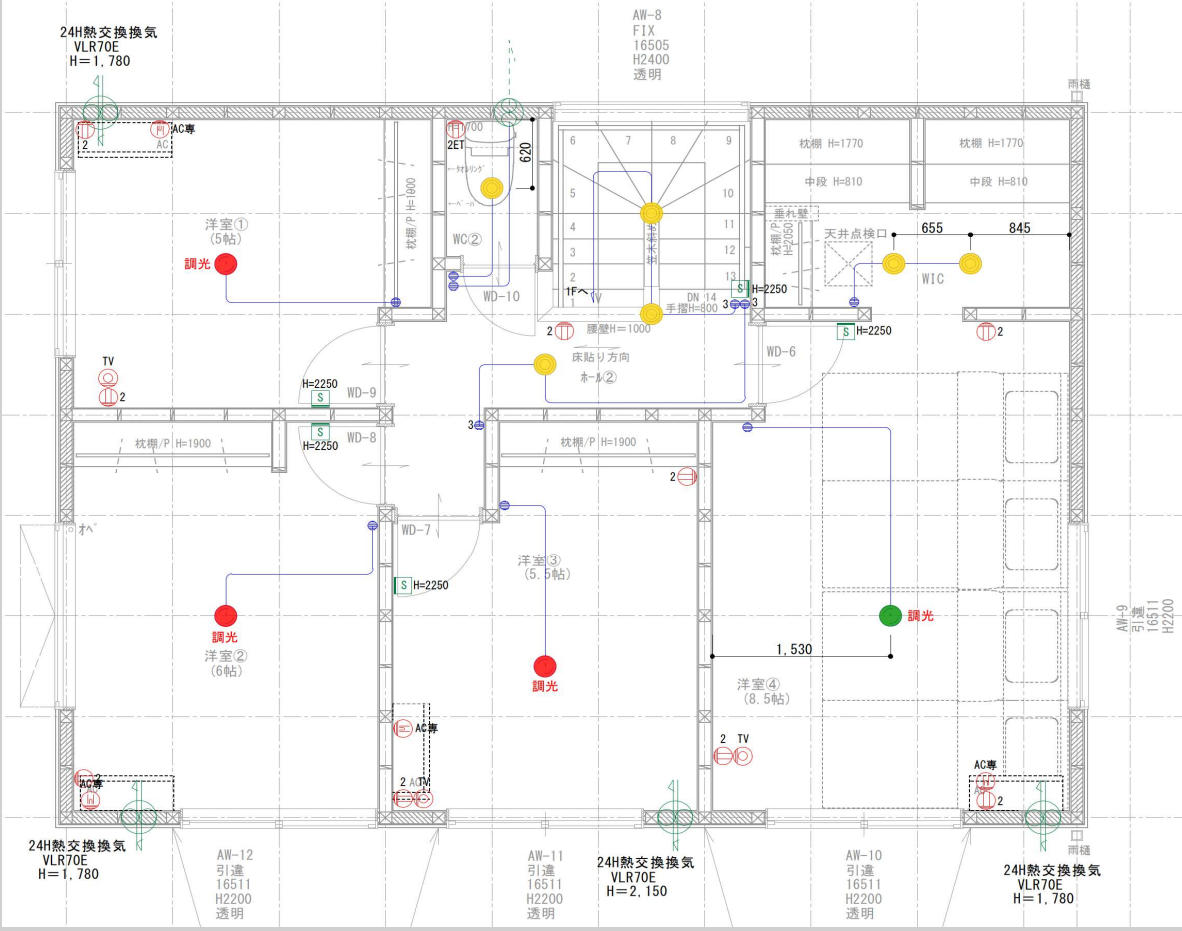

2階

ドアホン：VL-SZ30KL
(Panasonic)



内部SW：アドバンス
マットホワイト



ポーチ灯

×1

センサー付きダウナイト

DDL_4496YW

基本照明ダウナイト

×13

DDL_6102YW

洗面ランドリー

×2

ダウナイト

DDL_6102AW

LDK

×6

調光ダウナイト

DDL_6002YWG

洋室①、洋室②、洋室③

×3

シーリングライト

DCL_40507

洋室④

×1

シーリングライト

DCL_40508

LDK

×2

調光SW

WTA_57583WK

ホール

×1

センサーSW

WTA_14119W

高気密Se形
人感センサー

連動マルチタイプ

電球色 2700K・Ra83

DDL-4496 YW

¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 420lm 消費電力 7.7W

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯角度調節機能付(暗・明切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付 AC100V
- 送りの点灯可能 LED調光タイプ60VAまで
- LED非調光タイプ不可
- 蛍光灯不可 白熱灯60Wまで
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

COBタイプ | 高気密Se形

電球色 / 2700K・Ra83

DDL-6102 YW

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W
白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 5VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

COBタイプ | 高気密Se形

電球色 / 2700K・Ra83

DDL-6102 AW

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W
白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 5VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

COBタイプ | 高気密Se形

電球色 / 2700K・Ra83

DDL-6002 YWG

¥4,600-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W
白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg
- 7VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

タイマー付リモコンブルース | 調色調光タイプ

DCL-40507

電球色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED LED 29.5W 定格光束 3690lm 消費電力 29.5W 125.3lm/W

¥22,000-(税抜) (LED内蔵)

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg
- フルスイング付(昼・夜・常夜灯)
- ※調光機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯60時間
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費効率白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントロールは使用できません。

タイプ別取付式
カバー別取付

タイマー付リモコンブルース | 調色調光タイプ

DCL-40508

電球色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED LED 34W 定格光束 4299lm 消費電力 34W 126.4lm/W

¥26,000-(税抜) (LED内蔵)

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg
- フルスイング付(昼・夜・常夜灯)
- ※調光機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯60時間
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費効率白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントロールは使用できません。

タイプ別取付式
カバー別取付

3H・N(3.2A)
(ロータリー式)

WTA57583WK

希望小売価格 11,900円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

[LED]埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)
(適合LED専用3.2A) (ロータリー式)

(下照照度設定機能付) (マットホワイト)

プレート別売

WTA7101WK

希望小売価格 320円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

◆RAS(3A) (鏡器)

3線 / 4線式

WTA14119W


壁取付 熱線センサー付自動スイッチ(鏡器)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)

(明るさセンサー・手動スイッチ付) (マットホワイト)

3A 100V AC

プレート別売

外部：スマートデザインシリーズ
ブラック

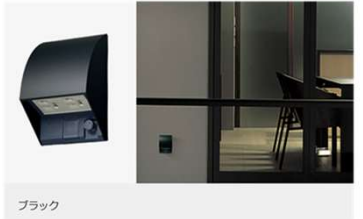

決定図

PG House

山崎 悟様

邸新築工事

Lighting Plan

2025.6.14

(図面 7-3)