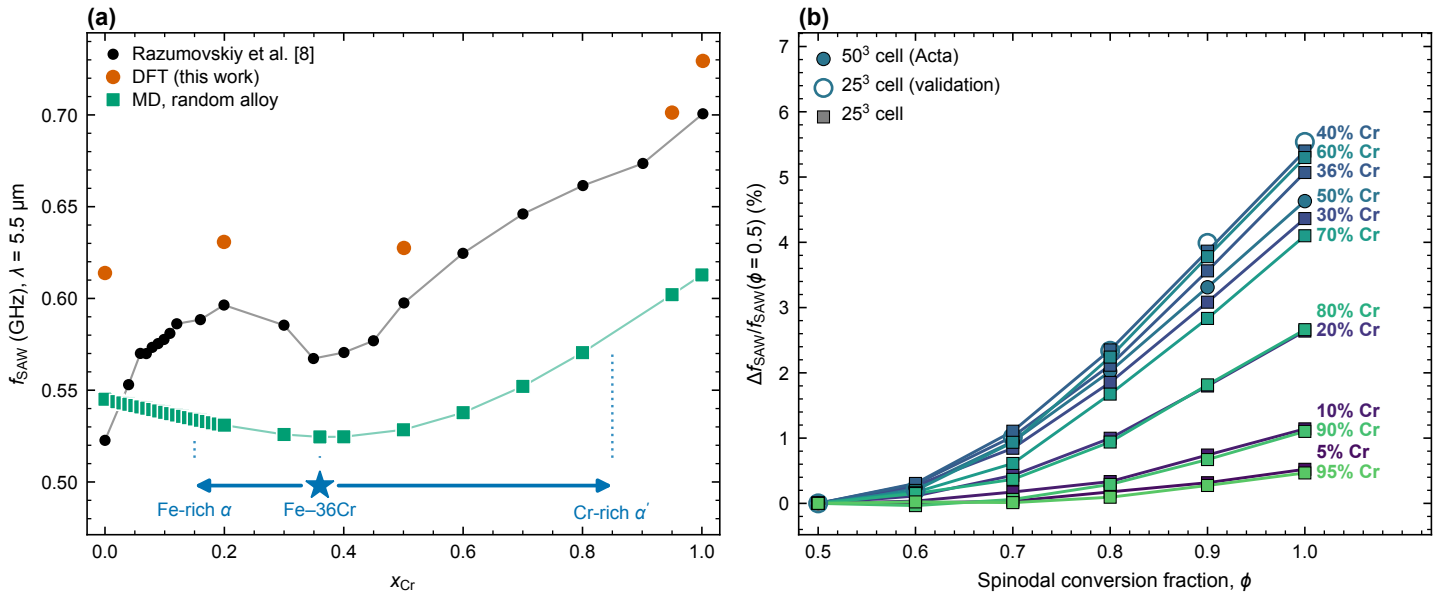

(a)
Razumovskiy et al. [8]
DFT (this work)
MD, random alloy
f_{SAW} (GHz), λ = 5.5 μm
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x_{Cr}
Fe-rich α
Fe–36Cr
Cr-rich α′
(b)
50^3 cell (Acta)
25^3 cell (validation)
25^3 cell
$\Delta f_{SAW}/f_{SAW}(\phi = 0.5)$ (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Spinodal conversion fraction, ϕ
40% Cr
60% Cr
36% Cr
50% Cr
30% Cr
70% Cr
80% Cr
20% Cr
10% Cr
90% Cr
5% Cr
95% Cr