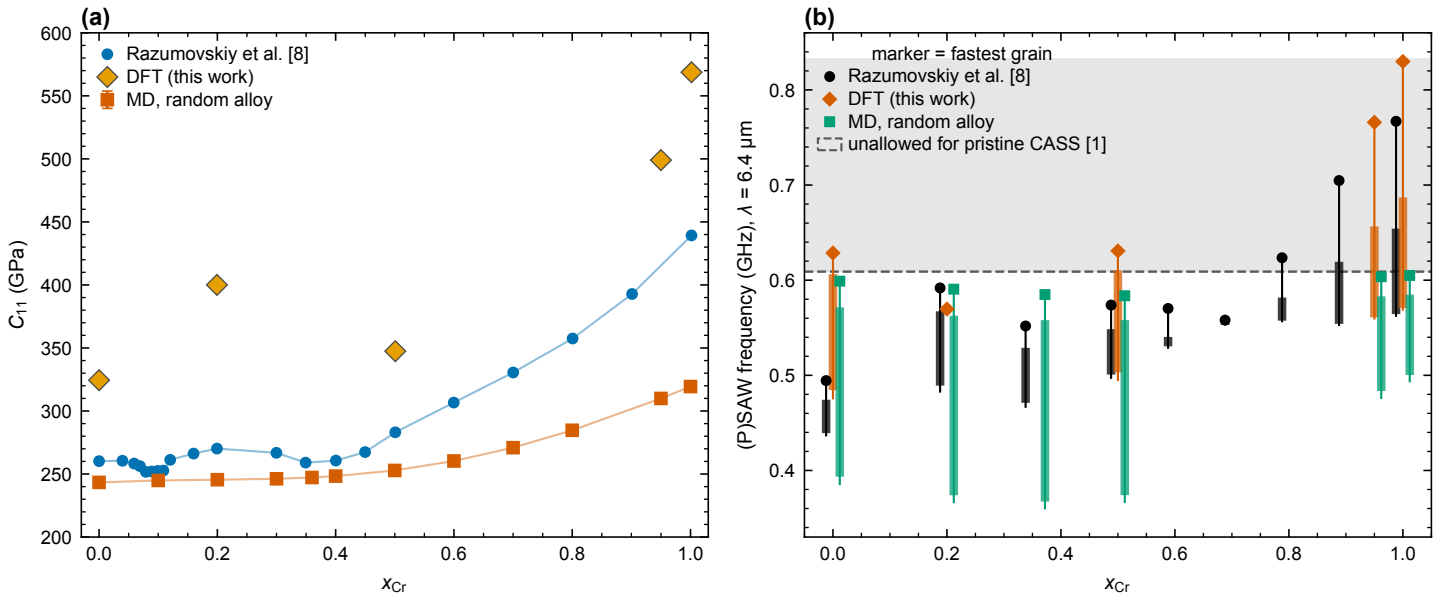
(a)
Razumovskiy et al. [8]
DFT (this work)
MD, random alloy
$C_{11}$ (GPa)
600
550
500
450
400
350
300
250
200
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
$x_{Cr}$
(b)
marker = fastest grain
Razumovskiy et al. [8]
DFT (this work)
MD, random alloy
unallowed for pristine CASS [1]
(P)SAW frequency (GHz), λ = 6.4 µm
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
$x_{Cr}$