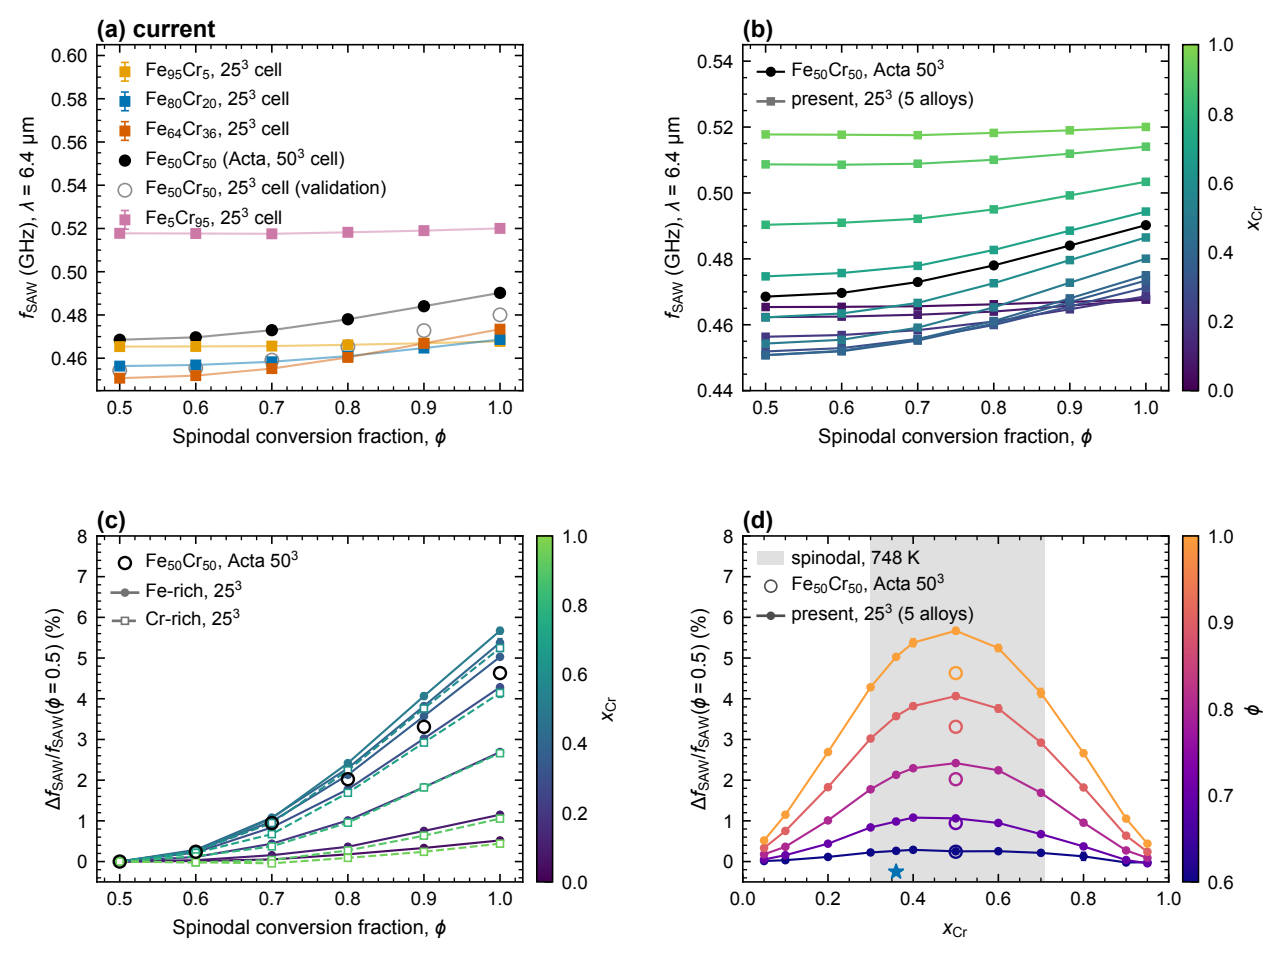

(a) current
Fe95Cr5, 25^3 cell
Fe80Cr20, 25^3 cell
Fe64Cr36, 25^3 cell
Fe50Cr50 (Acta, 50^3 cell)
Fe50Cr50, 25^3 cell (validation)
Fe5Cr95, 25^3 cell
f_SAW (GHz), λ = 6.4 μm
Spinodal conversion fraction, ϕ
(b)
Fe50Cr50, Acta 50^3
present, 25^3 (5 alloys)
x_Cr
(c)
Fe50Cr50, Acta 50^3
Fe-rich, 25^3
Cr-rich, 25^3
Δf_SAW/f_SAW(ϕ = 0.5) (%)
(d)
spinodal, 748 K
Fe50Cr50, Acta 50^3
present, 25^3 (5 alloys)
x_Cr
ϕ