



MO Ultralight Flip-up

Ultralight lupparna är anpassade till din bästa personliga arbetsställning. Börja öva med lupparna under lättare arbetsuppgifter. Undvik häftiga och onödiga rörelser med huvudet när du ser igenom lupparna.

Man fär en bra översyn över munnen förbi lupparna. Undvik tittandet i munnen över lupparna ty då måste nacken böjas för mycket.

Genom att vid behov svänga på patientens huvud kan du arbeta med en god ergonomisk ställning under hela dagen. Det går också lätt att vika upp (Flip-Up) lupparna mot pannan vid behov.


Rengöring

Framlinssidan av lupparna är helt vattentät. Den viktiga justerbarheten av arbetsavståndet gör okularsidan mindre säker så låt bli att tvätta lupparna under rinnande vatten. De enkla ytorna får man snabbare rensat med en fuktad duk.


Snabbrengöring

Rengör objektivens linser med en av vatten delvis fuktad mjuk pappersduk och torka med papperets torra del. Vik upp lupparna och rengör också glasögonlinserna. Undvik att väta gångjärnet eftersom det kan inverka på dess friktion.

Fukta pappersduken med 70% alkohol för en noggrannare rengöring. Lupparna bör förvaras och användas i rumstemperatur.




Lätthanterlig flip-up



Vik upp lupparna aseptiskt med att vidröra endast "handtaget" på luppfästet. Handtaget kan rengöras med vilket rengöringsmedel som helst.


Justering av gångjärnet



Ett nytt gångjärn kan behöva justeras i början av användningen. Undvik att spänna skruven för hårt. Det är tillräckligt när lupparna hålls av sig själva i uppvikt läge och i sin nedre position bör okularerna vila mot glasögonlinserna.

Fastsättning och löstagning av lupparna:

Gångjärnet/snabbkopplingen knäpps på plats och lösgöres endast i det övre läget.



Fastsättning:

Stöd med fingret under fästknoppen och tryck gångjärnet uppifrån ända till botten.

Löstagning:


Dra uppåt vid gångjärnet på motsvarande sätt. Snabbkopplingen kommer lätt loss ifrån knoppen när du hittar det rätta läget uppåt.

Justering av arbetsavstånd:

Lupparna har en basinställning som motsvarar ditt arbetsavstånd. Om det trots allt inte ger den bästa möjliga synkomforten och ergonomin kan du justera lupparnas brännvidd till det rätta arbetsavståndet. Med denna justering kan du också kompensera förändringarna till en viss mån i din presbyopi.


Justeringen sker med ett bifogat verktyg som placeras i okularets skåror:


- lösgör lupparna från glasögonen.
- tag ett stadigt grepp om luppkonen och placera verktyget i skårorna

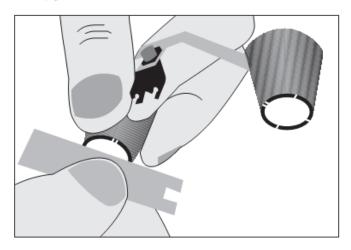

ett kvarts varvs justering motsvarar ett avstånd på

1 cm EASY (2,Ox) 1,5 cm ERGO (2,5x) 2 cm ENDO (3,Ox)





 Det är viktigt att justeringen sker lika mycket och också alltid åt samma håll på de båda luppkonerna (då är de båda okularens breda skåror på samma håll med avseende på luppramens fäste).

Om du behöver ett längre avstånd justerar du okularerna inåt (medsols +).

Behövs det ett kortare avstånd vrider du dem utåt från konen (motsols -).

www.MOoptics.se

MeridentOptergo AB | Box 220 | SE-435 25 MÖLNLYCKE | +46 31 88 77 27 | info@meridentoptergo.com

