
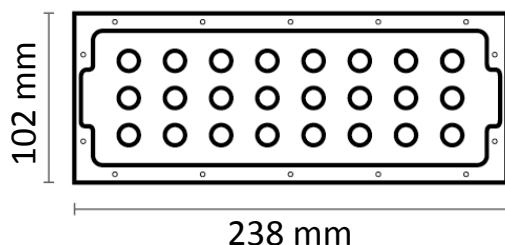


FICHA TÉCNICA SLED-830-XT-50W



Uso previsto:

Luminaria tipo proyector para su uso en exteriores, diseñada para emplear en estacionamientos de centros comerciales, parques industriales, patios de escuelas, áreas de maniobras, áreas de descarga, estaciones de transporte y áreas exteriores en general.

Fabricado en inyección de aluminio, acabado con pintura color negra para evitar la corrosión.

Consta de 1 módulo de 50W marca SAMSUNG.

Características:

- IRC: > 80
- IP65
- Consumo: 50W
- Flujo luminoso del luminario: 6,000 lm
- Frecuencia de operación 50/60 Hz
- Factor de potencia: >0.90
- Voltaje de operación: 120/277 VCA
- Temperatura de operación de -40°C a 60°C
- Ángulo de apertura: 30° / 60° / 110°
- Vida promedio: 50,000 hrs.