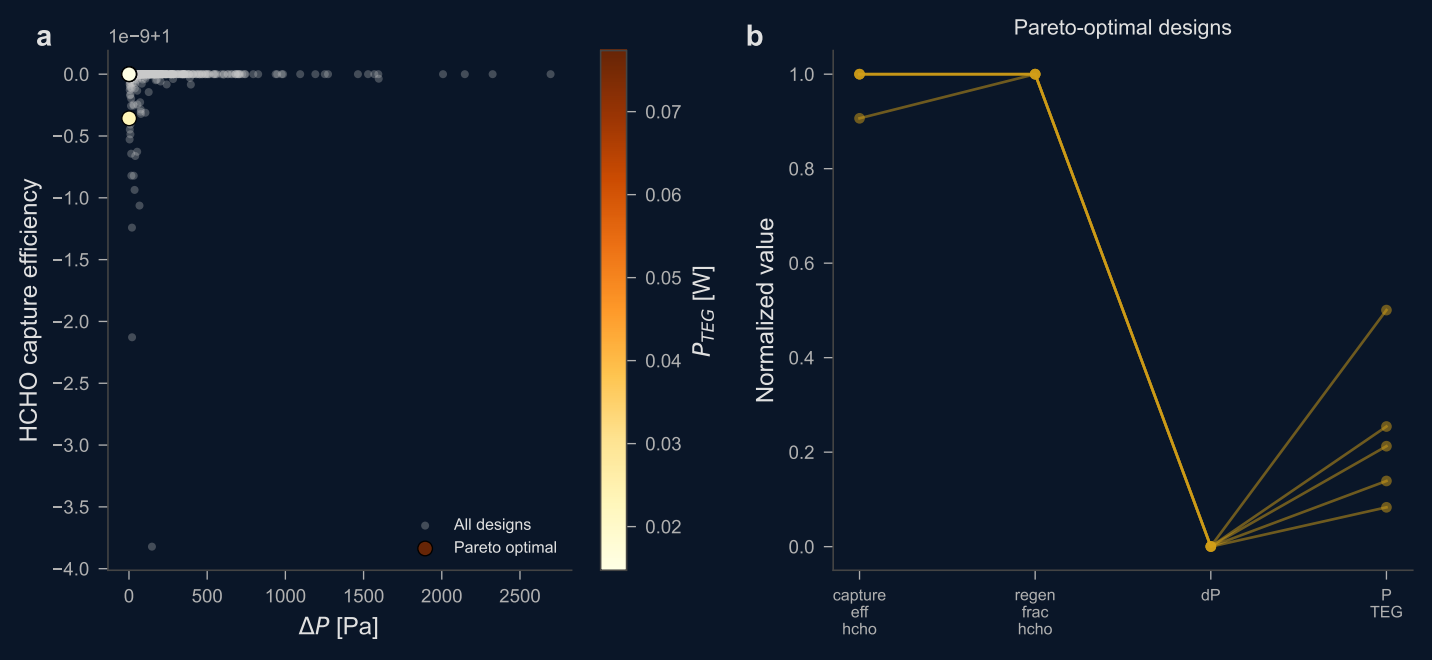
a
1e−9+1
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
−4.0
HCHO capture efficiency
0
500
1000
1500
2000
2500
ΔP [Pa]
All designs
Pareto optimal
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
P_{TEG} [W]
b
Pareto-optimal designs
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Normalized value
capture eff hcho
regen frac hcho
dP
P TEG