





ATTENTION, sur les perf usinées en 2011, il y a une inversion RX TX
la faute est ici corrigée...

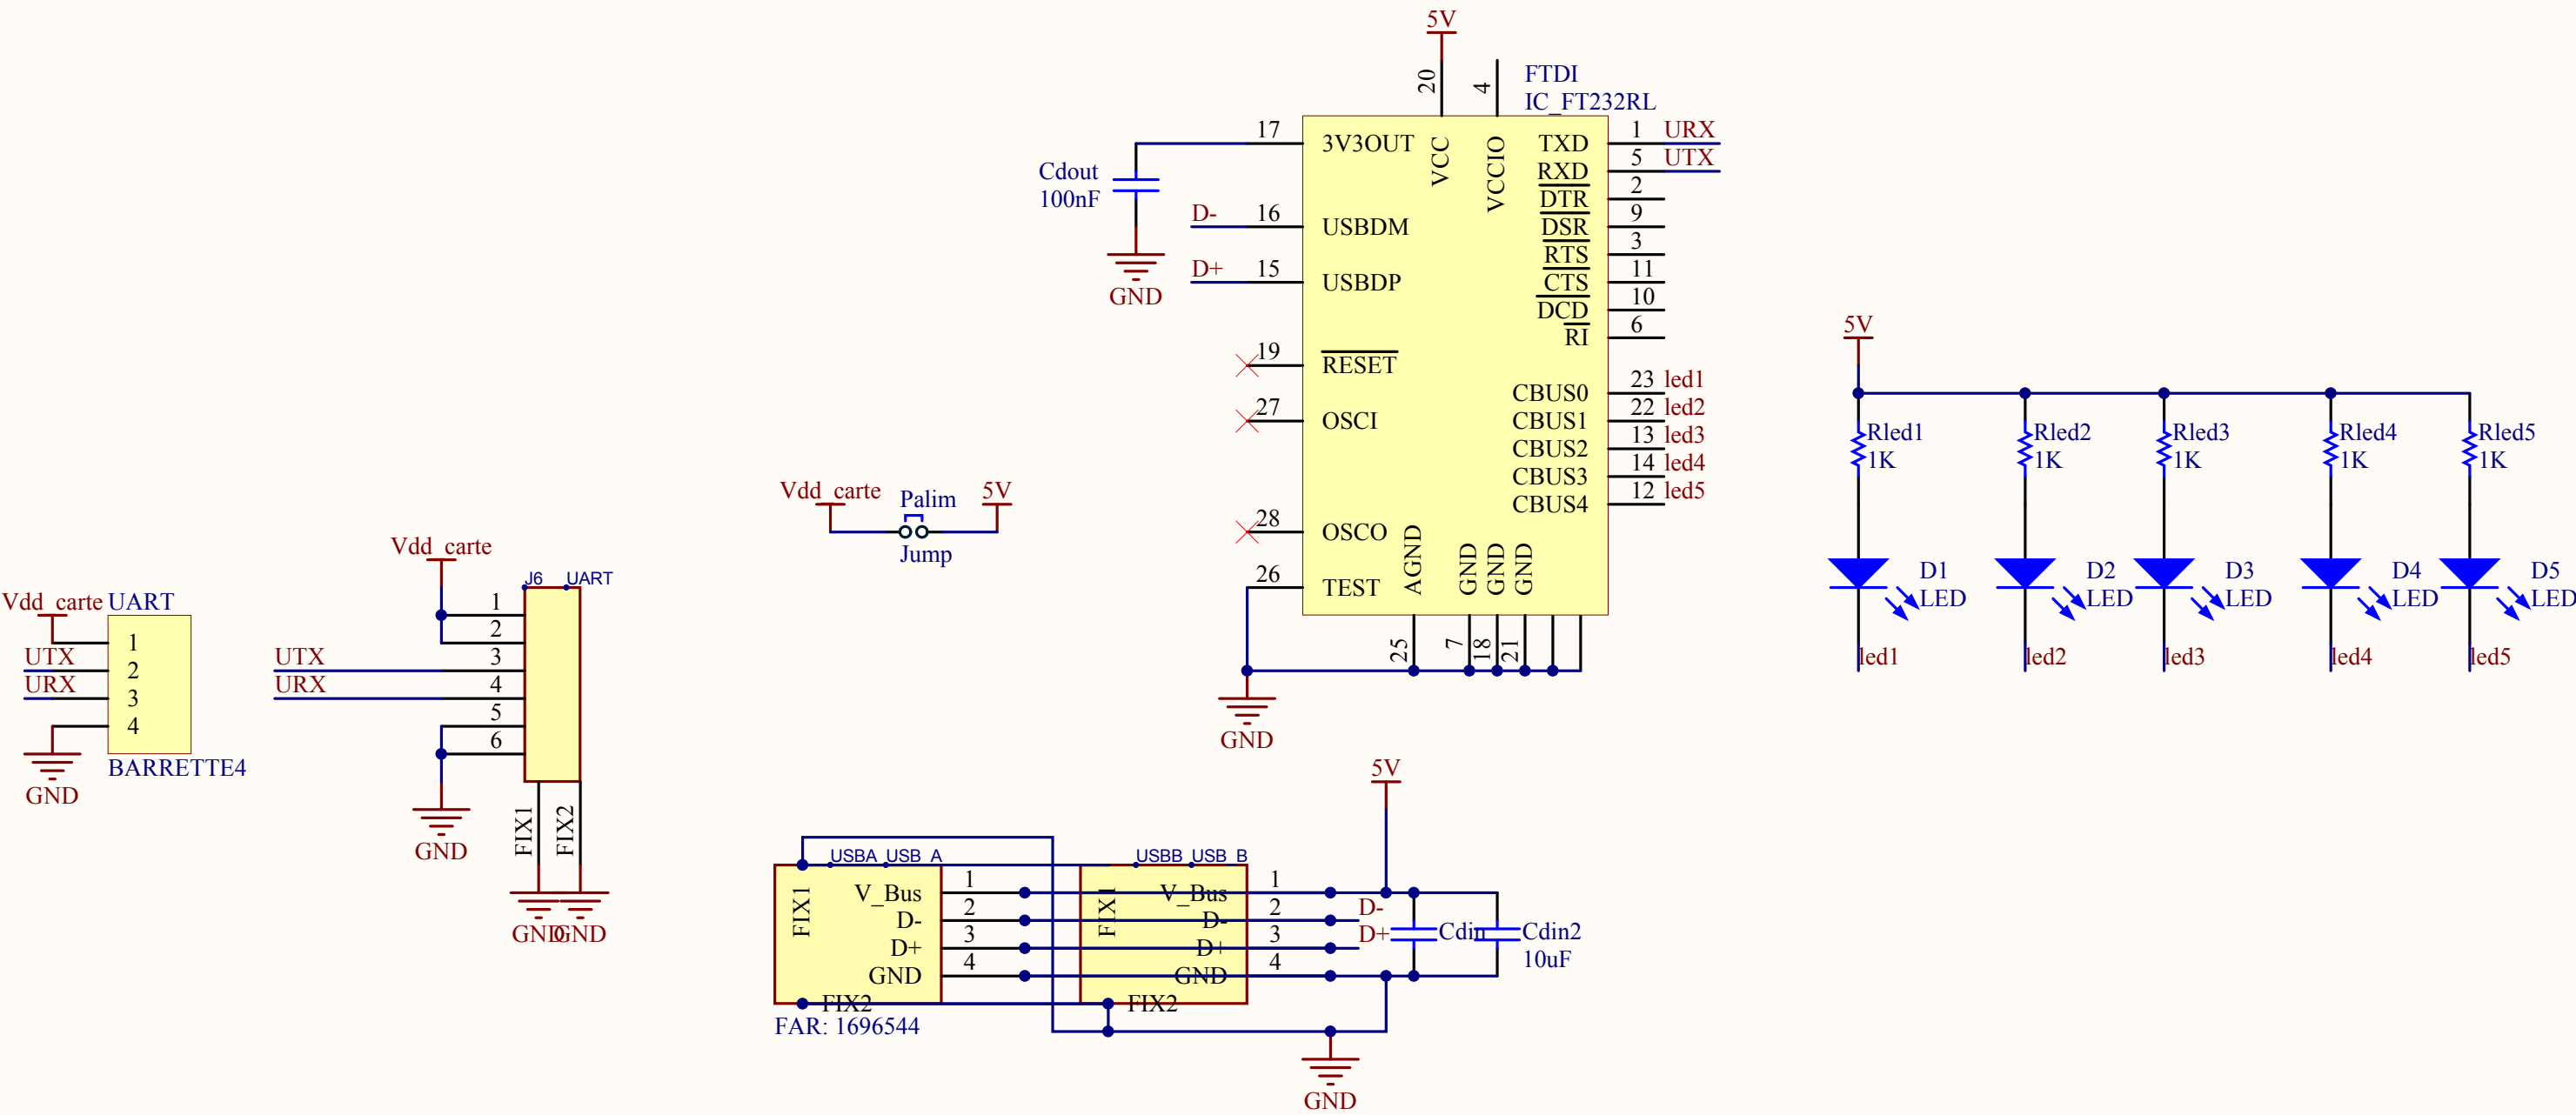

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	19/01/2012	Sheet of
File:	M:_ROBOT\.\2012_PerfUSB.SchDoc	Drawn By:



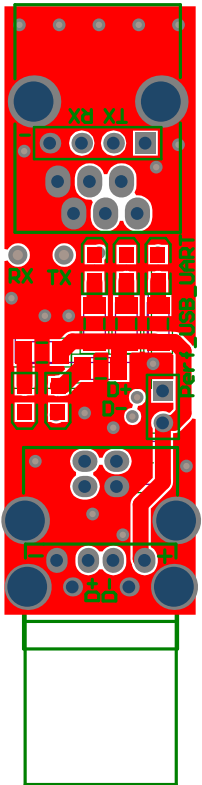



ROBOT ESEO 2012

Nirgal
Gwenn

Perf_USB_UART

FT232RL

100n

not

Designator	Description	Comment	Footprint	Quantity
Cdin, Cdout	Capacitor	100nF	C0603_N	2
Cdin2	Capacitor	10uF	C1206_N	1
D1, D2, D3, D4, D5	Typical LED	LED	LED_0805	5
FTDI	FT232R USB UART	IC_FT232RL	SSOP28_N	1
J6		UART	RJ11_6/6	1
Palim	Jumper SIP2.54	Jump	HDR1X2	1
Rled1, Rled2, Rled3 Rled4, Rled5	Resistor	1K	R1206_N	5
UART	Header, 4-Pin	BARRETTE4	HDR1X4	1
USBA	FAR1696544	USB_A	USB_A_COUDE - FAR1696544	1
USBB		USB_B	USB_B_COUDE	1