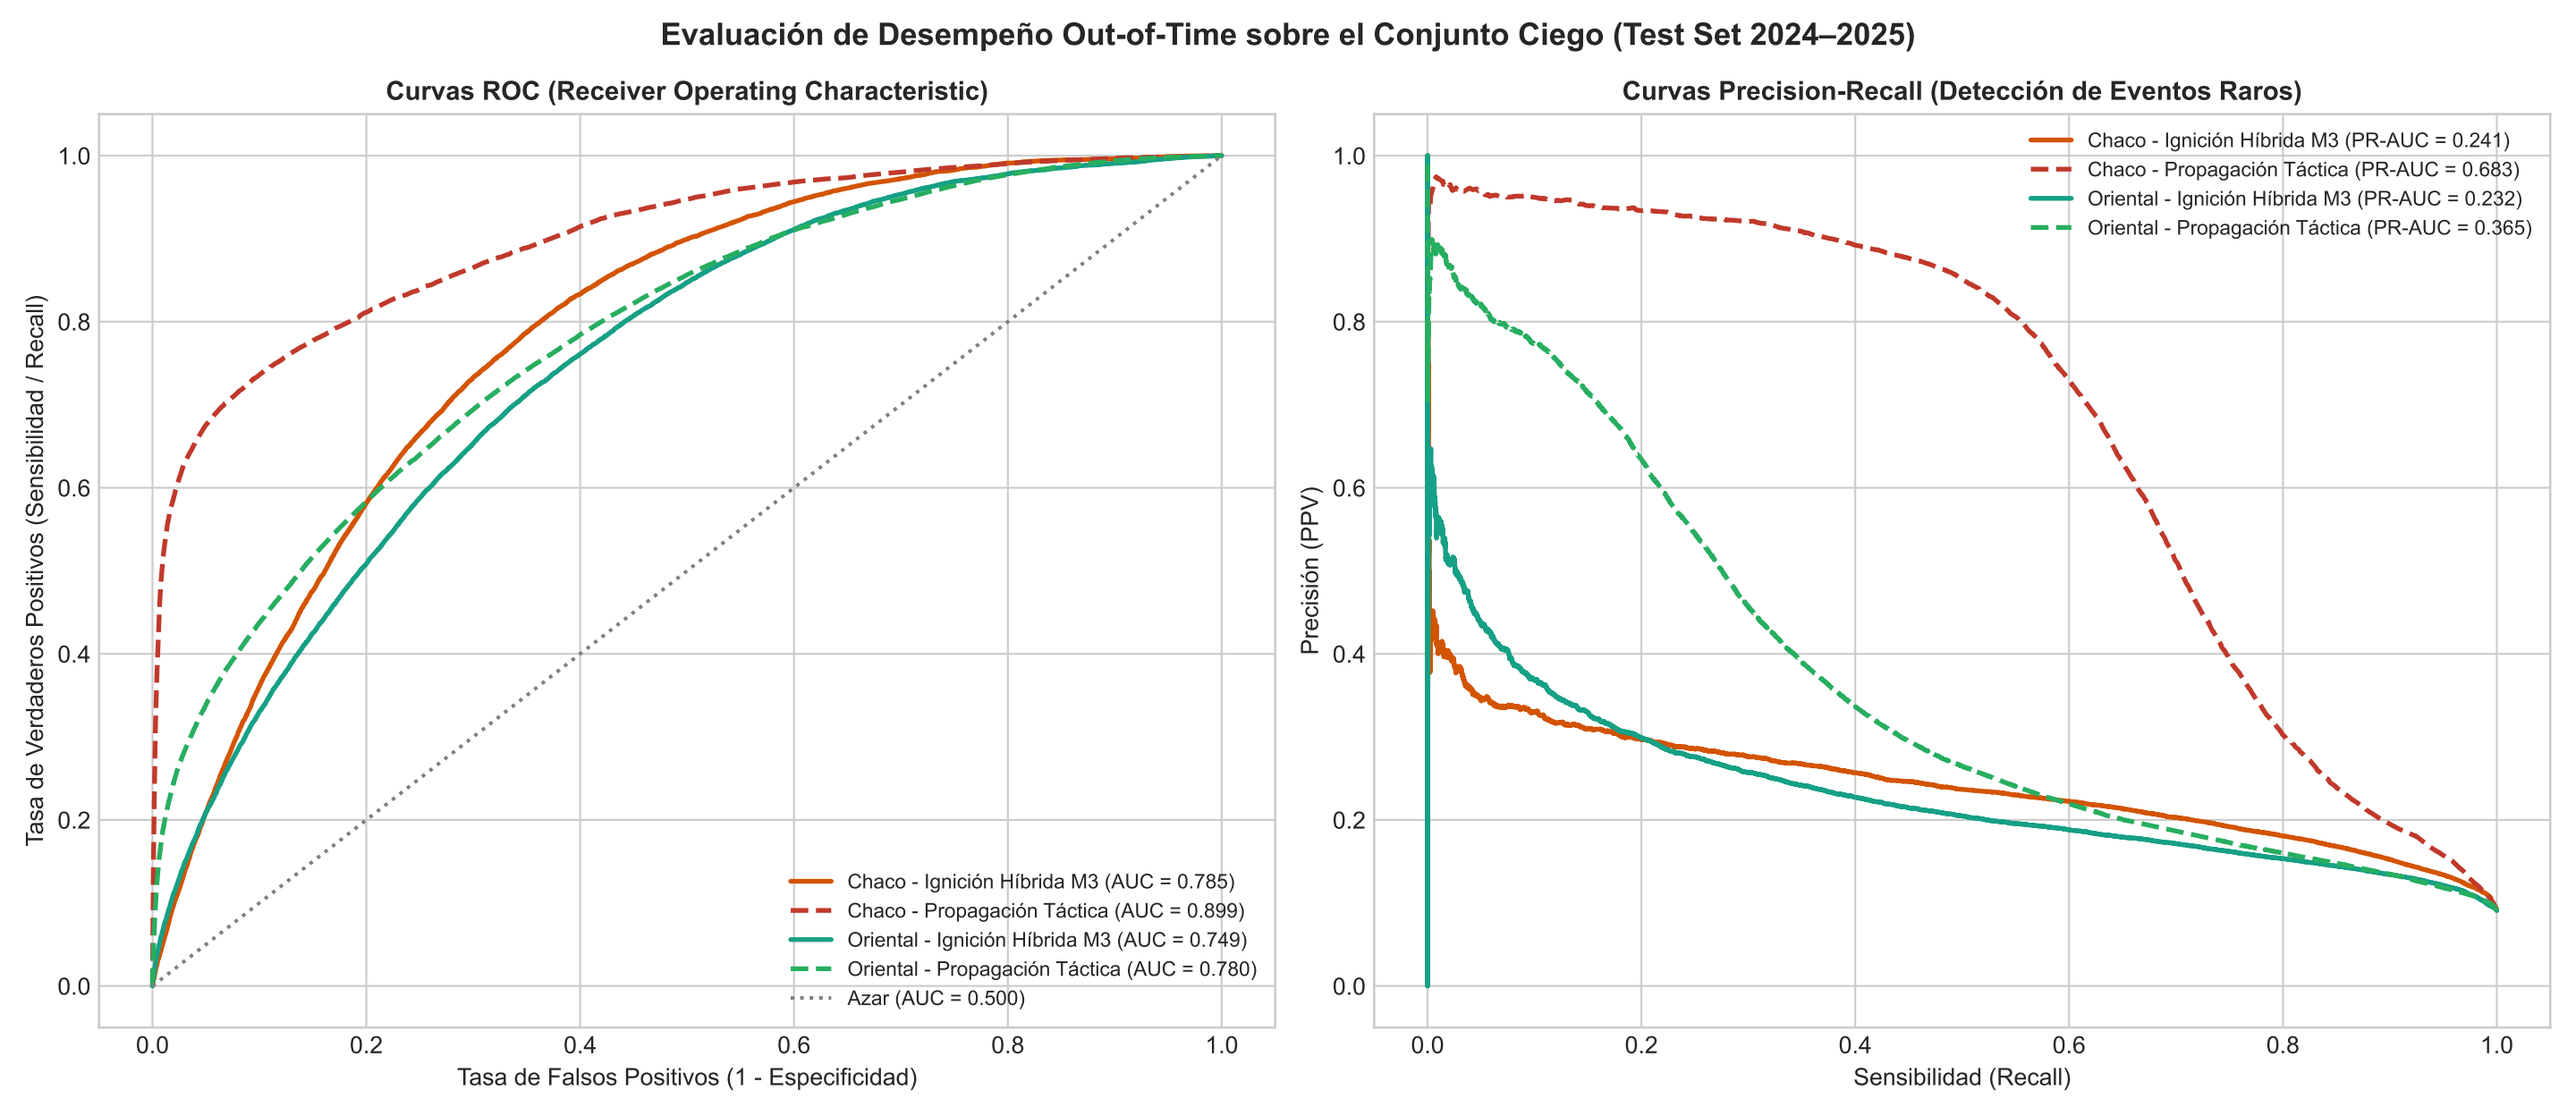

Evaluación de Desempeño Out-of-Time sobre el Conjunto Ciego (Test Set 2024–2025)
Curvas ROC (Receiver Operating Characteristic)
Tasa de Verdaderos Positivos (Sensibilidad / Recall)
Tasa de Falsos Positivos (1 - Especificidad)
Chaco - Ignición Híbrida M3 (AUC = 0.785)
Chaco - Propagación Táctica (AUC = 0.899)
Oriental - Ignición Híbrida M3 (AUC = 0.749)
Oriental - Propagación Táctica (AUC = 0.780)
Azar (AUC = 0.500)
Curvas Precision-Recall (Detección de Eventos Raros)
Precisión (PPV)
Sensibilidad (Recall)
Chaco - Ignición Híbrida M3 (PR-AUC = 0.241)
Chaco - Propagación Táctica (PR-AUC = 0.683)
Oriental - Ignición Híbrida M3 (PR-AUC = 0.232)
Oriental - Propagación Táctica (PR-AUC = 0.365)