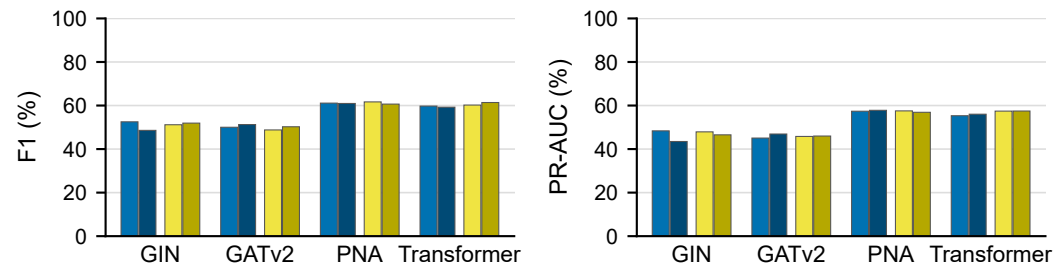
F1 (%)
100
80
60
40
20
0
GIN
GATv2
PNA
Transformer
PR-AUC (%)
100
80
60
40
20
0
GIN
GATv2
PNA
Transformer
config 5 (base / base+GFP): V0
config 5 (base / base+GFP): + RWPE
config 4 (base+GFP / base+GFP): V0
config 4 (base+GFP / base+GFP): + RWPE