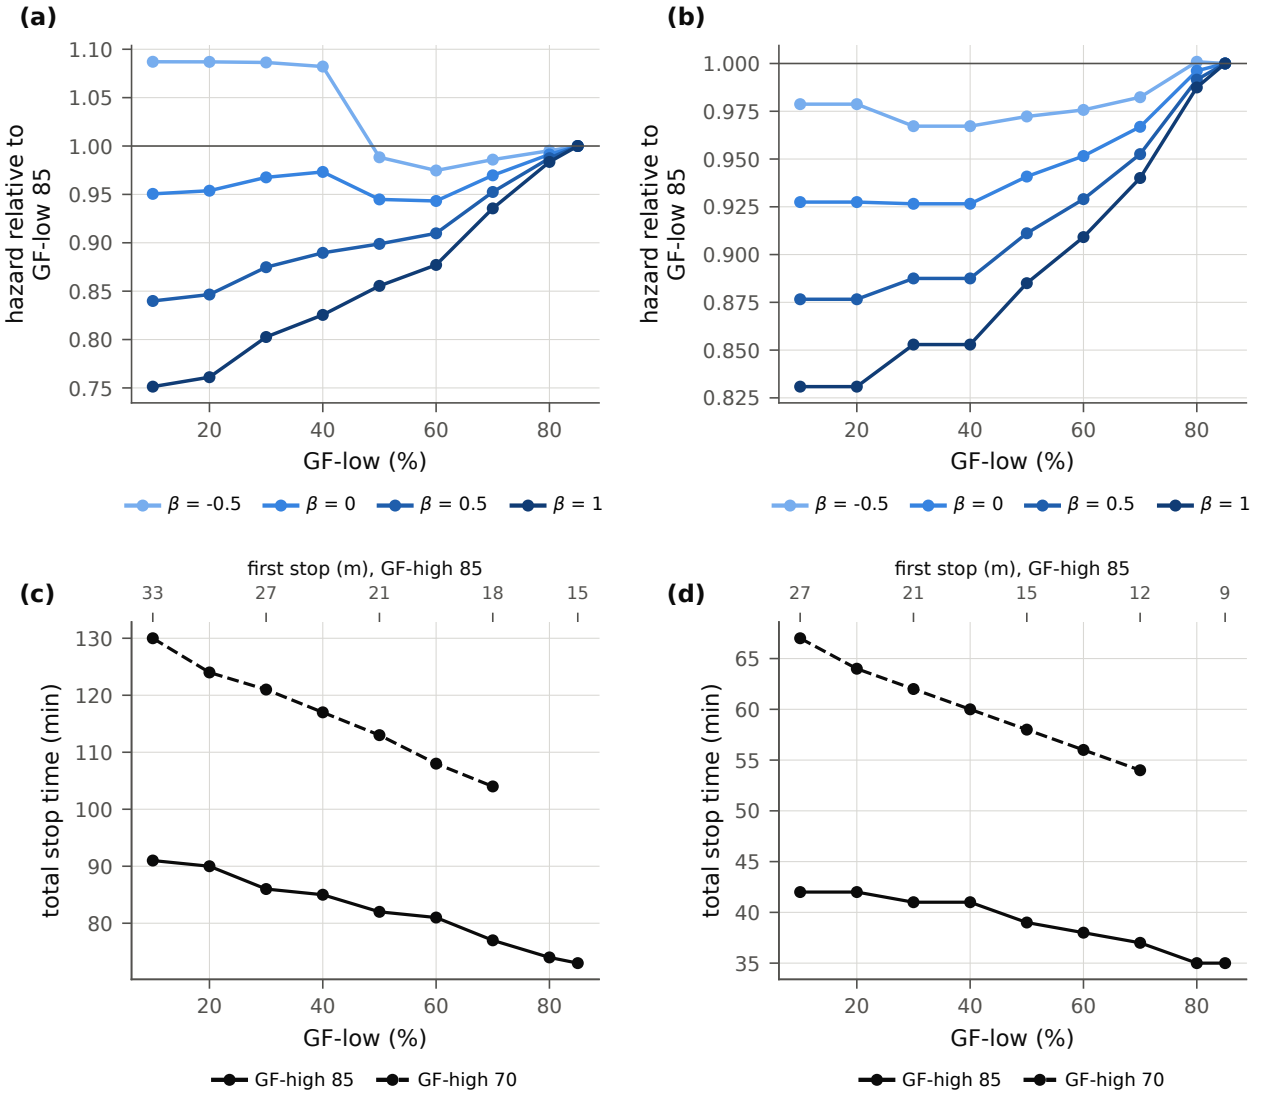
(a)
hazard relative to GF-low 85
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
20
40
60
80
GF-low (%)
β = -0.5
β = 0
β = 0.5
β = 1
(b)
hazard relative to GF-low 85
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
20
40
60
80
GF-low (%)
β = -0.5
β = 0
β = 0.5
β = 1
(c)
first stop (m), GF-high 85
33
27
21
18
15
total stop time (min)
130
120
110
100
90
80
20
40
60
80
GF-low (%)
GF-high 85
GF-high 70
(d)
first stop (m), GF-high 85
27
21
15
12
9
total stop time (min)
65
60
55
50
45
40
35
20
40
60
80
GF-low (%)
GF-high 85
GF-high 70