


EJEMPLO DE BINARIZACION DE CRUCES USANDO CELDAS BINARIAS DE TIPOS : J B G F D = Joint, Bif, Give the way / Free pass, Dead.

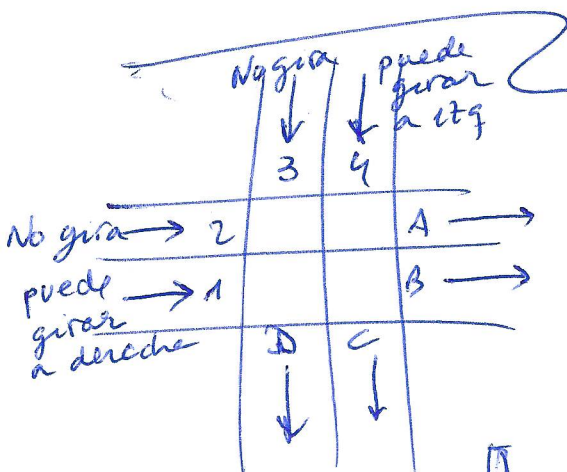


4 lanes de entrada 1234
4 " de salida ABCD

NOTA:
En la realidad las 4 celdas del grid son más grandes que las celdas normales

Surgen 8 nuevas calles en el cruce (con comienzo y fin en rojo)

Y ~~seis~~ celdas de tipo: G/F (es la misma pero según la prioridad del carril, la ve como G ó como F),
B, J,

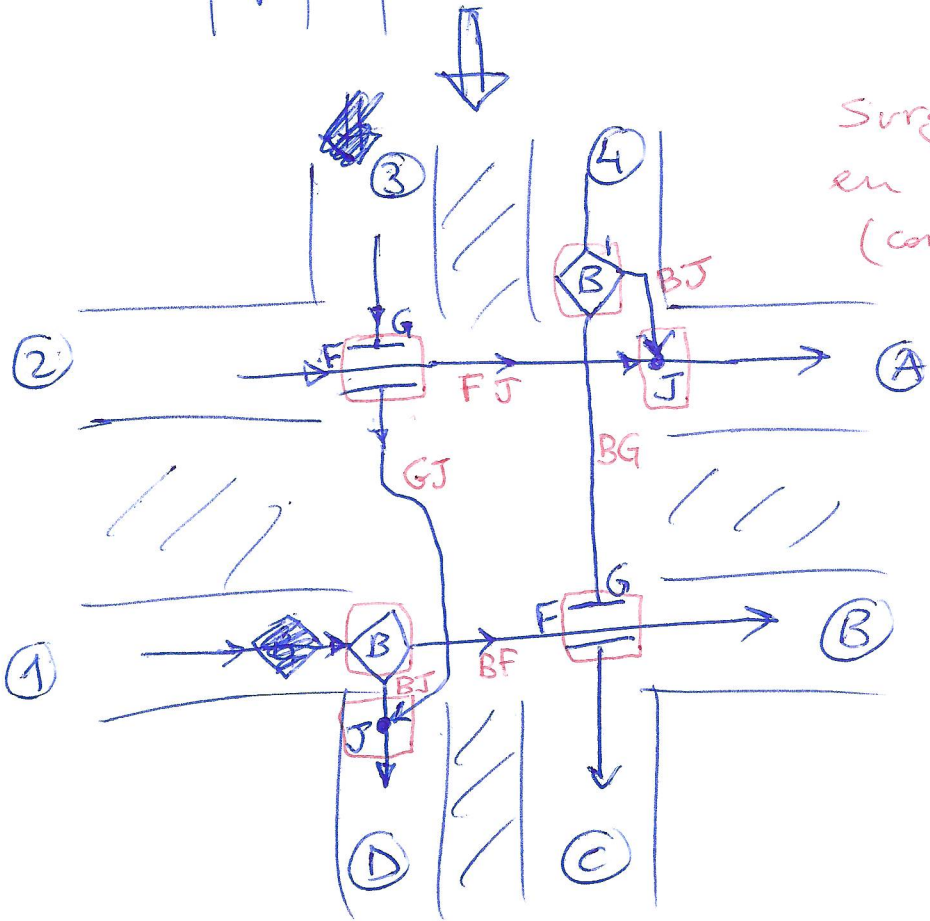

Las calles tendrían finalización en :

- | | | |
|---------|----------|---|
| ① → B | FJ → J | } sería cortitas, de 1, 2 ó 3 celdas que sirven de buffer a la "recepción" de coches en el cruce
⇒ No se puede adelantar o cambiar de carril en los cruces |
| ② → G/F | GJ → J | |
| 3 → G/F | BG → G/F | |
| 4 → B | BF → F/G | |
| | BJ → J | |

CASOS CAMBIO DE CARRIL

para justificar que los valores sig. son suficientes para cualquier caso de vehículo.


- carril preferido (pref lane)
- porcentaje de preferencia (initial pref. perc) al comenzar la ejec. del C.A.
- $\Delta \leq \nabla$ de tal porcentaje según avanza celdas (ratio pref. perc.) el vehículo.
- factor de "prisas" (emerg factor)

modifica este valor al avanzar

Ⓐ coche que girará en la sig. bif


2 puede intentar adelantarse si el emerg. factor es alto

pref lane = 0

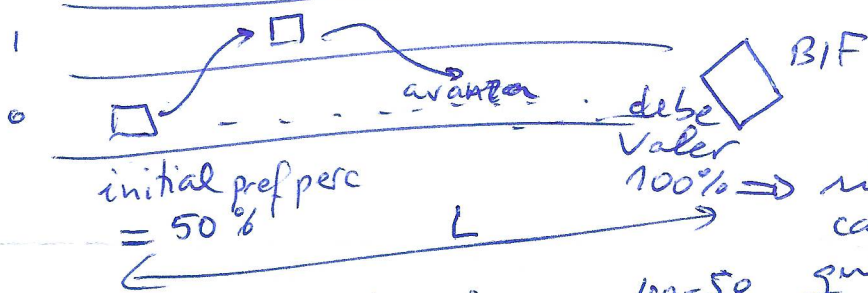

$\Rightarrow$ ratio pref perc = $\frac{100-50}{L}$ si está en otro carril, debe esperar a que le cedan paso

Ⓑ coche que no tiene que girar $\Rightarrow$ pref lane = -1

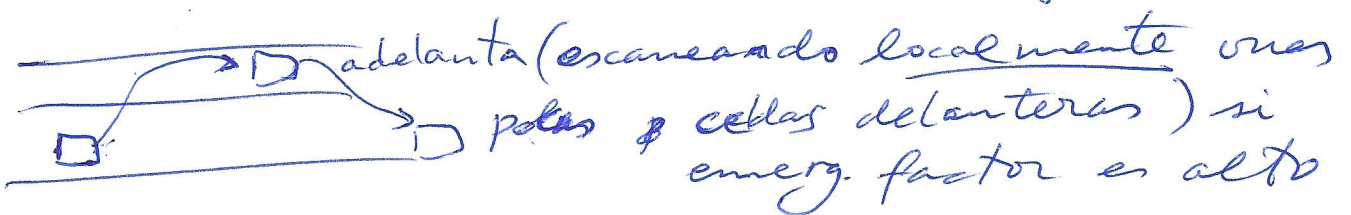

Ⓒ coche que tiene que girar pero es una ambulancia

$$\text{ratio pref perc} = \frac{1}{L}$$

pref lane = 0

emerg - factor = máximo

initial - pref perc = 0%