MS001-D.01.009BK.1.1

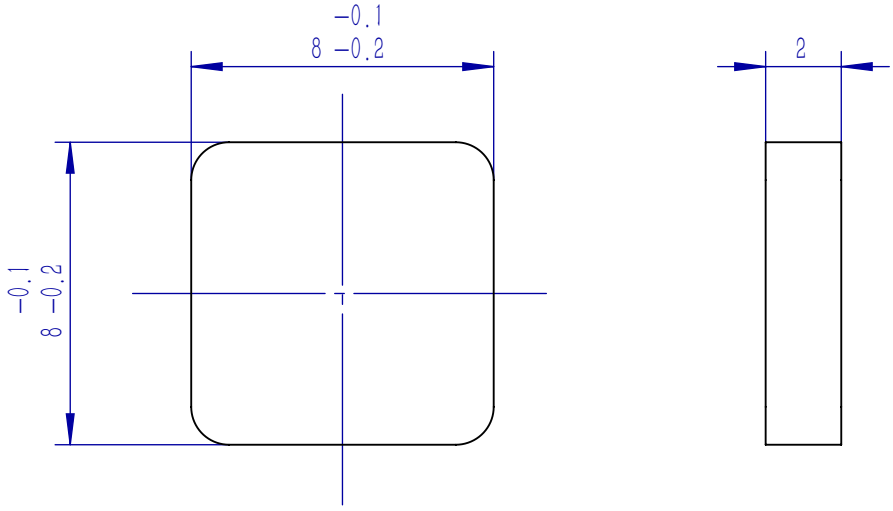

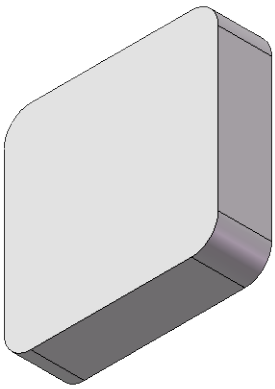

技术要求：

1. 衍射片基体选择单层2mm厚玻璃；
2. 未注尺寸公差按GB/T 1804-c 执行；
3. 未注形位公差按GB/T 1184-L 执行；
4. 玻璃切割后，表面无划痕、凹点等影响光线传导的瑕疵；
5. 切割面采用砂纸或锉刀钝化处理；
6. 切割后的玻璃镜片须使用水、擦拭布去除表面杂物，保持表面光洁；

注：上述技术要求仅适用于激光定位组件中的所涉及到的50线、100线、150线、200线的激光衍射片原材料切割；

零件代号							玻璃		三坛医疗科技 Santa Medical Technology
借(通)用件登记									
旧底图总号									
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日			
签 字	设计			标准化			阶 段 标 记	重量	比例	MS001-D 衍射片
	校对			工艺					
日 期	审核							0.000	5:1	MS001-D.01.009BK.1.1
	批准						共1张 第1张	版本		替代