

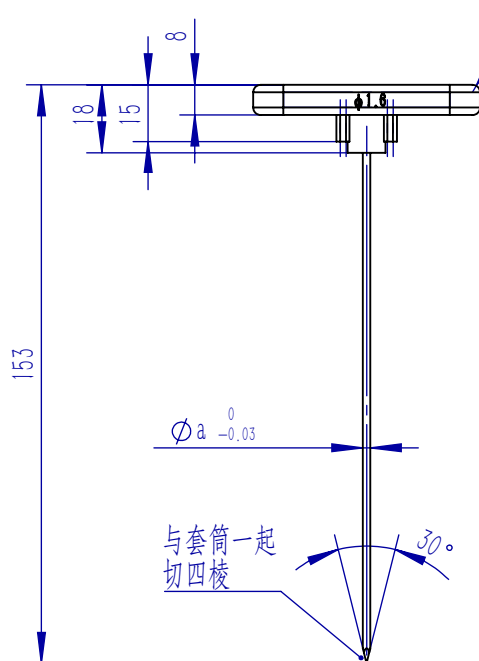


MS001-C.08.009JS.1.1

1.6

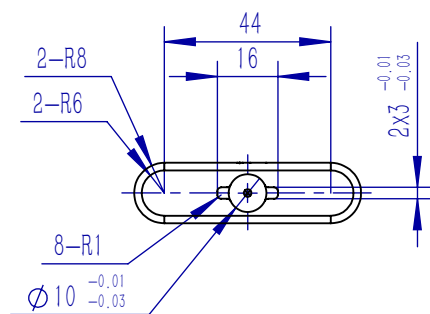

单面激光雕刻，字体宋体，字高3.5mm，位置如图所示

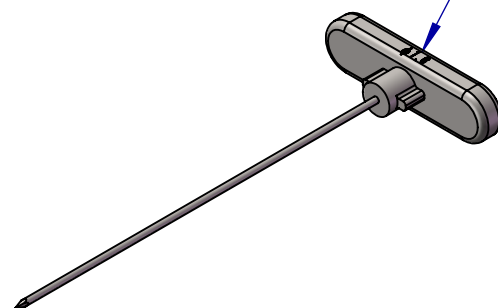


技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T 1804-f 执行;
2. 未注形位公差按GB/T 1184-H 执行;
3. 棱边倒钝，表面无毛刺;
4. 表面打磨后镜面处理;
5. 尺寸不足处参考step文件;
6. 单面激光雕刻，字体宋体，字高3.5mm;
7. 内容根据不同规格制定，例如a=1.6，内容为 $\phi 1.6$ ，依次类推;

a	物料名称
1.6	针芯 ($\phi 1.6$)
2.0	针芯 ($\phi 2.0$)
2.5	针芯 ($\phi 2.5$)
3.0	针芯 ($\phi 3.0$)
3.5	针芯 ($\phi 3.5$)
4.0	针芯 ($\phi 4.0$)

旧底图总号					
底图总号					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

ISI 304



针芯

MS001-C. 08. 009JS. 1. 1

共 1 张 第 1 张

版本

替代