
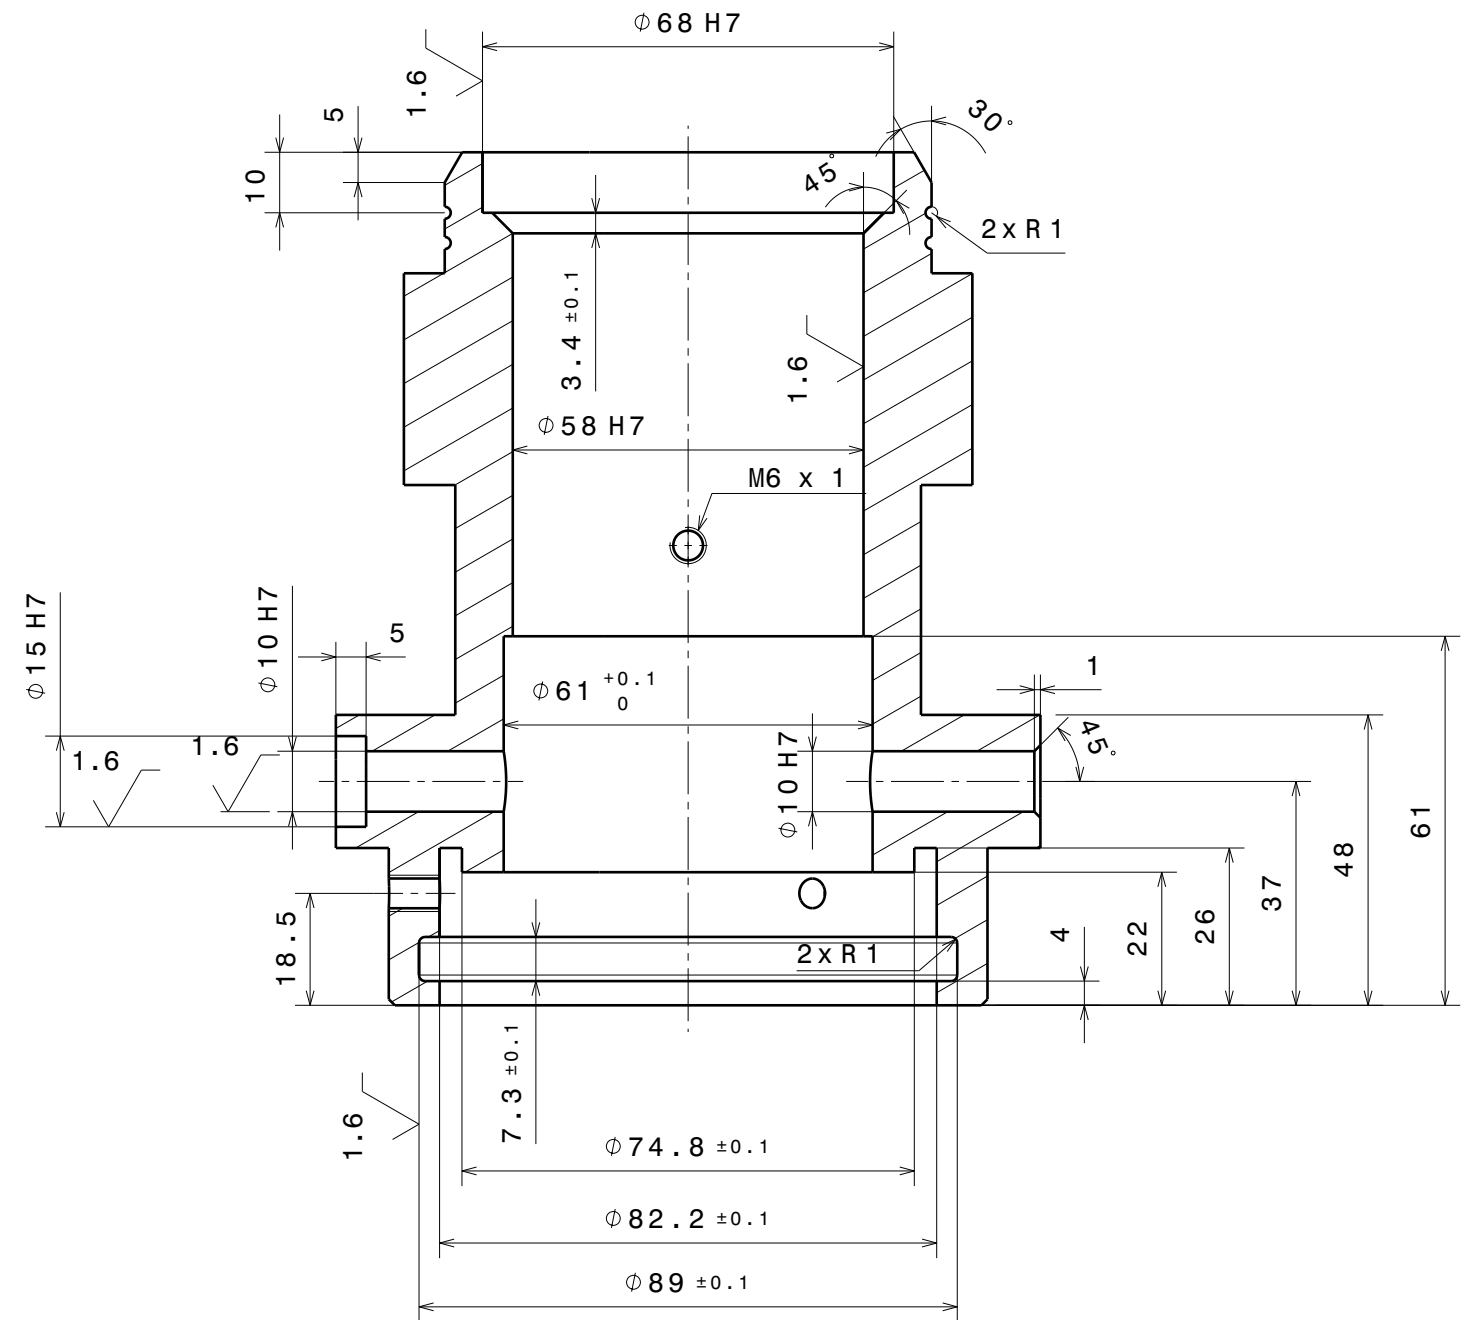
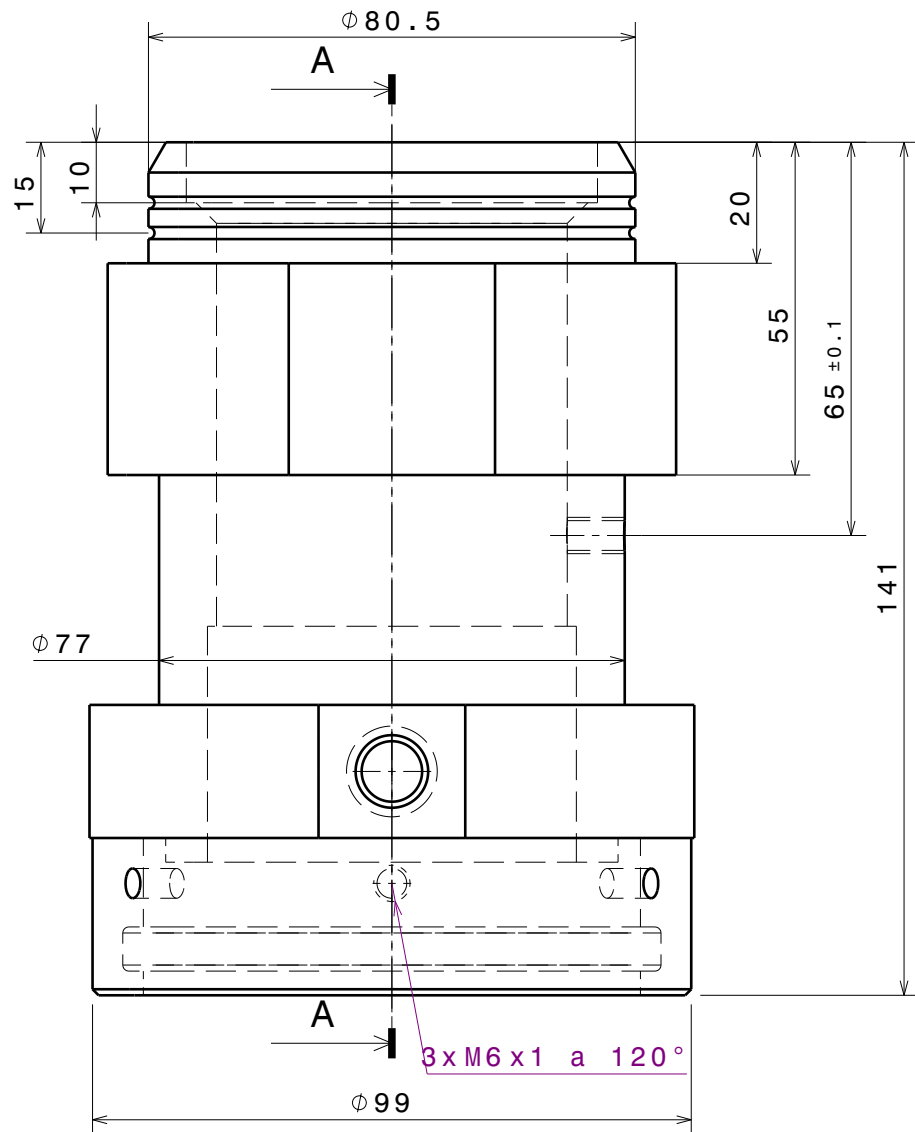
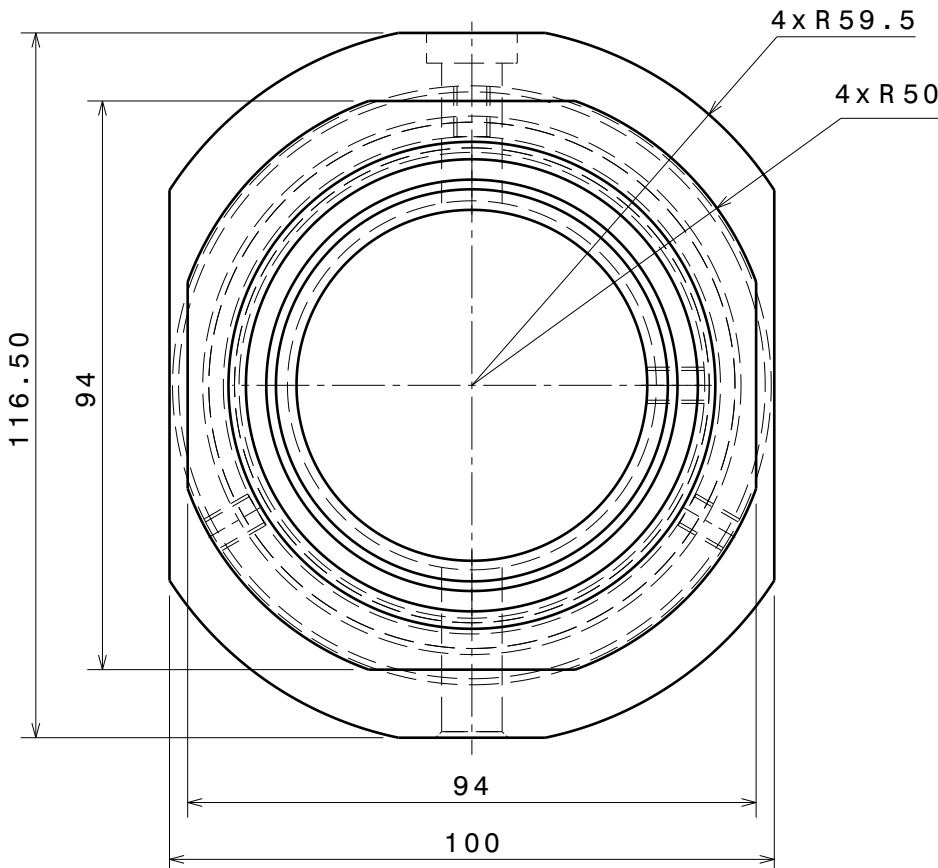




CORTE A-A

Salvo indicación en contrario tolerancia general de plano según norma ISO 2768 clase media										Rev.		Descripción		Fecha		VºBº					
Desviaciones permisibles para dimensiones lineales														ITBA		Cliente D-M					
desde 0,5 hasta 6 más de 6 hasta 30 más de 30 hasta 120 más de 120 hasta 400 más de 400 hasta 1000 más de 1000 hasta 2000 más de 2000 hasta 4000 Eliminar rebabas y cantos vivos Rugosidad superficial 3.2[.125] Parámetro de rugosidad: Ra (media aritmética)																		Denominación Soporte Solidario			
±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2																				Aprobaciones	
Desviaciones permisibles para dimensiones angulares										Dibujó: clehrke				05/07/2010		A3		Material		Peso [kgf]	
hasta 10 más de 10 hasta 50 más de 50 hasta 120 más de 120 hasta 400 más de 400										Aprobó: jzubiri				05/07/2010				Alu. 2005-T3		1,35	
±1º ±0°30' ±0°20' ±0°10' ±0°5'										Proyecto: GTO				Esc. 1:1,25		Plano N° DM-10008					