



TRABAJO PRÁCTICO ANUAL

Comercio exterior

Producto elegido: Guante anticorte tejido con recubrimiento de nitrilo

Docentes de Cátedra

Ana Beatriz Sánchez

César Menéndez

Curso

I 5053

Alumnos

Pouler, Fidel

Schweid , Santiago

Sánchez Casanovas, Guadalupe

Soto Rottenbücher, Josefina

Año 2026

PRIMERA PARTE — Descripción técnica del producto

Guante Anticorte Premium (GAP-01)

El GAP-01 es un guante de protección mecánica de alto desempeño diseñado para entornos de trabajo con exposición simultánea a cortes severos, abrasión intensa y contacto frecuente con aceites de maquinaria e hidrocarburos. Su construcción combina un soporte textil de hilado híbrido técnico con recubrimiento bicapa de nitrilo (NBR), logrando un equilibrio entre resistencia mecánica certificada, agarre en condiciones adversas y durabilidad extendida.

El GAP-01 está desarrollado para sectores industriales de alta exigencia mecánica donde la exposición al corte, la abrasión y el contacto con lubricantes e hidrocarburos son condiciones habituales de trabajo:


Minería: Manipulación de cables metálicos, herramientas de perforación, piezas con bordes agudos y maquinaria pesada lubricada. La resistencia al corte Nivel D/A6 y la barrera bicapa frente a aceites lo posicionan como EPP de primera línea en este sector.

Oil & Gas: Tareas de mantenimiento y operación en ambientes con exposición constante a hidrocarburos alifáticos, aceites de corte y lubricantes hidráulicos. La bicapa NBR fue diseñada específicamente para este entorno.

Industria automotriz: Manejo de chapas, piezas mecanizadas, herramientas de corte y superficies aceitosas en líneas de producción y talleres de mantenimiento.

Mantenimiento industrial pesado: Aplicación transversal en plantas metalúrgicas, papeleras, cementeras y cualquier entorno donde convivan riesgos mecánicos y presencia de lubricantes industriales.

En todos estos sectores, el GAP-01 compite con guantes importados de marcas globales (Ansell, Honeywell, Showa), ofreciendo certificación EN 388:2016+A1 y ANSI/ISEA 105-2016, marcado ULAR obligatorio para el mercado argentino, y trazabilidad de fabricación nacional.

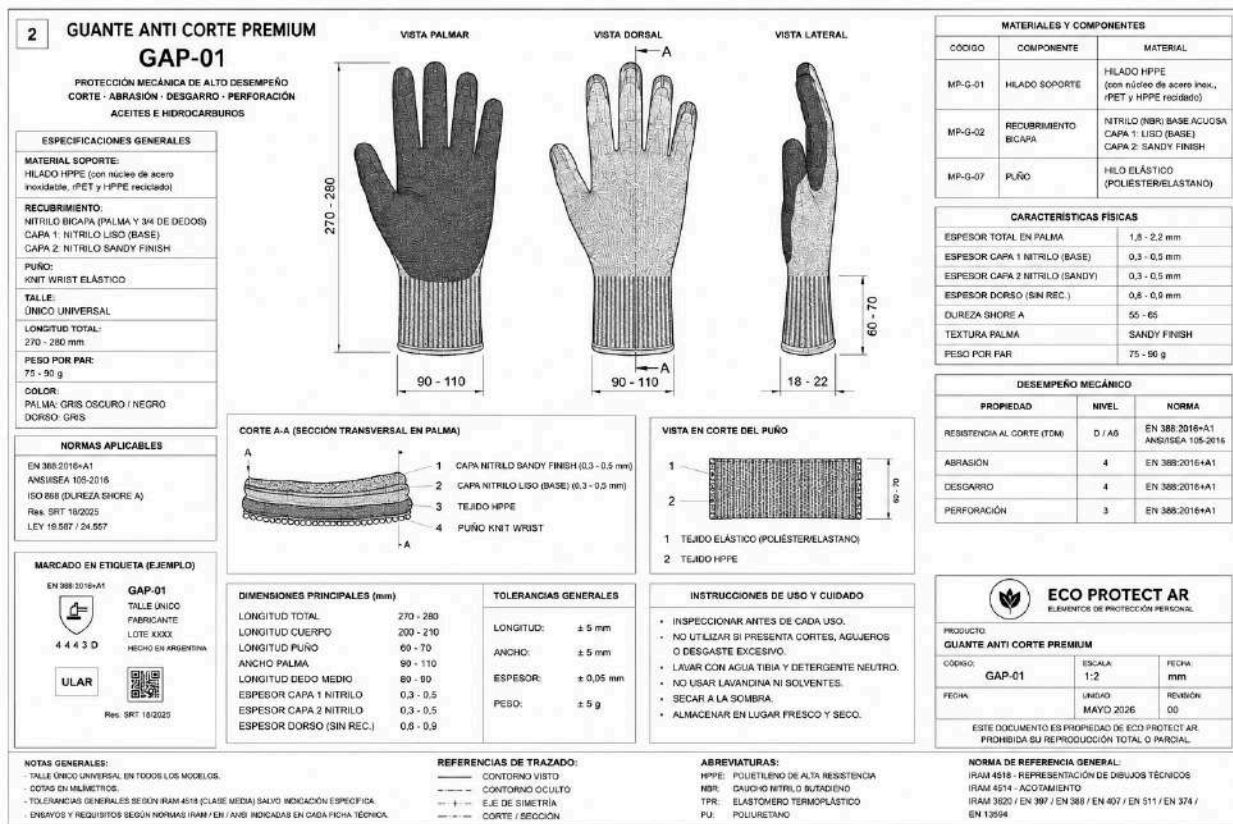

El plano presenta vistas palmar, dorsal y lateral con cotas en milímetros, corte transversal A-A mostrando la estructura de cuatro capas (Sandy Finish / base lisa / tejido HPPE / puño knit wrist), vista en corte del puño, tabla de materiales y componentes, desempeño mecánico certificado y marcado de etiqueta según Res. SRT 18/2025.

Descripción del proceso productivo

El proceso comprende cuatro etapas secuenciales:

1. Tejido del soporte textil

El cuerpo del guante se produce en telar circular mediante tejido sin costuras a 13 galgas. El hilado híbrido técnico compuesto por núcleo de acero inoxidable micro-fino, rPET reciclado y HPPE reciclado forma el soporte estructural de palma, dorso y dedos. El puño elástico se integra en el mismo proceso de tejido.

2. Pretratamiento de coagulación

El guante tejido se sumerge en solución de cloruro de calcio, que deposita una capa de sales sobre la superficie textil actuando como agente coagulante. Este tratamiento es condición necesaria para la adhesión uniforme del nitrilo líquido en la etapa siguiente.

3. Recubrimiento bicapa por dipping

Se aplican dos capas de nitrilo líquido por inmersión controlada sobre palma y tres cuartos de los dedos, dejando el dorso sin recubrimiento:

- Capa 1 — base lisa (0,3–0,5 mm): adhesión al tejido base y sellado del sustrato.
- Capa 2 — Sandy Finish (0,3–0,5 mm adicionales): textura microrrugosa que garantiza agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas, y constituye la barrera mejorada frente a aceites e hidrocarburos. El espesor total en palma resultante es de 1,8–2,2 mm.

4. Vulcanización doble

Cada capa se vulcaniza de forma independiente en horno a 150–170 °C durante 20–30 minutos, reticulando el caucho nitrílico y estabilizando la dureza final. La vulcanización secuencial garantiza la independencia estructural de ambas capas y previene la delaminación en uso.

Posición arancelaria en el NCM

El GAP-01 se clasifica en la posición **NCM 6116.10.00** del Nomenclador Común del MERCOSUR. Esta posición comprende guantes, mitones y manoplas de tejido de punto recubiertos o revestidos, incluso parcialmente, con caucho o materia plástica. El elemento determinante de la clasificación es el recubrimiento exterior de nitrilo (NBR), que prevalece sobre el sustrato textil a efectos aduaneros. La autoridad aduanera argentina ha confirmado esta clasificación específicamente para guantes de tejido de punto recubiertos o revestidos con nitrilo, incluyendo productos de origen industrial con soporte HPPE.

Argentina.gob.ar

Normativa específica

Norma	Alcance
Res. SRT 18/2025	Obligatoria para comercialización en Argentina. Exige Marcado de Conformidad ULAR con código QR. Acepta certificaciones de normas internacionales reconocidas (ISO, EN, ANSI) emitidas por organismos acreditados.
EN 388:2016+A1	Estándar europeo de ensayo de resistencia mecánica. Evalúa abrasión, corte TDM, desgarró y perforación. El GAP-01 certifica niveles D/4/4/3.
ANSI/ISEA 105-2016	Estándar americano equivalente. Nivel A6 de resistencia al corte.
ISO 868	Determinación de dureza Shore A del nitrilo bicapa curado. Valor de referencia: 55–65 Shore A.

Ley 19.587 / 24.557	Marco regulatorio nacional de higiene y seguridad en el trabajo. Define la obligatoriedad del uso de EPP certificado en entornos laborales argentinos.
Código Aduanero — Ley 22.415	Marco general que regula las operaciones de exportación. Exige confección del Permiso de Embarque ante la DGA/ARCA como documento habilitante.
Registro de Exportadores — ARCA	Inscripción obligatoria previa a cualquier operación de exportación.
IRAM 4518 / 4514 / 3620	Normas de representación de dibujos técnicos aplicadas al plano del producto.

SEGUNDA PARTE — Sustitución de proveedor local (Importación)

1. Descripción técnica del insumo

El hilo HPPE (High-Performance Polyethylene), también denominado UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene), es una fibra sintética de polietileno de ultra alto peso molecular utilizada como componente estructural principal del soporte textil del guante GAP-01. Es el insumo que determina directamente el nivel de resistencia al corte del guante terminado y, por lo tanto, su certificación EN 388 / ANSI.

La fibra UHMWPE presenta una tenacidad hasta 15 veces mayor que la de un acero de buena calidad y es 40% más fuerte que la aramida, con alta resistencia mecánica al desgaste por abrasión y a la corrosión, e insensibilidad a los rayos UV y a altas temperaturas ambientales.

Especificaciones técnicas requeridas para el GAP-01:

Parámetro	Especificación
Tipo de fibra	UHMWPE / HPPE virgen
Título	400 – 800 denier (según composición del hilado híbrido)
Color	Gris natural
Tenacidad mínima	≥ 30 g/denier
Aplicación	Tejido circular 13 gauge para guante anticorte

Compatibilidad	Apto para mezcla con acero inoxidable micro-fino y rPET en hilado híbrido MP-G-01
Certificación requerida	Documentación técnica que respalde nivel D EN 388 / A6 ANSI en guante terminado

En Argentina existe oferta de hilos técnicos de poliéster y nylon, pero el HPPE virgen certificable no se produce localmente. Los proveedores nacionales que comercializan fibras de alto rendimiento lo hacen como intermediarios de material importado, sin la documentación técnica de trazabilidad necesaria para respaldar la certificación EN 388 del guante terminado. La importación directa desde fabricantes de China, Corea del Sur o Europa permite acceder a precios significativamente menores, mayor consistencia técnica por lote y la documentación de origen que exige el proceso de certificación.

2. Posición arancelaria en el país de origen y destino

En Argentina (país de destino — importación):

El hilo HPPE se clasifica en la posición **NCM 5402.19.00** del Nomenclador Común del MERCOSUR, correspondiente a hilados de filamentos sintéticos de alta tenacidad, distintos de los de nylon, poliamidas o poliésteres, sin acondicionar para la venta al por menor. Esta posición agrupa los hilados técnicos de alto rendimiento como el UHMWPE.

En el país de origen (China — principal proveedor mundial):

La posición equivalente en el Sistema Armonizado (SA) de China es **HS 5402.19** — misma partida base, dado que el SA es el nomenclador internacional del que deriva el NCM. Los proveedores chinos exportan bajo esta posición con documentación técnica estándar de la industria.

3. Marco normativo aplicable

Norma	Alcance
Código Aduanero — Ley 22.415	Marco general que regula todas las operaciones de importación en Argentina. Define los tipos de destinaciones aduaneras, derechos y obligaciones del importador.
Ley 24.425	Incorpora al derecho argentino los Acuerdos de la OMC, incluyendo el Acuerdo sobre Valoración Aduanera que rige la determinación del valor en aduana de las mercaderías importadas.
Decreto 274/2019 y RG ARCA	Regulan el Registro de Importadores y Exportadores ante la Dirección General de Aduanas (DGA–ARCA). Inscripción obligatoria previa a cualquier operación.

Sistema Informático MALVINA (SIM)	Toda operación debe registrarse en el SIM, donde el despachante oficializa la destinación y los sistemas de ARCA validan la consistencia entre la mercadería declarada, la situación tributaria del importador y el cumplimiento de las normativas vigentes.
VUCEA — Ventanilla Única de Comercio Exterior	Sistema integrado a través del cual los organismos de control (ANMAT, INTI, Secretaría de Industria) intervienen electrónicamente en el despacho. Para el hilo HPPE como insumo textil industrial no se requieren intervenciones sanitarias, pero sí el control de la Secretaría de Industria en caso de licencias.

Tributos aplicables a la importación (NCM 5402.19.00)

Tributo	Tasa aproximada
Derecho de Importación Extrazona (DIE)	14% sobre valor CIF
IVA importación	21% sobre valor CIF + DIE
IVA adicional	10,5%
Tasa de estadística	3% sobre valor CIF
Tasa de comprobación de destino	Variable según caso

Pasos para cumplimentar la importación

Paso 1 — Inscripción en el Registro de Importadores (ARCA)

Obtener CUIT y Clave Fiscal, registrarse en el sistema Malvina (SIM) e inscribirse en el Registro de Importadores y Exportadores ante ARCA. Requisito previo e indispensable.

Paso 2 — Negociación y contratación con el proveedor

Emisión de la Orden de Compra al proveedor seleccionado. Definición del Incoterm (se recomienda FOB origen o CIF Buenos Aires), medio de pago e instrumento financiero.

Paso 3 — Embarque y documentación comercial

El proveedor emite: Factura Comercial (Commercial Invoice), Lista de Empaque (Packing List) y Certificado de Origen. La documentación debe incluir una factura comercial, una declaración de valor en aduana y el documento de flete correspondiente — conocimiento de embarque (Bill of Lading) para flete marítimo.

Paso 4 — Arribo de la mercadería y presentación del Manifiesto de Carga

El Manifiesto de Carga debe presentarse a través del módulo de información anticipada del SIM cinco días antes de la llegada del buque.

Paso 5 — Oficialización de la destinación aduanera en el SIM

El Despachante de Aduana (intervención obligatoria) oficializa la destinación de importación para consumo en el SIM, declarando la posición NCM, el valor CIF, el origen y demás datos de la operación.

Paso 6 — Canal de control aduanero

Una vez oficializado el despacho, el sistema asigna un nivel de control: Verde (control sistémico y liberación inmediata), Naranja (revisión documental) o Rojo (verificación física de la mercadería).

Paso 7 — Liquidación y pago de tributos

Pago de los derechos de importación, IVA y demás tasas. Retiro de la mercadería del depósito fiscal o zona primaria aduanera.

Paso 8 — Giro de divisas

Registración del pago al exterior a través del Mercado Libre de Cambios (MLC) dentro del plazo informado al momento del despacho, conforme la normativa cambiaria vigente del BCRA.

4. Búsqueda de proveedores

Se identificaron dos proveedores de hilo HPPE/UHMWPE para tejido de guantes anticorte, todos fabricantes directos con experiencia exportadora verif

Proveedor A — Hangzhou Fantex Textile Co., Ltd.

País: China (Hangzhou, provincia de Zhejiang)

- Producto: *"Durable High Modulus UHMWPE Yarn for Glove, Anti-Cutting Fabric"* — títulos 400D, 600D y 800D, tenacidad 35–38 g/D, modulus ≥ 1.210 g/D.
- Precio FOB publicado: USD 10,00–12,00/kg.
- MOQ: 1.000 kg. Muestras disponibles a USD 50.
- Diamond Member verificado desde 2023, Audited Supplier con licencia comercial verificada.
- Orientado exclusivamente a la industria textil de protección, con múltiples líneas para el segmento de guantes.

[Made-in-China](#)

Web: [Made-in-china](#)

Proveedor B — Yangzhou Yilikim New Materials Trading Co., Ltd.

País: China (Yangzhou, provincia de Jiangsu)

- Producto exacto para GAP-01: *"Premium UHMWPE Yarn for Strong and Lightweight Solutions"* — títulos 200D, 400D, 500D, 600D y 1000D convencional; 400D, 1000D y 1500D coloreado.
- Precio FOB publicado: USD 8,00/kg — el más competitivo de los tres proveedores evaluados.

- MOQ: 1 kg, sin restricción de volumen mínimo real — facilita lote de prueba inicial.
- Muestras disponibles al mismo precio unitario (USD 8/kg).
- Capacidad de producción: 3.400 toneladas anuales. Más del 50% de compradores recurrentes. Rating 5.0.
- Diamond Member desde 2020, Audited Supplier, con derechos de importación y exportación propios.
- Opera como trading company con respaldo de Yizheng Chemical Fiber como fabricante integrado — requiere evaluar trazabilidad técnica por lote en la negociación.
- Contacto vía plataforma Made-in-China.

[Made-in-china](#)

5. Documentación necesaria para importar

La importación del hilo desde China requiere la siguiente documentación, agrupada por origen (documentos que emite el proveedor) y por gestión local (documentos que tramita el importador en Argentina):

Documentos emitidos por el proveedor (origen)

- **Factura Comercial:** documento central de la operación. Debe indicar: datos completos de vendedor y comprador, descripción técnica del producto (UHMWPE yarn, título en denier, HS Code 5402491090), cantidad en kg, precio unitario FOB, valor total en USD, Incoterm pactado y condiciones de pago. Es la base sobre la que ARCA calcula los derechos de importación y el IVA.
- **Lista de Empaque:** complementa la factura detallando el contenido físico del embarque: número de bultos, peso bruto y neto por bulto, dimensiones de cada caja o bobina, y marcas de identificación. No incluye precios. Es indispensable para el control físico en aduana y para el agente de carga en destino.
- **Conocimiento de Embarque:** documento de transporte marítimo que acredita que la mercadería fue recibida por el transportista y se comprometió a entregarla en destino. Es título de propiedad de la carga y requisito indispensable para retirarla en el puerto de Buenos Aires o Zárate. Para transporte aéreo se reemplaza por la Carta de Porte Aéreo (AWB).
- **Certificado de Origen:** emitido por la Cámara de Comercio china o autoridad equivalente. Acredita que el producto fue fabricado en China (NCM origen: HS 5402.49). Para la posición 5402.19/5402.49 no existe preferencia arancelaria China-Argentina, por lo que el certificado es requerido a efectos de trazabilidad y control estadístico, no para reducción de arancel.
- **Ficha Técnica del producto:** no es un documento aduanero obligatorio, pero es fundamental para el proceso interno ya que respalda la trazabilidad del hilo ante una eventual auditoría de certificación del guante terminado. Debe incluir título en denier, tenacidad (g/D), modulus, elongación y lote de producción.

Documentos de gestión local (Argentina)

- **Destinación de Importación en el SIM:** confeccionada por el Despachante de Aduana habilitado. Declara la posición NCM, valor CIF, origen, cantidad y demás datos de la operación. Es el documento central del despacho aduanero argentino.
- **Comprobante de pago de tributos:** liquidación y pago de Derecho de Importación Extrazona (14%), IVA (21%), IVA adicional (10,5%) y Tasa de Estadística (3%), calculados sobre el valor CIF de la mercadería.
- **Seguro de la carga:** requerido para el cálculo del valor CIF (Costo + Seguro + Flete). Puede contratarse localmente o en origen según el Incoterm acordado. Si se opera con FOB, el importador contrata el seguro en Argentina.
- **Poder o delegación al Despachante de Aduana:** autorización formal para que el despachante actúe en nombre de ECO PROTECT AR ante la DGA–ARCA.

6. Lote de importación y datos técnicos sobre embalaje

El consumo de hilo HPPE por par de guantes GAP-01 se estima en 30–40 g, considerando que el soporte textil representa aproximadamente el 40–45% del peso total del guante terminado (75–90 g/par), más un factor de merma de proceso del 5–8% en el tejido circular.

El lote de importación se define en 1.000 kg de hilo UHMWPE 400D–600D, equivalente a aproximadamente 5 meses de producción a una cadencia de 5.000 pares/mes. Este volumen se determina considerando dos criterios simultáneos: el consumo real de materia prima (525 kg base + 37 kg de merma = 562 kg para 3 meses) y el MOQ mínimo del proveedor Fantex (1.000 kg), que resulta conveniente alcanzar para optimizar el costo unitario de flete internacional y el precio por kg negociado. El detalle del cálculo es el siguiente:

- Pares a producir (5 meses): 25.000 pares
- Consumo de hilo por par: 35 g (valor medio)
- Consumo total de hilo: $25.000 \times 0,035 \text{ kg} = 875 \text{ kg}$
- Factor de merma (7%): + 61 kg
- Total requerido: 936 kg → lote definido en 1.000 kg

Datos técnicos del embalaje

El hilo UHMWPE se comercializa en bobinas industriales sobre cono de plástico, embaladas en cajas de cartón corrugado doble. Las especificaciones estándar de Yilikim publicadas en su ficha de producto son:

- **Peso neto por bobina:** variable según título — aprox. 1–2 kg/bobina en 400D–600D
- **Peso neto por caja:** 20 kg
- **Dimensiones de caja:** $56 \times 45 \times 23 \text{ cm}$ (según ficha Yilikim)
- **Peso bruto por caja:** aprox. 20,5–21 kg (incluyendo cartón y separadores)

Para 1.000 kg netos:

- Número de cajas: $1.000 / 20 = \mathbf{50 \text{ cajas}}$
- Peso bruto total estimado: $50 \times 21 \text{ kg} = \mathbf{1.050 \text{ kg}}$
- Volumen total: $50 \times (0,56 \times 0,45 \times 0,23 \text{ m}) = 50 \times 0,058 \text{ m}^3 = \mathbf{2,9 \text{ m}^3}$

istribución de la carga en pallet

Con dimensiones de pallet estándar europeo (EUR1): 120×80 cm y cajas de $56 \times 45 \times 23$ cm:

- Cajas por capa: sobre la base del pallet (120×80 cm), en sentido longitudinal entran 2 cajas de 56 cm ($112 \text{ cm} < 120 \text{ cm}$) y en sentido transversal entra 1 caja de 45 cm ($45 \text{ cm} < 80 \text{ cm}$), sobrante de 35 cm insuficiente para otra caja) → **2 cajas por capa**
- Capas posibles: altura útil 120 cm / altura de caja 23 cm = 5 capas completas (115 cm)
- Cajas por pallet: $2 \times 5 = \mathbf{10 \text{ cajas}}$
- Pallets necesarios: $50 \text{ cajas} / 10 = \mathbf{5 \text{ pallets}}$
- Peso bruto por pallet: $10 \text{ cajas} \times 21 \text{ kg} + \text{peso pallet (25 kg)} = \mathbf{235 \text{ kg}}$
- Peso bruto total con pallets: $1.050 \text{ kg} + 5 \times 25 \text{ kg} = \mathbf{1.175 \text{ kg}}$
- Volumen total de la carga: $50 \times (0,56 \times 0,45 \times 0,23 \text{ m}) = \mathbf{2,9 \text{ m}^3}$

La carga en 5 pallets es perfectamente apta para transporte en contenedor LCL, ocupando aproximadamente $2,9 \text{ m}^3$ de espacio en bodega.

7. Logística internacional y local

Selección del medio de transporte

Para el lote definido de 1.000 kg de hilo en 3 pallets, se evaluaron dos alternativas:

Transporte marítimo — modalidad LCL (Less than Container Load)

Es la opción seleccionada. Con un volumen de $2,9 \text{ m}^3$ y peso inferior a 2.000 kg, no se justifica un contenedor exclusivo. El envío LCL permite compartir el espacio del contenedor con otras cargas con destino al mismo puerto, pagando únicamente por el volumen y peso efectivamente ocupado.

Transporte aéreo

Descartado para este lote. El flete aéreo desde China a Argentina para envíos de más de 1.000 kg cotiza aproximadamente en USD 8,10/kg. Para 1.125 kg brutos, el costo de flete aéreo ascendería a aproximadamente USD 9.112 — entre 10 y 15 veces superior al marítimo LCL para el mismo volumen. Se reserva como alternativa únicamente ante una situación de urgencia de abastecimiento.

Logística internacional — Flete marítimo LCL

Ruta: Shanghai / Ningbo (China) → Puerto de Buenos Aires (Argentina)

El tiempo de tránsito desde puertos de China oriental como Shanghai o Ningbo hacia Buenos Aires es de aproximadamente 38–42 días.

Costos de referencia LCL:

Los envíos de carga fraccionada (LCL) desde China a Argentina cuestan aproximadamente entre USD 100 y USD 300 por metro cúbico.

Para el lote de 2,9 m³:

- Flete marítimo LCL estimado: 2,9 m³ × USD 200/m³ (valor medio) = **USD 580**
- A este valor base se suman: recargo de combustible (BAF), recargo de seguridad portuaria (PSS), cargo de manipulación en terminal origen (THC), cargo de desconsolidación en Buenos Aires, y flete interno hasta planta.

Proceso logístico internacional:

- El agente de carga en China recibe la mercadería del proveedor, la consolida con otras cargas en contenedor, y gestiona el despacho de exportación.
- El contenedor zarpa desde Shanghai o Ningbo hacia Buenos Aires, con escala eventual en transbordos intermedios (generalmente Santos, Brasil, o Montevideo, Uruguay).
- En Buenos Aires, el agente local gestiona la desconsolidación en depósito fiscal y coordina con el Despachante de Aduana para el despacho de importación en el SIM.

Logística local — Flete interno

Una vez liberada la mercadería de aduana en el Puerto de Buenos Aires o terminal de contenedores (Zárate como alternativa), el hilo debe trasladarse a la planta en el Gran Buenos Aires.

El flete interno para 3 pallets se realiza en camión con caja cerrada, modalidad de carga fraccionada (LTL). El costo estimado para un trayecto de hasta 50 km desde el puerto a la planta es de **USD 150–250** dependiendo del transportista y la disponibilidad.

El transporte marítimo LCL desde Shanghai o Ningbo al Puerto de Buenos Aires es la opción logística apropiada para el lote de 1.000 kg, combinando costo eficiente, servicio regular y adecuación al volumen de la carga. El lead time total estimado — incluyendo producción del proveedor (2–3 semanas), tránsito marítimo (40 días) y despacho en Argentina (5–10 días hábiles) — es de aproximadamente 65–80 días desde la emisión de la orden de compra.

Tipo de seguro y cobertura seleccionada

Para la importación del hilo UHMWPE desde China, se contrata un seguro de carga internacional marítimo bajo Cláusula ICC A (Institute Cargo Clauses A), emitido por una aseguradora local habilitada ante la SSN (Superintendencia de Seguros de la Nación) o a través del agente de carga internacional.

La Cláusula A ofrece la cobertura más amplia, cubriendo todos los riesgos de pérdida o daño salvo exclusiones expresas. Se elige por sobre las cláusulas B y C dado que la ruta China–Argentina implica un tránsito de 38–42 días con posibles transbordos intermedios, lo que expone la carga a mayor cantidad de operaciones de manipulación y riesgo acumulado.

Riesgos cubiertos bajo ICC A:

- Pérdida total o parcial de la carga por accidente durante el tránsito
- Daños por incendio, explosión, colisión o varada del buque

- Daños por entrada de agua de mar al contenedor o bodega
- Robo total o parcial durante el transporte
- Avería gruesa — obliga a todos los cargadores a contribuir ante un siniestro mayor del buque; el seguro cubre la parte correspondiente a ECO PROTECT AR
- Gastos de salvamento razonables para evitar la extensión del siniestro

Exclusiones de la póliza ICC A que el asegurado debe conocer:

Las tres cláusulas ICC excluyen: dolo del asegurado, merma ordinaria, embalaje inadecuado, vicio propio de la mercancía, demora, insolvencia del armador, y riesgos de guerra y huelga — estos últimos pueden cubrirse con cláusulas adicionales separadas.

Para el hilo UHMWPE, la exclusión más relevante a tener en cuenta es la de **embalaje inadecuado**: si las bobinas no están correctamente protegidas dentro de las cajas de cartón corrugado doble y el daño es atribuible al embalaje del proveedor, la aseguradora puede rechazar el siniestro. Por eso es indispensable verificar el estándar de embalaje en la orden de compra.

Cálculo del valor asegurado y prima estimada

El valor asegurado se calcula sobre el valor CIF de la mercadería multiplicado por 1,10 (factor estándar internacional del 110%), que incorpora un margen por lucro cesante estimado.

Tomando el precio de referencia de Yilikim (USD 8/kg, el más competitivo):

- Valor FOB: $1.000 \text{ kg} \times \text{USD } 8 = \text{USD } 8.000$
- Flete marítimo LCL estimado: **USD 580**
- Subtotal (CFR): USD 8.580
- Prima del seguro (estimada, tasa 0,3% sobre valor CIF): USD ~26
- **Valor CIF aproximado: USD 8.606**
- **Valor asegurado (110% CIF): USD 9.467**
- **Prima estimada: USD 28–35** (tasa típica para carga textil industrial en ruta China–Argentina bajo ICC A: 0,3%–0,4%)

La prima definitiva la determina la aseguradora en función del historial de siniestros del importador, el agente de carga utilizado y las condiciones específicas del embarque.

Requisitos del asegurado para que el seguro cubra el siniestro

- Embalaje adecuado de la carga, verificado y acordado con el proveedor antes del embarque
- Notificación inmediata del siniestro a la aseguradora, dentro del plazo establecido en la póliza
- Conservación de la mercadería dañada para inspección del perito
- Presentación de documentación: póliza de seguro, factura comercial, B/L, packing list y acta de daños levantada en el puerto o depósito
- No intervención unilateral sobre la carga dañada antes de la inspección pericial

Medios de pago y financiamiento

Para la importación del hilo UHMWPE (1.000 kg, valor FOB aproximado de USD 8.000 con el Proveedor B - Yilikim), es fundamental definir un instrumento de pago seguro y acorde a las prácticas internacionales, considerando tanto el costo financiero como las normativas cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

- **Instrumentos evaluados y condiciones usuales:**

- **Carta de Crédito Irrevocable y Confirmada:** Es el instrumento más seguro para ambas partes porque intermedian los bancos. Sin embargo, para un monto relativamente bajo y con un proveedor nuevo, los costos bancarios de apertura, aviso y confirmación suelen ser elevados (entre el 1% y el 2% del monto total, más comisiones fijas).
- **Transferencia Bancaria Anticipada / Orden de Pago:** Muy común para proveedores chinos en transacciones de montos bajos o medianos. No obstante, implica un riesgo comercial alto para la empresa, ya que se transfiere el dinero antes de recibir la mercadería. Generalmente los proveedores exigen un 30% de anticipo y 70% contra copia del documento de transporte, o 100% anticipado para muestras o lotes pequeños de prueba.
- **Cobranza Documentaria:** El exportador despacha la mercadería y envía los documentos a través de los bancos. El comprador paga o acepta una letra de cambio para retirar los documentos y liberar la carga. Tiene costos bancarios menores que la L/C, pero requiere confianza mutua.

Instrumento convenido: Para este primer lote de 1.000 kg (lote de prueba/producción inicial), se acuerda operar mediante **Transferencia Bancaria** con modalidad 30% de anticipo y 70% contra presentación de copia del Conocimiento de Embarque (B/L) y factura comercial. Esto mitiga el riesgo del comprador y satisface al proveedor.

Costo de los instrumentos:

- Comisión bancaria por transferencia al exterior (wire transfer): aprox. USD 50 - USD 100 por operación según la entidad bancaria local.
- Gastos de correspondencia en origen.

Líneas de crédito oficiales y privadas: Para operaciones de comercio exterior de pymes y empresas nacionales, la banca privada ofrece líneas de financiamiento de importaciones (pre-financiación y post-financiación de importaciones), permitiendo calzar el pago al proveedor con los plazos de comercialización locales. Asimismo, existen líneas de comercio exterior del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) orientadas a la adquisición de insumos industriales no producidos en el país, sujetas a las normativas vigentes del Mercado Libre de Cambios (MLC).

Costo y presupuesto de importación

A continuación se presenta el cuadro de costeo para los 1.000 kg de hilo utilizando la cotización del Proveedor B (Yilikim) a USD 8,00/kg FOB.

Concepto	Base de Cálculo	Costo Total (USD)
Valor Mercadería (FOB)	1.000 kg × USD 8,00/kg	\$8.000,00
Flete Internacional (Marítimo LCL)	Estimado para 2,9 m ³	\$580,00
Subtotal (CFR)	FOB + Flete	\$8.580,00
Seguro Internacional (ICC A)	Aprox. 0,3% sobre CIF (val. aprox.)	\$28,00
Valor CIF Total	CFR + Seguro	\$8.608,00
Derecho de Importación Extrazona (DIE)	14% sobre CIF	\$1.205,12
Tasa de Estadística	3% sobre CIF	\$258,24
IVA Importación	21% sobre (CIF + DIE + Tasa Est.)	\$2.062,99
IVA Adicional (Percepción)	10,5% sobre (CIF + DIE + Tasa Est.)	\$1.031,50
Gastos Portuarios y Terminal (LCL)	Manipulación, desconsolidación, THC	\$450,00
Honorarios Despachante de Aduana	Arancel profesional estimado	\$400,00
Flete Interno (Depósito puerto a Planta)	Camión LTL (hasta 50 km)	\$200,00
Gastos Bancarios y Financieros	Transferencias y comisiones MLC	\$150,00
COSTO TOTAL PUESTO EN PLANTA	Suma de todos los conceptos	\$14.365,85

Costo unitario resultante por kilogramo puesto en planta: USD 14,37 / kg.

Impacto en el costo del guante: Sabiendo que cada par consume 35 g de hilo neto (más un 7% de merma, es decir, ~37,5 g de consumo real por par), el costo de la materia prima principal (hilo HPPE) por par de guantes GAP-01 asciende a USD 0,54 por par. Este costo confirma la viabilidad económica de la sustitución del insumo frente a la dependencia de intermediarios locales no certificados.

TERCERA PARTE — Diversificación de mercados (Exportación)

1. Diagnóstico de la capacidad exportadora de la empresa

Eco Protect AR se evalúa como proyecto industrial argentino y no como empresa con exportaciones ya realizadas. Se propone una estructura con dirección, producción, calidad, compras y administración comercial; un responsable de comercio exterior coordinará con despachante, banco, aseguradora y forwarder.

Indicador	Escenario actual
Capacidad de producción	6.250 pares/mes
Capacidad ociosa	Utilización del 80% → 20%
Capacidad disponible	1.250 pares/mes
Volumen de ventas en mercado local	3.800 pares/mes
Volumen potencial de exportación mensual	1200 pares/mes
Volumen potencial de exportación anual	14.400 pares/año → 24% del volumen total anual

Selección y descripción del mercado meta

Se selecciona a **Turquía** como mercado meta ya que actúa como un puente estratégico entre Europa, Asia y Medio Oriente, con una economía industrial en constante expansión.

- **a. Búsqueda de posibles compradores y análisis de segmentos:**
 - *Compradores objetivos:* Distribuidores mayoristas de Equipos de Protección Personal (EPP), centros de suministros industriales para minería, astilleros, plantas de manufactura pesada y grandes corporaciones automotrices (como Ford Otosan, Oyak Renault, Toyota Turkiye).
 - *Preferencias y segmentación:* Los compradores industriales turcos priorizan la certificación europea verificable (EN 388), la durabilidad frente a aceites/hidrocarburos y una relación costo-competitiva frente a fabricantes de la Unión Europea. El segmento principal se concentra en operarios de líneas de montaje automotriz, metalurgia de precisión y mantenimiento industrial pesado expuestos a riesgos de corte nivel medio-alto.
- **b. Importaciones del país de destino:**
 - Turquía es un importador neto de insumos técnicos de alta tecnología textil y EPP avanzado, ya que su producción local se enfoca predominantemente en textiles


tradicionales y guantes de protección básica (cuero o algodón simple). Importa masivamente componentes e hilos técnicos, así como guantes de punto recubiertos de nitrilo de alto desempeño desde Asia y Europa Oriental.

- **c. Análisis macroeconómico del país de destino:**

- *Población y PIB:* Turquía cuenta con una población superior a los 85 millones de habitantes y una economía industrial diversificada, siendo una de las principales potencias emergentes (G20).
- *Infraestructura y comercio:* Estambul y Esmirna funcionan como los principales hubs logísticos portuarios del país (puertos de Ambarli y Aliğa), con excelentes conexiones marítimas con el Mar Negro, el Mediterráneo y rutas hacia Europa y Medio Oriente.
- *Riesgo país e inflación:* Presenta un entorno macroeconómico dinámico con alta volatilidad inflacionaria, lo que exige por parte del exportador estrategias claras de fijación de precios en moneda dura (USD) y la utilización de instrumentos de pago seguros.

- **d. Análisis de la competencia y canal de distribución usual:**

- *Competencia:* Compiten en el mercado turco marcas multinacionales consolidadas (Ansell, Mapa Professional, Showa) con precios elevados debido a costos logísticos y aranceles de importación desde Europa Occidental o Asia. El GAP-01 ingresa con una ventaja competitiva de costos apalancada en la eficiencia de producción regional.
- *Canal de distribución:* El canal tradicional opera bajo el siguiente esquema:

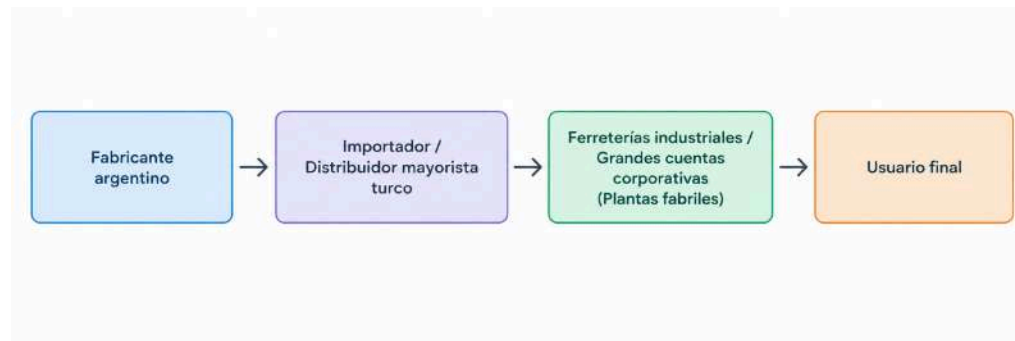

- *¿Debe reacondicionarse el producto y/o envase?:* No requiere modificaciones estructurales en el producto ni en su matriz de recubrimiento (ya cumple con EN 388). Sin embargo, el etiquetado secundario y las instrucciones de uso (cartilla técnica interior) deberán adaptarse al idioma inglés o turco según los requerimientos legales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Turquía, manteniendo el código QR y la trazabilidad de origen.

Posición arancelaria en el país de origen y destino (Exportación)

En Argentina : El GAP-01 se clasifica en la posición **NCM-SIM 6116.10.00.100** (*Guantes, mitones y manoplas, de punto, recubiertos o revestidos de caucho o plástico*).

En el país de destino: Turquía utiliza su nomenclador GTIP, el anexo 1 del Comunicado 2026/11 menciona expresamente los guantes con nitrilo dentro de 6116.10.80.00.00.

Aranceles aplicables: Para los guantes de origen argentino se considera el tratamiento arancelario correspondiente a terceros países, sin preferencia comercial. Para la clasificación propuesta GTIP 6116.10.80.00.00, las tablas oficiales consultadas contemplan un derecho general del 8,9 % y un derecho adicional del 39 %, ambos calculados sobre el valor CIF. Asimismo, corresponde abonar el IVA turco (KDV), cuya tasa se adopta provisionalmente en el 10 % para el escenario del trabajo.

Normativa y procedimiento de exportación

Salida de Argentina: La exportación definitiva se tramita bajo el Código Aduanero y las disposiciones operativas de ARCA. Se comprobarán CUIT, perfil aduanero, puntos de venta de exportación, delegaciones y situación fiscal. Se oficializará la destinación en SIM, se presentará la carga para el control asignado y se registrará el cumplimiento de embarque. El banco verificará el plazo y régimen de ingreso y liquidación de divisas aplicables, conforme al texto vigente del BCRA. El despachante confirmará derechos de exportación, reintegros e intervenciones de la posición exacta. El modelo adopta provisoriamente derecho y reintegro cero, sin presentar ese supuesto como beneficio fiscal confirmado. Si surge un derecho, se incorporará a la base correspondiente y al precio. No se descuenta de antemano un reintegro no acreditado.

Ingreso y comercialización en Turquía: El Reglamento de EPP publicado el 1 de mayo de 2019, número 30761, establece requisitos de seguridad y evaluación de conformidad. Para el guante mecánico de categoría II se prevén expediente técnico, evaluación del modelo, declaración de conformidad, marcado CE y manual en turco. Los datos del importador y la trazabilidad deberán cumplir los requisitos de comercialización. El Comunicado de control de importaciones de EPP 2026/11 establece controles mediante TAREKS basados en riesgo. El importador deberá gestionar la solicitud, presentar documentación y atender verificaciones o ensayos cuando sean requeridos. La obtención de una referencia TAREKS no es una certificación del producto ni elimina la responsabilidad del importador por su conformidad.

La secuencia previa al embarque será: cerrar la especificación y uso; validar categoría y GTIP; cotizar y completar ensayos y evaluación; preparar expediente, declaración y manual turco; verificar rotulado con el importador; confirmar tributos, controles y costos de destino; acordar contrato y pago; emitir documentos consistentes; y coordinar TAREKS y despacho.

Documentación necesaria para exportar

La exportación del lote de guantes GAP-01 hacia Turquía requiere la siguiente documentación comercial y aduanera:


Documento	Responsable y contenido	Costo en el modelo
Proforma y contrato	Exportador y comprador. Modelo, talles, cantidad, CIF, vigencia, entrega, pago y reclamos.	Gestión incluida
Factura E y comercial	Exportador: razón social, descripción, origen, cantidad, precio, moneda y términos; desglosar FOB, flete y seguro	Gestión incluida
Packing list	Exportador: 60 cajas, 3 pallets, pesos, medidas, talles y lotes	Incluido en empaque
Destinación y cumplido	Exportador/despachante ante ARCA	USD 350 de honorarios supuestos
Bill of Lading	Naviera o forwarder: puertos, consignatario, bultos y condición del flete	Incluido en presupuesto de transporte; confirmar emisión
Certificado de origen no preferencial	Entidad habilitada, con respaldo del proceso argentino	USD 150
Certificado o póliza de seguro	Aseguradora: trayecto, asegurado, valor, riesgos y reclamo	USD 75
Expediente y conformidad del EPP	Fabricante y organismo de evaluación; informes, examen de tipo, declaración y ficha por modelo	USD 3.600 iniciales supuestos, distribuidos en el primer año
Manual y rotulado turcos	Fabricante con revisión del importador	USD 360/lote para adaptación e impresión
Solicitud y referencia TAREKS	Importador turco o representante; expediente de importación y controles	USD 250/lote de reserva en destino

Lote de exportación y embalaje


Se programa un lote trimestral de 3.600 pares, lo que serían 1.200 pares mensuales para exportar. Se propone una curva inicial de talles 8, 9 y 10, respectivamente serían 900, 1.800 y 900 pares.

Cada caja de 60 x 40 x 30 contiene 60 pares. Cada par pesa 90 gramos y 0,6 kg de empaque por caja, sería un peso total de 5,4 kg netos y 6 kg brutos. El pallet EUR mide 120 x 80 cm, pesa 25 kg y tiene 15 cm de altura. Se acomodan cuatro cajas por capa y cinco capas equivalentes a 20 cajas o 1.200 pares por pallet.

Dato	Lote Óptimo de exportación
Pares	3.600
Cajas de 60 pares	60
Distribución por pallet	20 + 20 +20 cajas
Altura incluidas las tarimas	1,65 m
Volumen exterior	4,752 m³
Peso neto guantes	324 kg
Peso bruto con cajas y pellets	435 kg

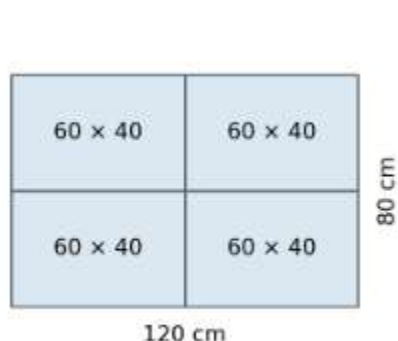

Vista Superior del pallet

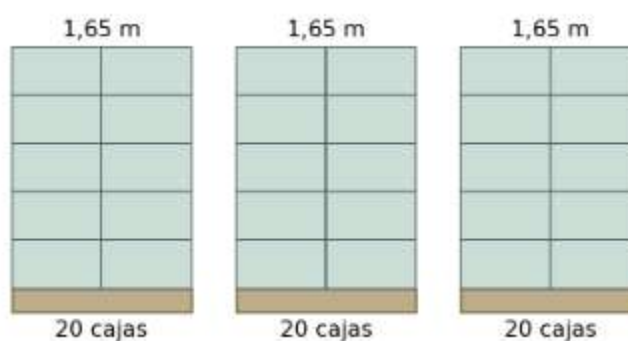

Vista lateral del pallet

Logística internacional y local

La ruta elegida es planta en AMBA, depósito de consolidación en Buenos Aires, transporte marítimo LCL a una terminal de Ambarlı, Estambul, desconsolidación y traslado al depósito del distribuidor. La terminal y los transbordos deberán quedar identificados en la cotización.

El transporte de LCL Buenos Aires a Ambarlı tiene un plazo de planificación de 30 - 45 días marítimos y 45 - 65 días operativos desde carga lista. Este transporte tiene un valor de 1.600 USD de flete y recargos, con gastos locales separados.

El costeo marítimo asigna USD 250 a retiro local y USD 200 a consolidación/terminal en origen. En destino se reservan USD 700 para terminal y desconsolidación, USD 350 para agente aduanero, USD 250 para TAREKS/controles, USD 300 para transporte interno y USD 150 para almacenaje: total USD 1.750 netos de impuestos recuperables.

Se calcula CIF Ambarlı, Incoterms 2020, para cumplir la guía. El vendedor contrata el transporte y seguro hasta el puerto convenido, pero el riesgo se transmite al quedar la mercadería a bordo en origen.

Seguro internacional

Se propone una póliza ICC A por el 110 % del valor CIF, acordada expresamente con el comprador. Con CIF de USD 18.034,61, la suma asegurada será USD 19.838,07. Se presupuesta una prima mínima de USD 75. A una tasa ilustrativa de 0,30 % sobre el 110 % del CIF, la prima sería USD 59,51, por lo que en este escenario se aplica el mínimo.

Costo de exportación

Rubro / concepto	Base de cálculo	USD
RUBRO 1 — Costo de producción	3.600 pares × USD 3,05 (por absorción)	\$10.980,00
de los cuales, materia prima importada (CIF MPI)	135 kg de hilo × USD 8,67/kg CIF	\$1.169,88
RUBRO 2 — Gastos administrativos		\$1.410,00
Conformidad EPP: examen de tipo y expediente técnico	USD 3.600 / 4 lotes anuales	\$900,00
Manual y rotulado en turco	Por lote	\$360,00
Certificado de origen no preferencial	Por embarque	\$150,00
RUBRO 3 — Gastos de comercialización internacional	GCI = 0 %	\$0,00
RUBRO 4 — Gastos financieros	Prefinanciación de exportación: USD 13.370 × 7,6 % anual × 60 días	\$167,58
RUBRO 5 — Impuestos	IVA no se computa (crédito fiscal)	\$0,00
RUBRO 7 — Gastos directos de exportación (suma fija)		\$980,00
Embalaje de exportación (60 cajas, 3 pallets, film, zunchos)	Por lote	\$180,00

Rubro / concepto	Base de cálculo	USD
Flete interno planta – depósito de consolidación	Cotización forwarder	\$250,00
Consolidación y gastos de terminal en origen	Cotización forwarder	\$200,00
Gastos de despacho y honorarios del despachante	Honorario mínimo por destinación	\$350,00
CX — Costo de exportación	Rubros 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7	\$13.537,58
RUBRO 8 — Gastos indirectos (GXI)	Comisión bancaria por carta de crédito	1,00 %
RUBRO 9 — Gravámenes (DX)	Derecho de exportación — supuesto a confirmar	0,00 %
RUBRO 10 — Incentivos (R y DB)	Reintegro y drawback: no se computan	0,00 % / \$0,00
RUBRO 6 — Utilidad	UB 25 % $\rightarrow$ UN = 25 % $\times$ (1 – 0,35)	16,25 %
FOB₀ — COSTO DE EXPORTACIÓN (sin utilidad)	CX / (1 – 0,01)	\$13.674,32
FOB₂ — PRECIO FOB BUENOS AIRES	CX / (1 – (0,01 + 0 + 0 + 0,1625))	\$16.359,61
Flete marítimo LCL Buenos Aires – Ambarlı	Flete y recargos	\$1.600,00
Seguro ICC A (110 % CIF)	Prima mínima	\$75,00
PRECIO CIF AMBARLI	FOB + flete + seguro	\$18.034,61
Valores unitarios (3.600 pares)	FOB ₀ / FOB ₂ / CIF	USD 3,80 / 4,54 / 5,01

Precio de exportación

Método de comercialización. Se adopta el método directo: Eco Protect AR concreta la venta y la logística de exportación y le factura a un importador-distribuidor turco de EPP. Frente al método indirecto, conserva el control de la operación y del precio, mantiene contacto con el mercado y percibe los

eventuales incentivos a la exportación; como contrapartida asume los riesgos comercial y cambiario y necesita un responsable de comercio exterior, ya previsto en el diagnóstico.

Política de precio. Se combina una política orientada a la empresa (costo más beneficio) con una verificación orientada al mercado (beneficio máximo). Por costo más beneficio el precio queda definido en **USD 5,01 por par CIF Ambarlı** (USD 4,54 FOB), Incoterms 2020, cotizado en dólares con validez de 30 días y cobro mediante carta de crédito irrevocable a la vista. El piso de negociación es el costo de exportación FOB de USD 3,80 por par: entre ambos valores hay un margen de USD 0,75 por par para descuentos por volumen o para una política de inserción.

Comparación en un punto homogéneo. Para saber si el precio es competitivo se lo lleva hasta el precio de venta al usuario en Turquía, que es donde se iguala con los productos de la competencia:

Concepto	USD por lote	USD por par
Valor CIF Ambarlı	\$18.034,61	5,01
Derecho de aduana (8,9 % s/CIF)	\$1.605,08	0,45
Derecho adicional (39 % s/CIF)	\$7.033,50	1,95
Gastos en destino (terminal, agente, TAREKS, flete interno, almacenaje)	\$1.750,00	0,49
Costo del importador (sin KDV)	\$28.423,19	7,90
KDV 10 % (recuperable por el importador)	\$2.667,32	0,74
Precio de venta del distribuidor (margen 30 %)		10,26
Precio al usuario con KDV		11,29 (≈ 565 TRY)

Referencias de mercado relevadas en comercios y comparadores turcos (Cimri, Propazar, İstanbul Ticaret), septiembre de 2026, a un tipo de cambio supuesto de 50 TRY/USD:

Producto	Precio al público (TRY)	Equivalente USD
Ansell HyFlex 11-927 (nitrilo ¾, repelente al aceite, corte EN nivel 3)	desde 907	≈ 18,1
Ansell HyFlex 11-939 (anticorte, repelente al aceite)	489 – 597	≈ 9,8 – 11,9
Ansell HyFlex 11-931 (anticorte, repelente al aceite)	445 – 543	≈ 8,9 – 10,9

Producto	Precio al público (TRY)	Equivalente USD
ActiveHand SF-814 (nitrilo espumado, corte nivel D, marca económica)	176,70	≈ 3,5
GAP-01 estimado	≈ 565	≈ 11,29

Verificación por beneficio máximo. Partiendo del precio al público del competidor directo (Ansell HyFlex 11-939, 489–597 TRY) y restando KDV, margen de distribución, gastos en destino, derechos turcos, flete y seguro, el máximo valor FOB que el mercado convalida es de USD 3,83 a USD 4,85 por par. El FOB calculado (USD 4,54) cae dentro de ese rango, en su mitad superior, y el costo de exportación FOB (USD 3,80) queda por debajo del mínimo, de modo que existe margen de maniobra sin vender a pérdida.

Conclusión sobre competitividad: el GAP-01 llegaría al usuario turco en torno a USD 11,29, en paridad con la línea media de Ansell y un 35–40 % por debajo de su modelo tope para ambientes aceitosos, ofreciendo un nivel de corte superior (D). En cambio, no es competitivo frente a las marcas económicas de origen asiático o local, que se venden a un tercio de ese valor. El precio es, por lo tanto, competitivo únicamente en el segmento premium (automotrices, astilleros, minería), que es el segmento objetivo definido. El factor que más encarece el producto es el derecho adicional del 39 %: sin él, el costo del importador bajaría de USD 7,90 a USD 5,94 por par.

Conclusión parcial

La exportación a Turquía es operativamente viable: la empresa dispone de capacidad ociosa para 1.200 pares mensuales, el producto no requiere rediseño, el lote trimestral de 3.600 pares se despacha en 3 pallets por vía marítima LCL y la documentación y el circuito aduanero están identificados. El precio CIF de USD 5,01 por par cubre todos los costos, incluida la amortización de la certificación, con una utilidad neta del 16,25 % sobre FOB.

La viabilidad comercial es más ajustada. La carga arancelaria de tercer país (8,9 % + 39 %) eleva casi un 50 % el costo del importador y deja al producto sin ventaja de precio frente a las multinacionales, que además ingresan desde la UE sin arancel. El ingreso depende de tres condiciones: conseguir un distribuidor especializado en EPP premium que valore el nivel de corte D con barrera a hidrocarburos; completar el examen de tipo y el marcado CE antes del primer embarque, ya que sin ellos la mercadería no supera TAREKS; y confirmar con un agente de aduana turco el alcance del derecho adicional para origen argentino. Si el derecho adicional se confirma en 39 %, se recomienda mantener Turquía como mercado de nicho y evaluar en paralelo un destino con preferencia arancelaria (Brasil o Chile), donde el mismo costeo FOB resultaría sensiblemente más competitivo.

CUARTA PARTE — Conclusión general

1. Factibilidad del circuito completo (importación y exportación)

El circuito completo —importar hilo UHMWPE desde China, transformarlo en Argentina en el guante GAP-01 y exportar parte de la producción a Turquía— es factible. La importación es la pata más sólida:

un insumo sin producción regional, arancel del 2 %, sin intervenciones, logística simple y un costo de importación de USD 10,37/kg. El hilo importado representa USD 0,39 por par, cerca del 9 % del precio FOB de exportación, de modo que el componente importado es bajo y el origen argentino del guante queda respaldado por la transformación sustancial del insumo (salto de partida de la 54.02 a la 61.16).

Como la exportación consume insumo importado (unos 135 kg de hilo por lote de 3.600 pares), el circuito admite una mejora: ingresar esa fracción bajo el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial (Decreto 1330/2004), que exime del derecho de importación, la tasa de estadística y el IVA al insumo que se reexporta incorporado al guante dentro del plazo autorizado; o, alternatively, solicitar el drawback sobre los tributos pagados. El ahorro por lote es acotado por el bajo arancel, pero mejora el flujo de fondos al evitar el adelanto de IVA.

La exportación es factible en lo operativo y condicional en lo comercial: cierra con margen positivo en el segmento premium, pero es sensible al tratamiento arancelario turco y exige una inversión inicial en certificación de alrededor de USD 3.600. Considerado en conjunto, el proyecto permite bajar el costo del insumo crítico, asegurar su trazabilidad y diversificar un 24 % del volumen hacia el exterior, reduciendo la dependencia del mercado interno.