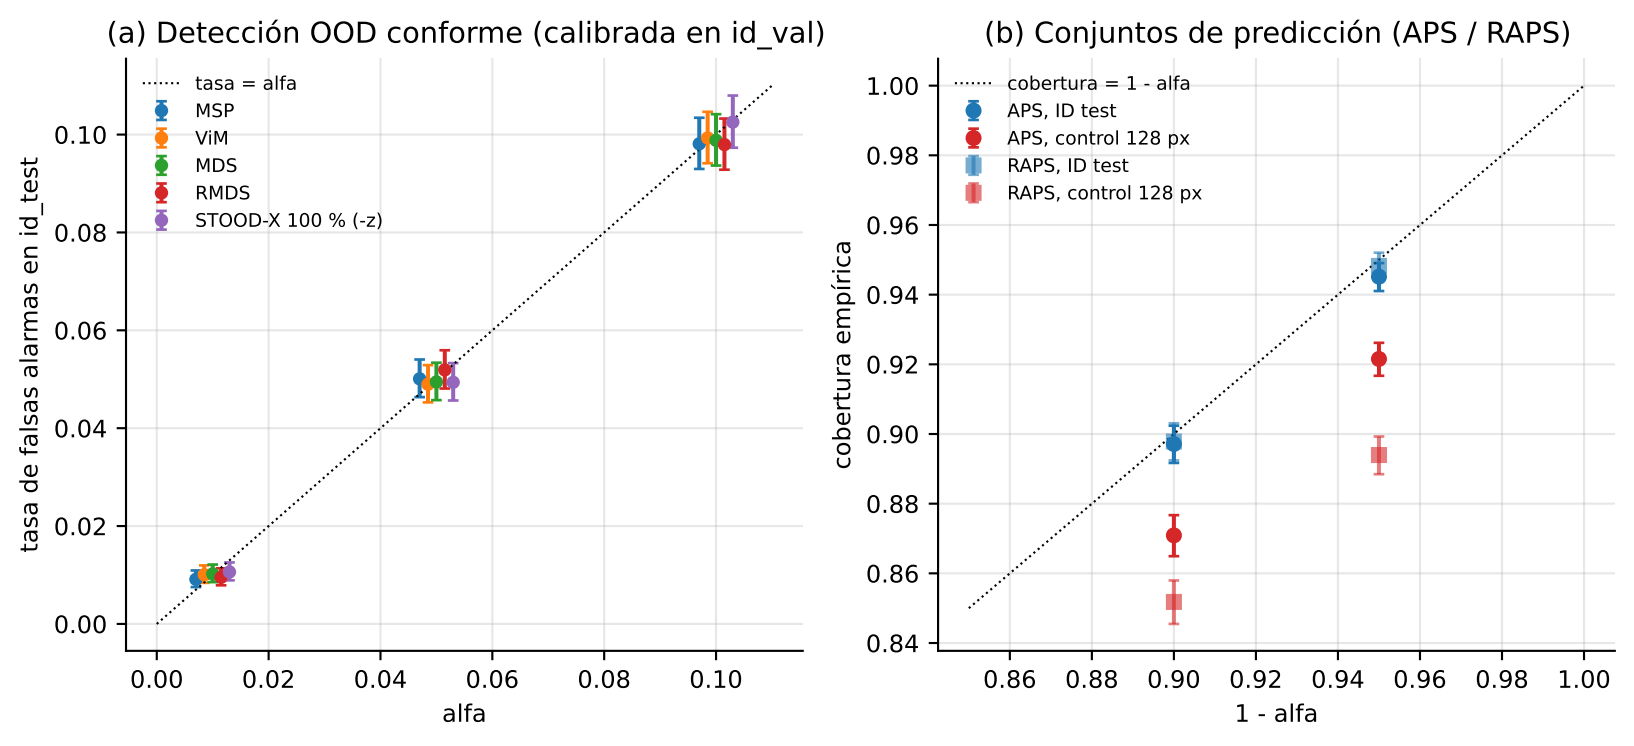
(a) Detección OOD conforme (calibrada en id_val)
tasa = alfa
MSP
ViM
MDS
RMDS
STOOD-X 100 % (-z)
tasa de falsas alarmas en id_test
alfa
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
(b) Conjuntos de predicción (APS / RAPS)
cobertura = 1 - alfa
APS, ID test
APS, control 128 px
RAPS, ID test
RAPS, control 128 px
cobertura empírica
1 - alfa
0.84
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00