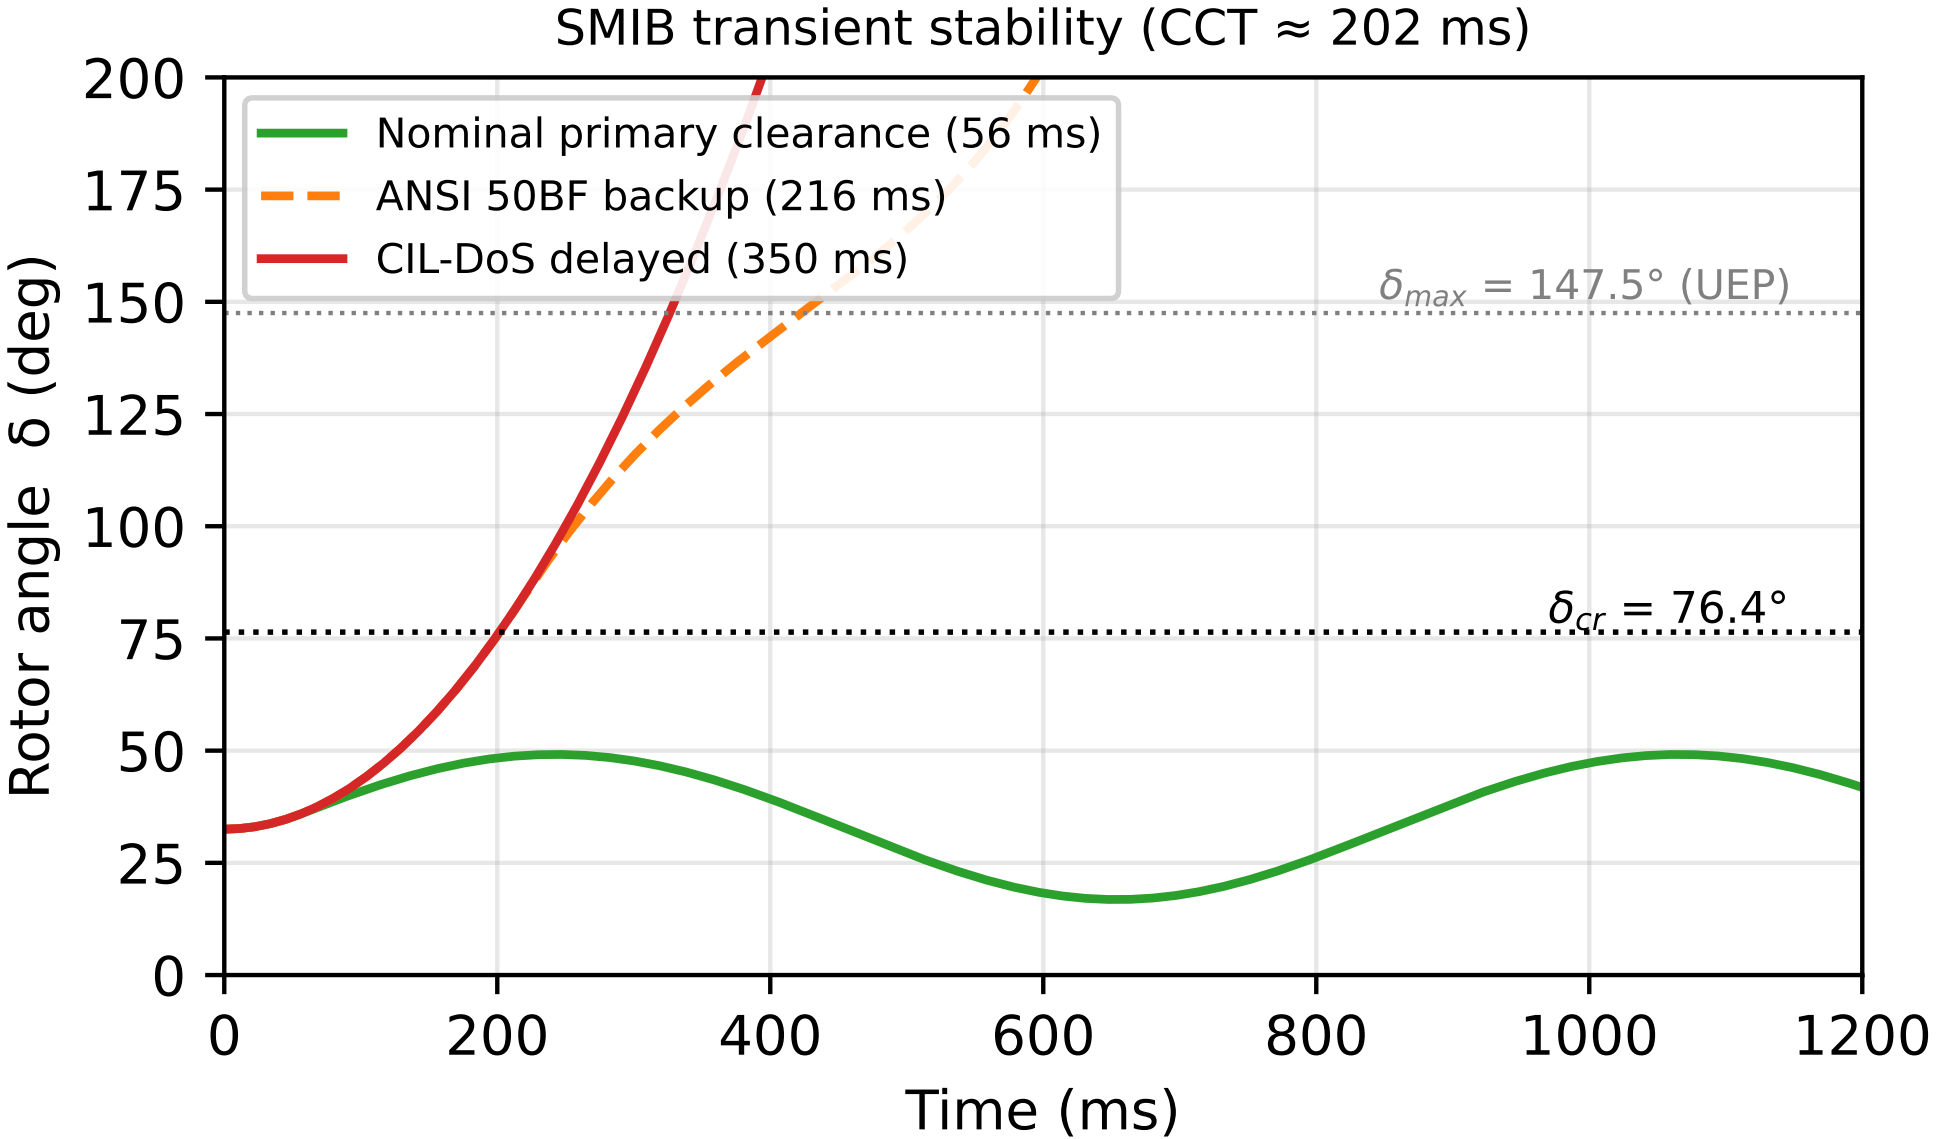
SMIB transient stability (CCT ≈ 202 ms)
Nominal primary clearance (56 ms)
ANSI 50BF backup (216 ms)
CIL-DoS delayed (350 ms)
$\delta_{max}$ = 147.5° (UEP)
$\delta_{cr}$ = 76.4°
Rotor angle δ (deg)
Time (ms)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0
200
400
600
800
1000
1200