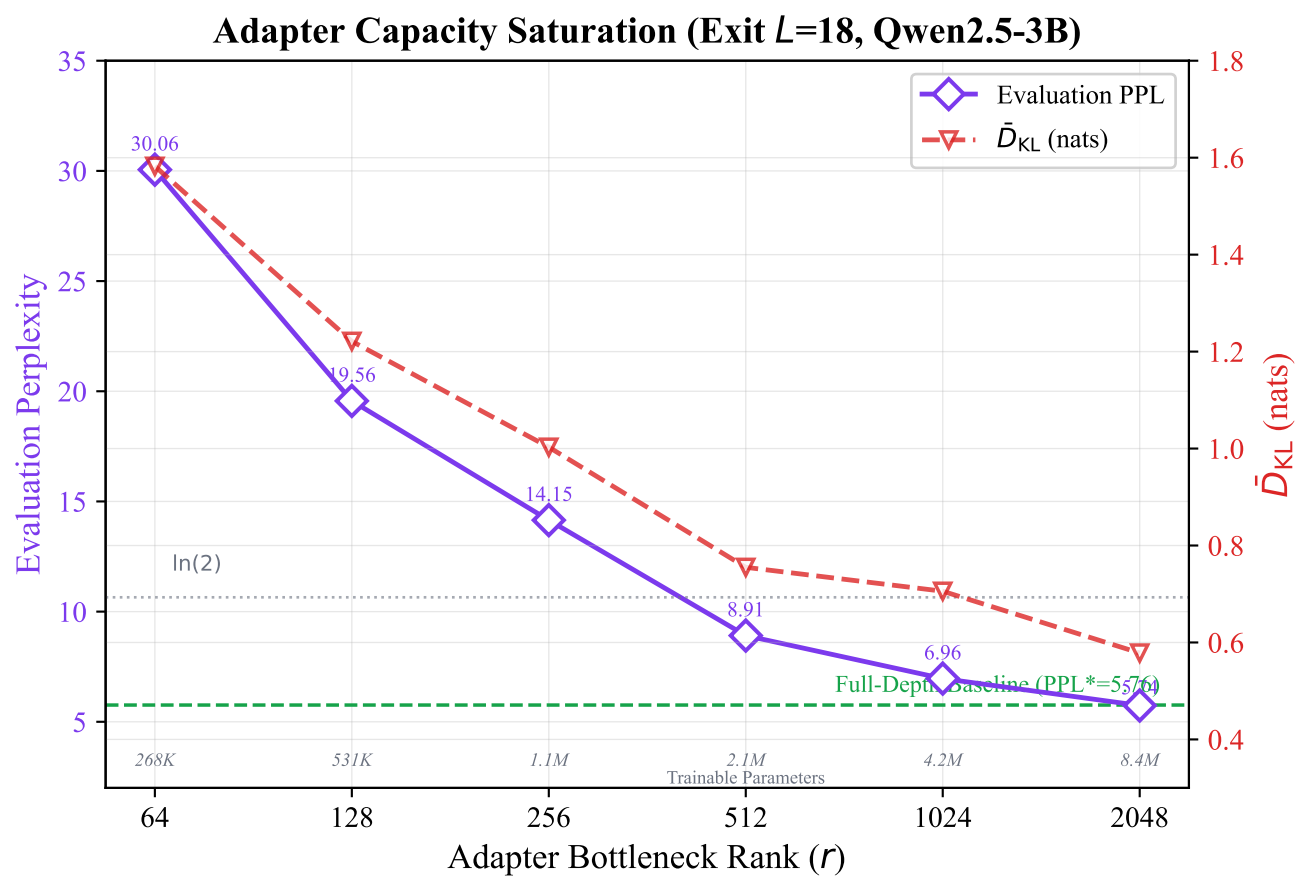
Adapter Capacity Saturation (Exit L=18, Qwen2.5-3B)
Evaluation PPL
$\bar{D}_{\mathrm{KL}}$ (nats)
30.06
19.56
14.15
8.91
6.96
5.76
ln(2)
Full-Depth Baseline (PPL*=5.76)
268K
531K
1.1M
2.1M
4.2M
8.4M
Trainable Parameters
Evaluation Perplexity
$\bar{D}_{\mathrm{KL}}$ (nats)
Adapter Bottleneck Rank (r)
35
30
25
20
15
10
5
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
64
128
256
512
1024
2048