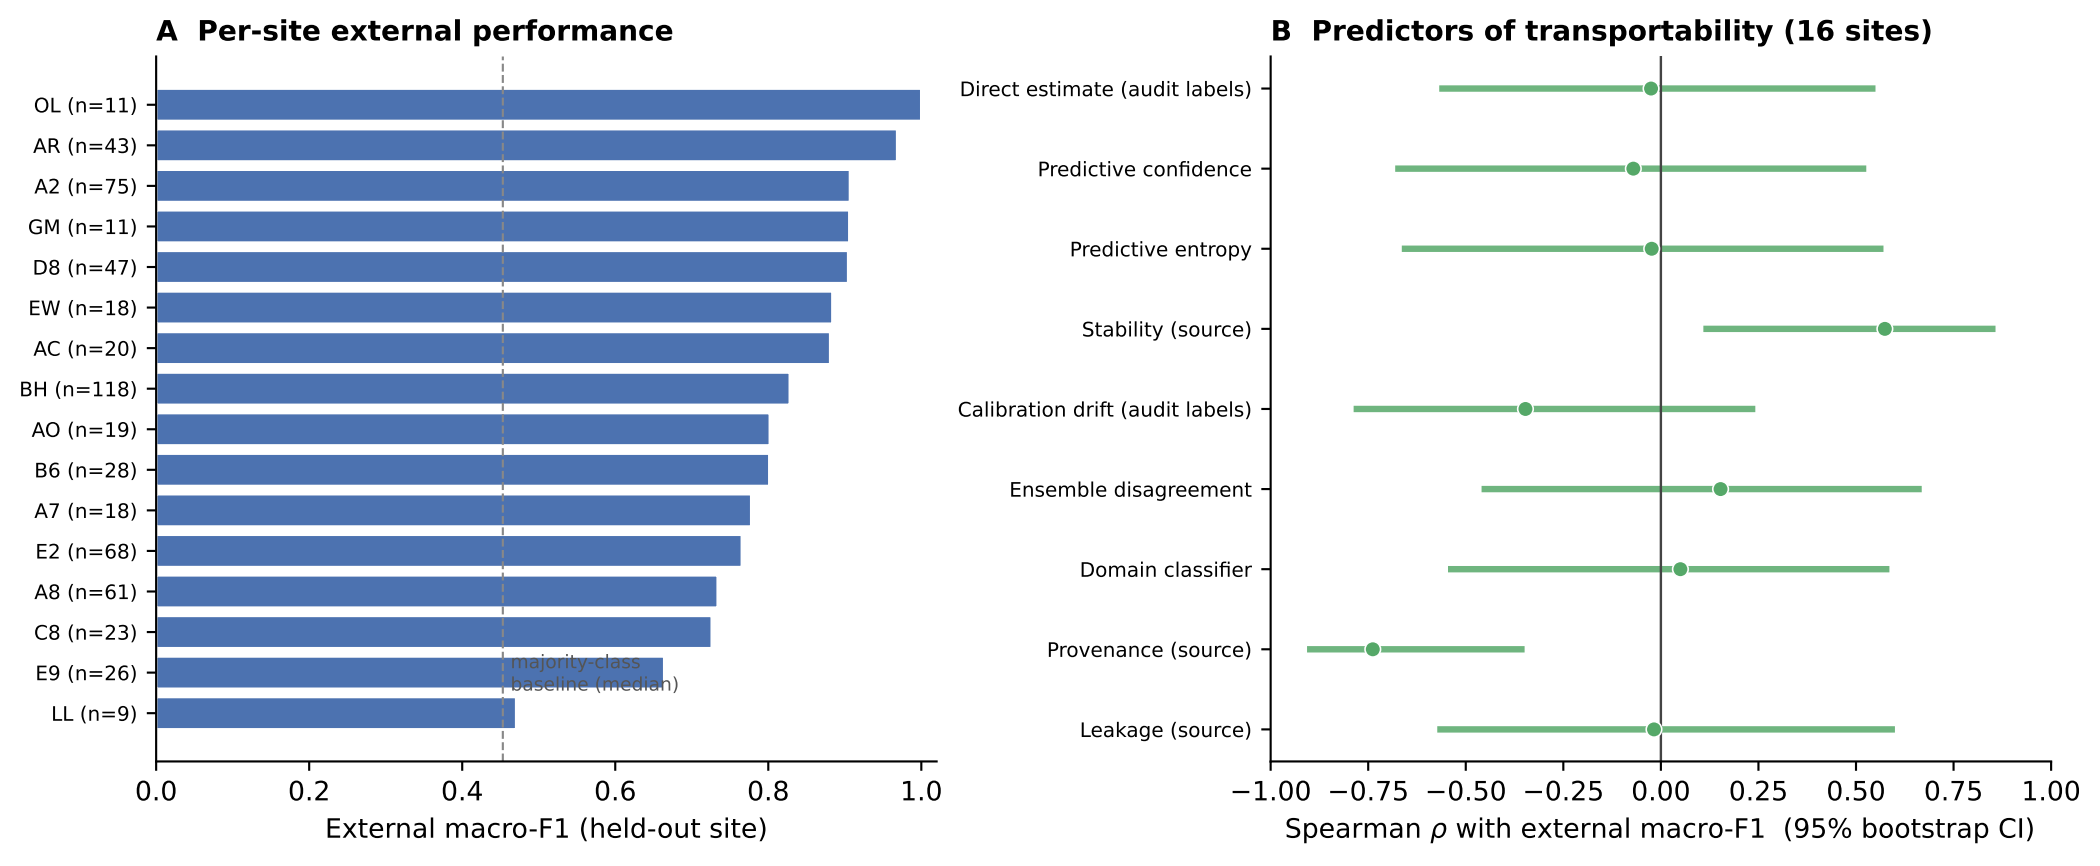
A Per-site external performance
OL (n=11)
AR (n=43)
A2 (n=75)
GM (n=11)
D8 (n=47)
EW (n=18)
AC (n=20)
BH (n=118)
AO (n=19)
B6 (n=28)
A7 (n=18)
E2 (n=68)
A8 (n=61)
C8 (n=23)
E9 (n=26)
LL (n=9)
majority-class
baseline (median)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
External macro-F1 (held-out site)
B Predictors of transportability (16 sites)
Direct estimate (audit labels)
Predictive confidence
Predictive entropy
Stability (source)
Calibration drift (audit labels)
Ensemble disagreement
Domain classifier
Provenance (source)
Leakage (source)
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Spearman ρ with external macro-F1 (95% bootstrap CI)