

- 加工方法

◆イメージ (原寸)

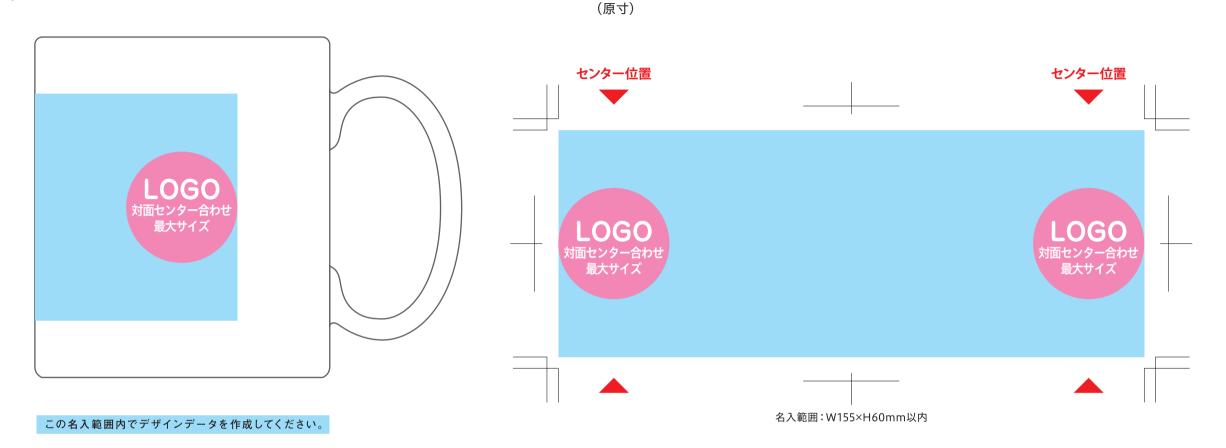


ハンドルから約40mmずつ隙間ができます。

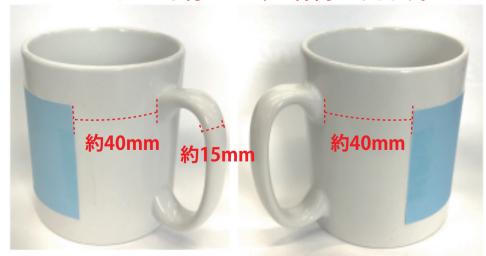

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

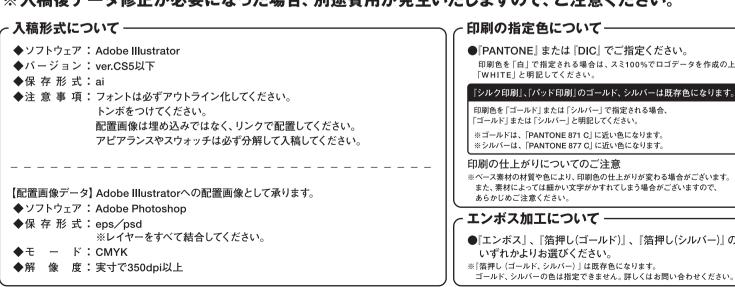

印刷色を「白」で指定される場合は、スミ100%でロゴデータを作成の上、

※ベース素材の材質や色により、印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。 また、素材によっては細かい文字がかすれてしまう場合がございますので、

- ●『エンボス』、『箔押し(ゴールド)』、『箔押し(シルバー)』の