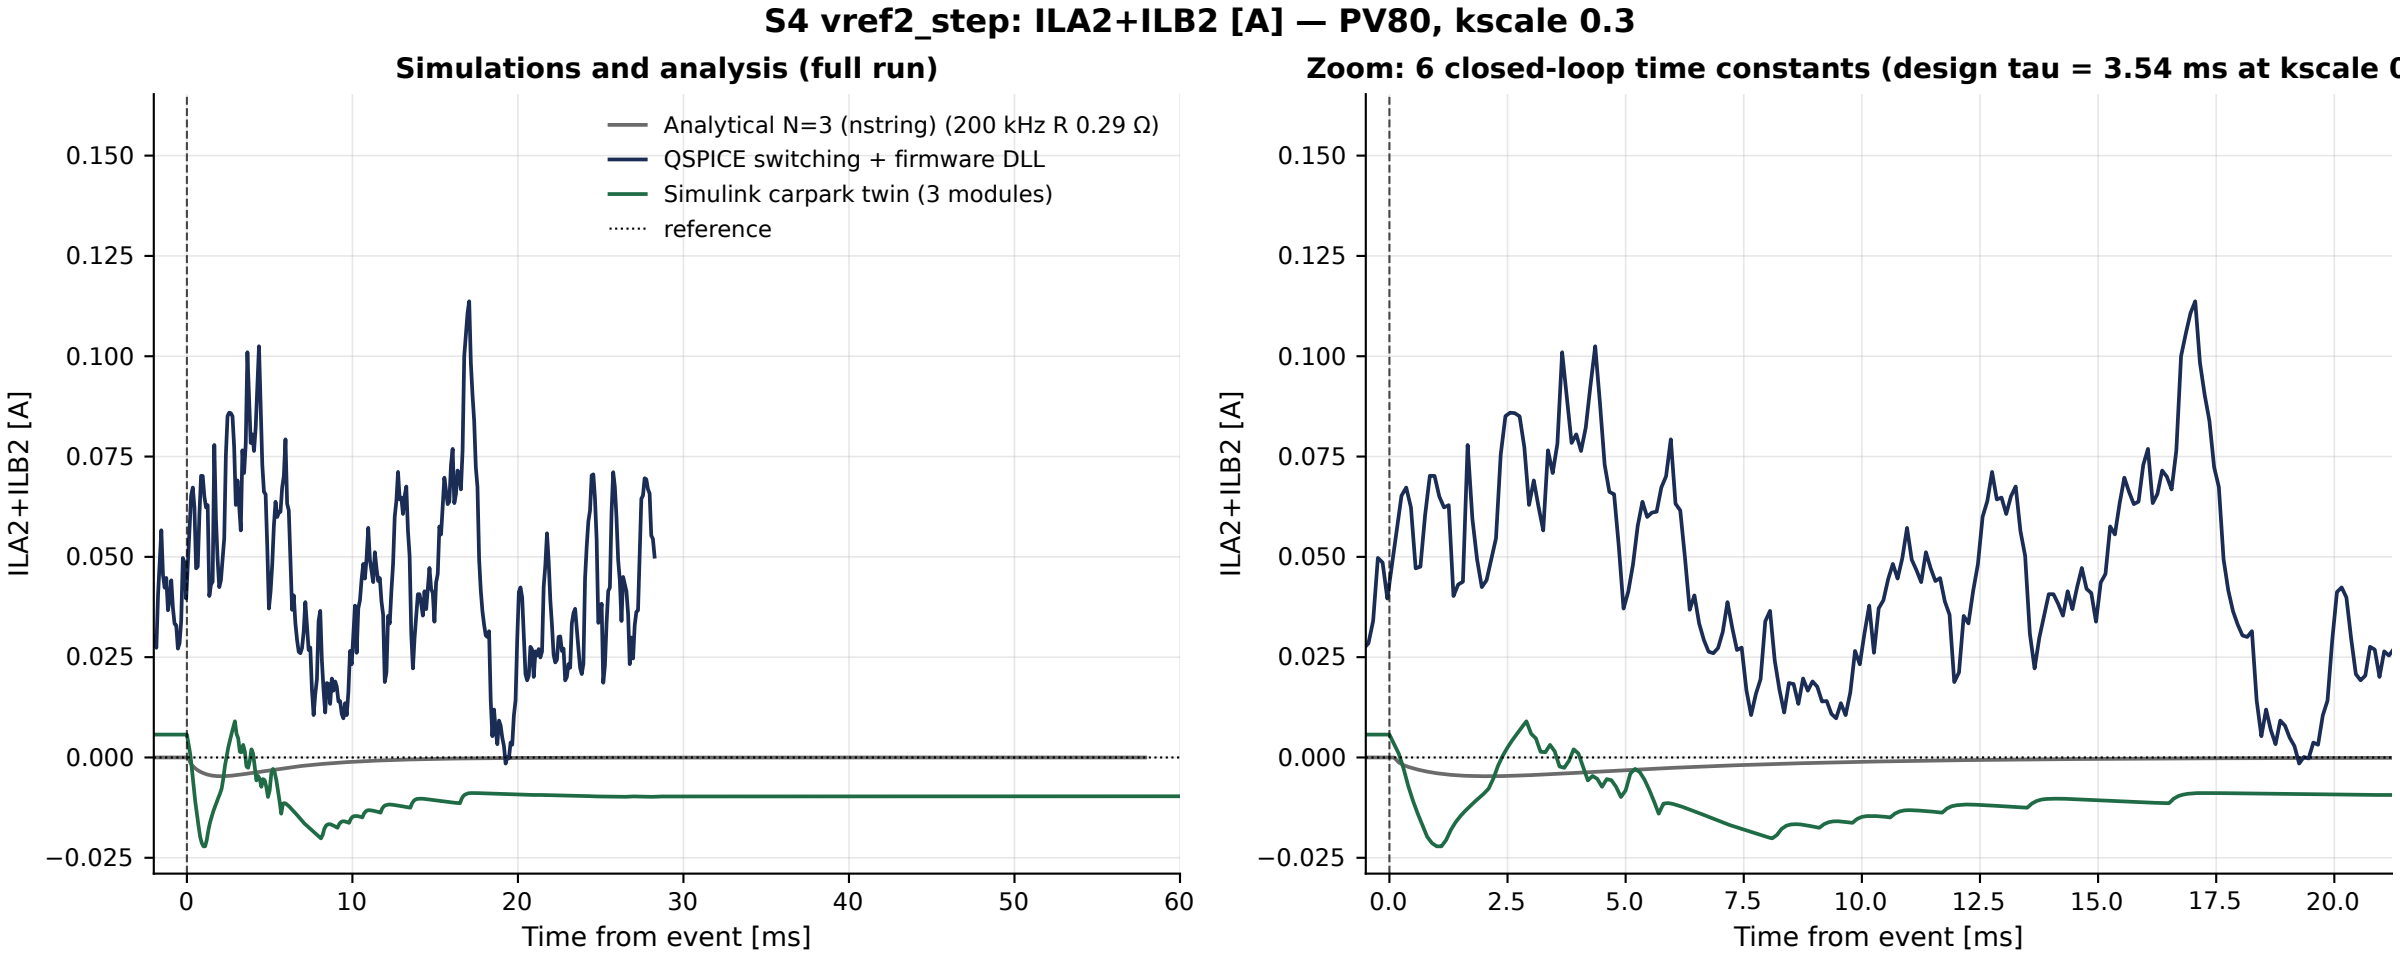
S4 vref2_step: ILA2+ILB2 [A] — PV80, kscale 0.3
Simulations and analysis (full run)
Zoom: 6 closed-loop time constants (design tau = 3.54 ms at kscale 0
Analytical N=3 (nstring) (200 kHz R 0.29 Ω)
QSPICE switching + firmware DLL
Simulink carpark twin (3 modules)
reference
ILA2+ILB2 [A]
Time from event [ms]
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
0
10
20
30
40
50
60
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0