


1-) Le mécanisme s'insère à travers les tiges du panier comme montré sur l'image ci-dessous



2-) Le mécanisme pivote autour de la tige et doit être glissé vers la droite.

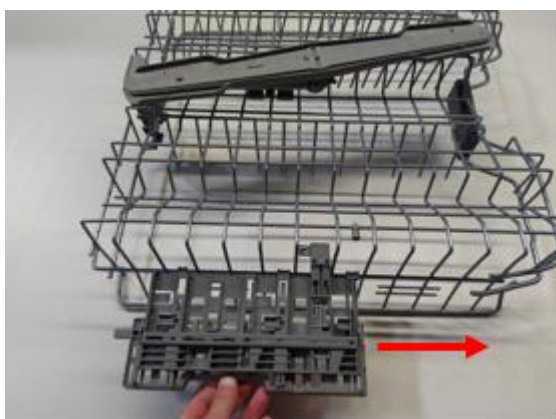

3-) Une fois la rotation terminée, faites glisser le mécanisme vers l'arrière du panier pour engager les clips.



4-) la poignée doit être placée sur le clips en la faisant glisser dans le sens de la flèche.



5-) Effectuer la même méthode pour le côté gauche.

6-) Lors du contrôle, vérifier que les clips (voir flèches rouges) soient bien en place.

